


uitgangsvermogen 100 V	500 W
uitgangsvermogen RMS 8 Ω	500 W
frequentiebereik	50 Hz - 16 kHz
zones	6
directe uitgang	4-16 Ω / 70V / 100V
toonregeling	ja (per ingang)
ingebouwde bron	USB/SD - FM tuner - Bluetooth
line-out	ja
MIC ingang	4 (combo XLR/Jack) + 2 (selectieve oproep RJ45)
AUX ingang	2 (RCA)
gang	ja
prioriteitsniveaus	5
	EMC ingang (extern ingestuurd signaal)
	ALARM trigger (ingebouwd)
	TEL ingang / REMOTE MIC (MIC216)
	CHIME (beltoon)
	MIC1 (met voorrang op MIC2-4/LINE1-2)
voeding	240 V AC / 24 V DC
stroomverbruik	360 W
afmetingen (h x b x d)	88 x 484 x 353 mm - 2RS
gewicht	7,2 kg
accessoires	MIC216 / MIC511C / MIC621A

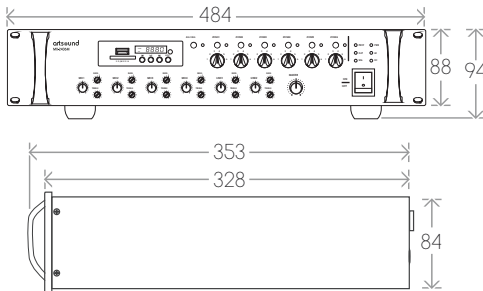

MX-5006M

19" SELECTIEVE 6-ZONE MENGVERSTERKER

Deze geïntegreerde versterker met ingebouwde muziekbron genereert 500 W. Je creëert in een handomdraai 6 zones die onafhankelijk opereren (één bron terzelfder tijd). Ze hebben elk hun eigen volumeniveau en selectieve oproepmogelijkheid.



In deze supermarkt speelt de muziek luider in de koelzone dan aan de kassa. Bovendien kan men per zone de verantwoordelijke oproepen.