



## TWEEDRAADS PARLOFOONSET MET ELEKTRISCHE DEURSLOT-STURING

De geschikte toegangsbeveiliging voor eengezinswoningen

# DA-1AS



# Volledig tweedraads parlofoniesysteem

EL-9S deurslot of andere: 16 V AC nominaal, 20 ohm of meer (het stroomverbruik mag niet meer dan 500 mA bedragen voor deursloten op 12V AC of 700 mA voor sloten op 16 V AC)

Optie

## Elektrisch deurslot

Het deurslot, die zijn voeding van de buitenpost betreft, kan vanaf de hoofdpst bediend worden




## Buitenpost (opbouw)

- Anti-vandalisme uitvoering
- Dun en compact ontworpen toestel
- Naamplaatje met achtergrondverlichting
- Keuze uit twee kleuren, zilver of grijs

Droeshout


Naamplaatje met achtergrondverlichting

DA-1DS



DA-1DG (Optie)

DA-1MD



DAR-1

Extra bel

PT-1211DR


Voeding

## Binnenpost

- Beltoonvolume is regelbaar en uitschakelbaar (met LED-indicatie)
- Bedieningsknop om de deur te ontgrendelen

Optie

Relais/ besturingsseenheid (minder dan 18 V AC, 40 mA)




Hek, verlichting, garagepoort, enz.

## Kenmerken van het systeem


- Elektrische deurontgrendeling kan via dezelfde twee draden van de buitenpost worden gestuurd. Vereist geen extra transfo voor het deurslot.
- Draden van bestaande deurbel of gong kunnen worden gebruikt (loskoppelen van transformator)
- De binnenpost is uitgerust met een deurontgrendelingsknop en één functiekноп voor het inschakelen van de verlichting aan de ingang, enz.
- Optionele extra bel

## Benamingen en afmetingen


### Binnenpost

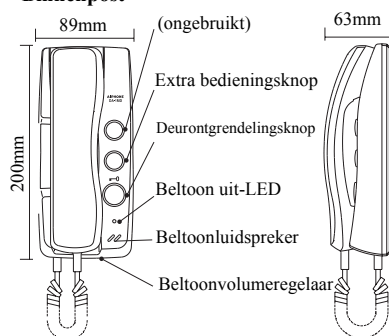


### Buitenpost (opbouw)

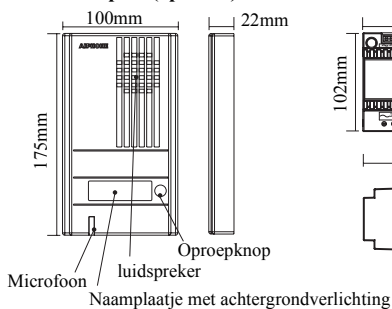

### Voeding



## Opties



## Technische gegevens

- Voeding: 15 V wisselstroom via de bijgeleverde transfo
- Oproepen: elektronische beltoon (terwijl knop wordt ingedrukt), met regelbaar of uitschakelbaar volume
- Communicatie: simultaan in twee richtingen via hoorn.
- Gewicht: DA-1MD: ong. 370g DA-1DS: ong. 270g PT-1211DR: 380g.
- Bedrading: 2 draden, gepolariseerd van deur naar DA-1MD
- Afstanden: (1) Deurslot (2) Buitenpost (3) Binnenpost (4) Voeding

	∅ 0,6mm	∅ 0,8mm	∅ 1,0mm
(1)-(2)-(3)-(4)	110m	200m	310m
(3)-(4)	55m	100m	155m

- De set DA-1AS bestaat uit DA-1DS, DA-1MD & PT-1211DR.
- De voeding PT1211DR is uitsluitend ontworpen voor gebruik met DA-1MD.

Verdeeld door:



CC I  
Louiza Marialei 8 b. 5  
2018 ANTWERPEN  
T: 03/232.78.64-F: 03/231.98.24  
e-mail: info@ccinv.be-URL:www.ccinv.be



**AIPHONE**<sup>®</sup>

Voor een gerust gemoed

<http://www.aiphone.com/>

Gedrukt in Japan