

TDH-SERIE

EIGENSCHAPPEN

- Selectief intercomsysteem met maximaal 25 posten
- Bekabeling in serie
- Gesprek via meerdere kanalen
- Optionele parlofoonadapter, zone-omroep op buitenluidsprekers



IEJA
Ingebouwde deurpost
uit aluminium



IFDA
ABS-audiodeurpost
voor opbouwmontage



DEUR
Parlofoonadapter



TD1HB
Hoofdpost
met 1 kanaal



TD3HB
Hoofdpost
met 3 kanalen




TD6HB
Hoofdpost
met 6 kanalen



TD12HB
Hoofdpost
met 12 kanalen



TD24HB
Hoofdpost
met 24 kanalen



CISS2G
Roestvrijstalen
opbouwdoos voor IEJA



PS1215DIN
Voeding

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	12 V DC, 70 mA per post	
Voedingsbron	PS1215DIN	
Communicatie	Kies een deurpost met de keuzeknoppen 1 - 12 en druk op CALL (of CALL A voor posten 13 tot 24 voor TD24HB) en neem de hoorn op om te antwoorden. Deuroproepen met alternerend besignaal, 2,5 sec. Neem de hoorn op en druk de overeenstemmende keuzeknop in.	
Bekabeling	2 gemeenschappelijke draden (+1, indien deurpost) + 1 afzonderlijke draad per hoorn	
Afstand	0,6 mm ²	0,8 mm ²
TDHB-posten	650 m	1000 m
DEUR naar deurpost	150 m	230 m


Opmerking: De TD1HB-post heeft geen "paging"- of deurontgrendelfunctie.

BEKABELING

Installeer het maximale aantal geleiders dat nodig is voor elk TD-nH/B-postmodel.


Modellen	Capaciteit	Draad
TD3HB	4 posten	7-draadsaansluiting
TD6HB	7 posten	10-draadsaansluiting
TD12HB	13 posten	16-draadsaansluiting
TD24HB	25 posten	28-draadsaansluiting

TD3HB (4 posten)

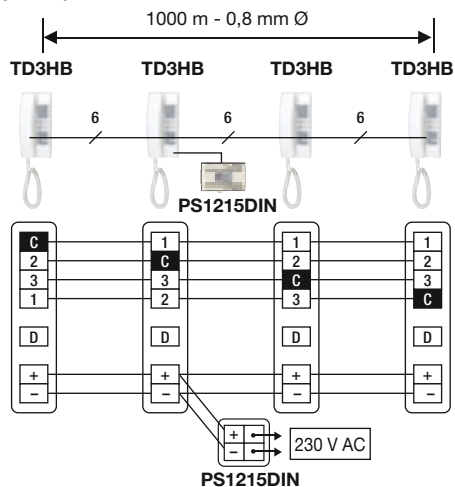


TD12HB (13 posten)


1000 m - 0,8 mm Ø

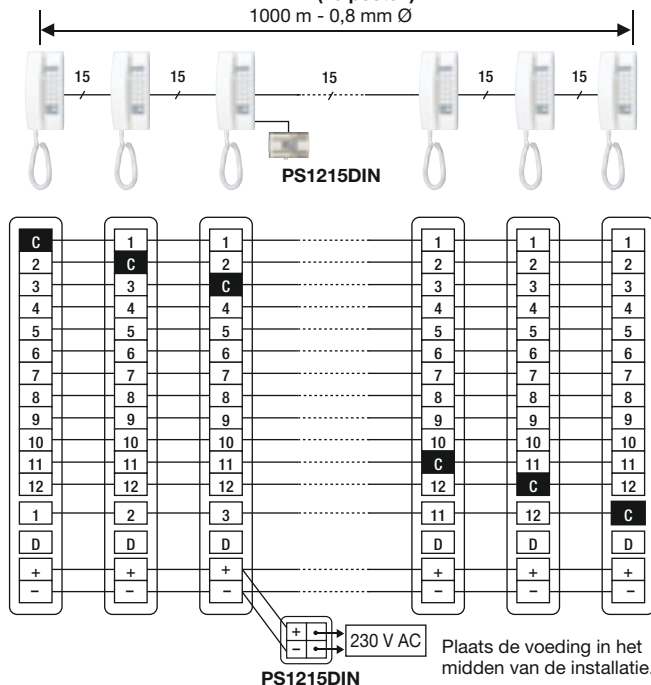

Configuratie met parlofons en elektrische deursloten en extra sturing

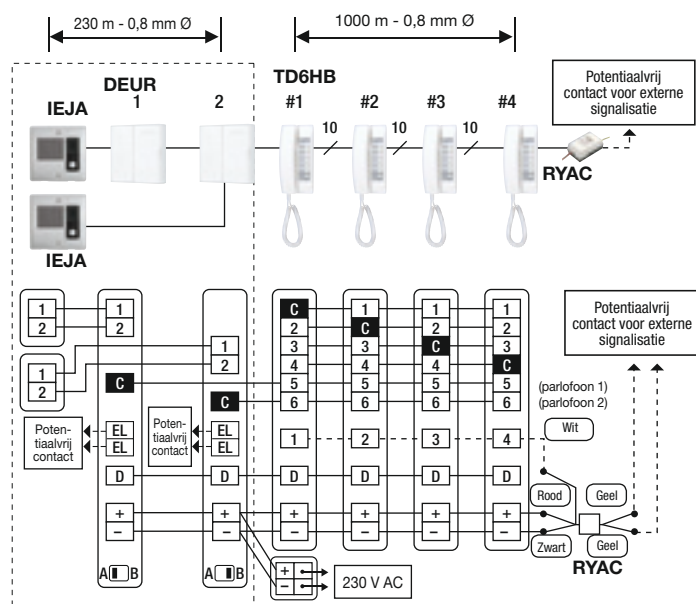

★ Installeer de DEUR dicht bij de voeding.
Bekabeling: 3 gemeenschappelijke draden + 1 afzonderlijke draad per hoofdpst. Voorzie 1 extra draad in geval van een extra sturing.

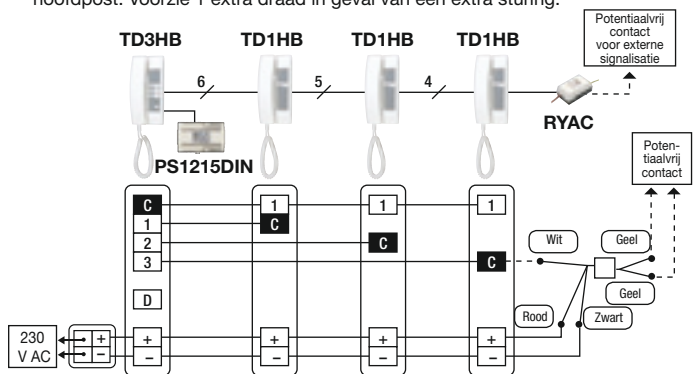

OPTIES



PD1
Zone-omroep



RYAC
Relais voor externe oproepsignalisatie

- Gebruik TDW-verbindingsdozen voor gebruik op bureel of tafel.

TDW1 voor TD1HB
TDW3 voor TD3HB
TDW6 voor TD6HB
TDW12 voor TD12HB
TDW24 voor TD24HB



PD2
Zone-omroep met antwoord via luidspreker

AFMETINGEN (mm)

