

Telefoondeurposten

Met auditieve & visuele begeleiding van de bezoekers

1-4
oproepen

8-32
nummers

TLI1 • TLI2 • TLI4 • TLI1BM

EIGENSCHAPPEN

- Aluminium van 4 mm, vandalismebestendig
- Aansluiting op een vaste analoge lijn of een analoge PABX-telefoonlijn
- 1 beldrukknop voor automatische routing naar 8 vooraf ingestelde nummers: 4 dag- & 4 nachtnummers
- 1 elektrisch deurslot
- Externe voedingsbron van 12 V DC (meegeleverd)
- Gesproken berichten: vooraf opgenomen berichten
- Dag/nacht-modus: automatisch oproepen van 'dag-' of 'nachtnummer', geschakeld door een externe tijdschakelaar (niet meegeleverd) of door een DTMF-code
- Regeling van het binnenkomende volume
- Parameterprogrammering van op afstand via DTMF-telefoon

Vandalismebestendige telefoondeurposten van aluminium



TLI1

Telefoondeurpost voor inbouwmontage, 1 drukknop



TLI2

Telefoondeurpost voor inbouwmontage, 2 drukknoppen



TLI1BM



Ingebouwde telefoondeurpost, één beldrukknop met geïntegreerde inductieve lus





TLI4

Telefoondeurpost voor inbouwmontage, 4 drukknoppen

BEKABELING

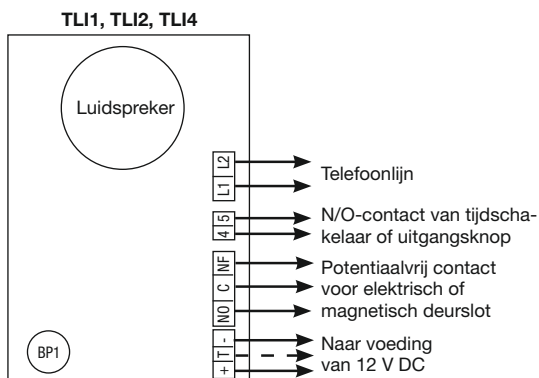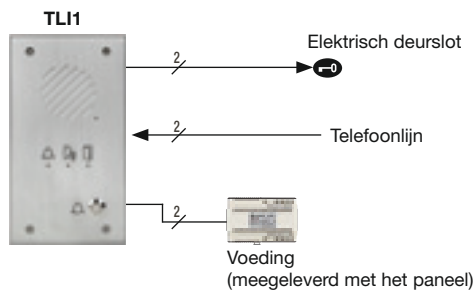

AFMETINGEN (mm)

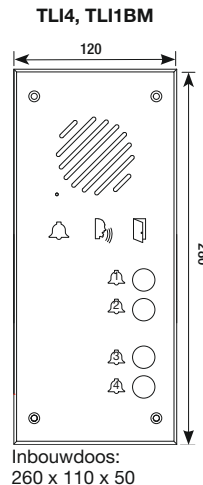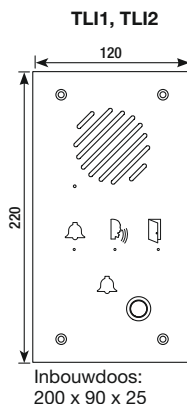

OPTIES



CTLI
Opbouwdoos met regenkap voor TLI1 en TLI2

CTLI2
Opbouwdoos met regenkap voor TLI4 en TLI1BM

