







name	B4 700mA		
ref A.	293026	TORSION TEXTURED BLACK	10° 2700K
	293036	TORSION TEXTURED BLACK	10° 3000K*
	293047	TORSION TEXTURED WHITE	10° 2700K
	293057	TORSION TEXTURED WHITE	10° 3000K*
	293126	TORSION TEXTURED BLACK	25° 2700K
	293136	TORSION TEXTURED BLACK	25° 3000K*
	293147	TORSION TEXTURED WHITE	25° 2700K
	293157	TORSION TEXTURED WHITE	25° 3000K*
	293226	TORSION TEXTURED BLACK	46° 2700K
	293236	TORSION TEXTURED BLACK	46° 3000K*
	293247	TORSION TEXTURED WHITE	46° 2700K
	293257	TORSION TEXTURED WHITE	46° 3000K*
ref B.	293326	LEAF TEXTURED BLACK	10° 2700K
	293336	LEAF TEXTURED BLACK	10° 3000K*
	293347	LEAF TEXTURED WHITE	10° 2700K
	293357	LEAF TEXTURED WHITE	10° 3000K*
	293426	LEAF TEXTURED BLACK	25° 2700K
	293436	LEAF TEXTURED BLACK	25° 3000K*
	293447	LEAF TEXTURED WHITE	25° 2700K
	293457	LEAF TEXTURED WHITE	25° 3000K*
	293526	LEAF TEXTURED BLACK	46° 2700K
	293536	LEAF TEXTURED BLACK	46° 3000K*
	293547	LEAF TEXTURED WHITE	46° 2700K
	293557	LEAF TEXTURED WHITE	46° 3000K*
safe distance to object	 - 0,1m - 		
lamptype	XP-G3 4x2W (832lm/luminaire)		
color temperature	2700K / 3000K*		
CRI	92		
SDCM	3		
fitting	No Fitting		
power / (Vf)	7,91W / (11,32V)		
voltage	max. 700mA DC		
symbol			
gear	Convertor not incorporated		
ip/class	IP20		
application	Interior - recessed downlight 		
orientability	Not orientable		
dimmability	CCR/PWM		
weight	 0.4		

INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSRICHTLIJNEN m.b.t. FABRIEKSGARANTIE.

1. DE VERBINDINGEN EN HET UITTESTEN VAN DEZE TOESTELLEN DIENEN ALTUD TE GEBEUREN DOOR EEN ERKEND ELECTRO-INSTALLATEUR.

2. DEZE VERLICHTINGSTOESTELLEN MOETEN GE\*INSTALLEERD, VERBONDEN EN GETEST WORDEN VOLGENS DE NATIONAAL GELDENDE REGLEMENTEN OP DE ELECTRISCHE INSTALLATIES (BELGIE\*, A.R.E.I., DUITSLAND: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; DEZE OPSOMMING IS LOUWER INFORMATIEF)

3. DE TECHNISCHE BUSLUITER MOET GEZIEN WORDEN ALS ONDERDEEL VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TAL N.V.

4. DE ELECTRO-INSTALLATEUR IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIKEN VAN VOORSCHAKELAPPARATUUR DIE VOLDOET AAN DE GELDENDE CE EN EMC NORMEN.

5. VERVANG DE LAMP (-EN) ALTUD MET DE GROOTSTE ZORG, ZE IS (ZIJN) UITERST BREKBAAR.

6. OPGEPAST: PLAATS NOOIT DE LAMP MET BLOTE HANDEN, GEBRUIK ALTUD EEN DOEK !

MONTAGE- UN UNTERHALT INSTRUCTIONEN ZU BEACHTEN MIT BEZUG AUF DER GARANTIE.

1. DIE MONTAGE , DER ANSCHLUSS UND DAS AUSTESTEN DER LEUCHTEN SOLL IMMER VON EINEM ZUSTAENDIGEN ELECTRO-INSTALLATEUR AUSGEFUHRT WERDEN.

2. DIESE LEUCHTEN MÜSSEN INSTALLIERT, ANGESCHLOSSEN UND GETESTET WERDEN NACH DER ALLGEMEINEN NAZIONALEN REGLEMENTATION ÜBER DIE ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN (BELGIEN, A.R.E.I., DEUTSCHLAND: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; DIESE AUFSTELLUNG GESCHICHT DURCH EXEMPLATIVEN TITEL UND KANN NICHT ALS LIMITATIV ODER EXHAUTIV BETRACHTET WERDEN).

3. DIESE TECHNISCHE GEBRAUCHSANWEISUNG GEHÖRT ZU DEN ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN VON TAL N.V.

4. DER ELEKTRO-INSTALLATEUR IST VERANTWÖRTLICH FÜR DAS VERWENDEN VON CE UND EMC GEPRÜFTE VORSCHALTGERÄTE.

5. DIE LAMPE(-N) SOLL(-EN) IMMER SERH VORSICHTIG ERSAETZT WERDEN.

6. VORSICHT: MAN DARF NIE DIE LAMPE MIT DEN NACKTEN HAENDEN BERÜHREN, MAN SOL IMMER EINEN TUCH BENUTZEN !

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN A RESPECTER VIS-A-VIS DE LA GARANTIE.

1. LE PLACEMENT, LE RACCORDEMENT ET L'ESSAI DE CET APPAREIL DOIVENT TOUJOURS ÊTRE EFFECTUES PAR UN INSTALLATEUR ELECTRICIEN AGREE.

2. LES LUMINAIRES DOIVENT ÊTRE INSTALLEZ, BRANCHES ET TESTES SUIVANT LE REGLEMENT NATIONAL SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN VIGUEUR. (BELGIQUE, A.R.E.I., ALLEMAGNE: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; CETTE ENUMERATION EST INDICATIVE)


3. CE MANUEL D'INSTALLATION TECHNIQUE REPRESENTE UNE PARTIE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE TAL N.V.

4. L'ELECTRO-INSTALLATEUR EST RESPONSABLE POUR L'USAGE DE BALLASTS, TRANSFO'S,...CONFORMES AUX NORMES CE ET EMC EN VIGUEUR.


5. REMPLACEZ TOUJOURS L'AMPOULE (LES AMPOULES) AVEC PRUDENCE; ELLE(-S) EST (SONT) TRÈS FRAGILE (-S).

6. ATTENTION: NE JAMAIS REMPLACER L'AMPOULE AUX MAINS NUES, UTILISEZ TOUJOURS UN CHIFFON !



1 Make hole dia80mm





A. Torsion (only for hollow ceiling):

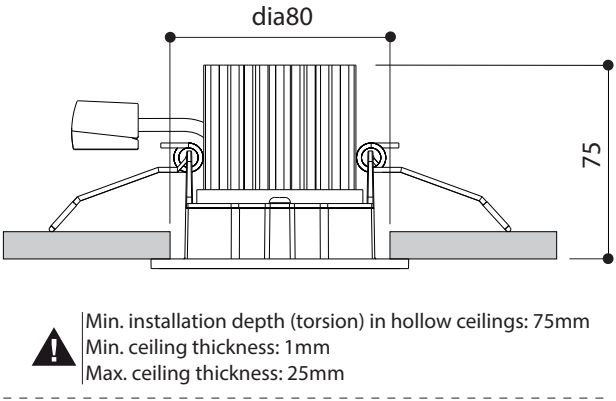

B. Leaf (for all ceiling types):

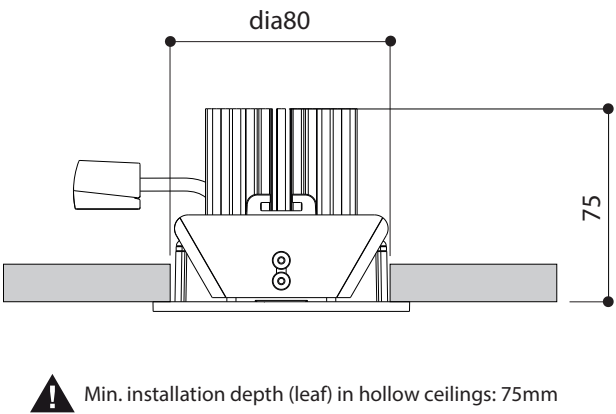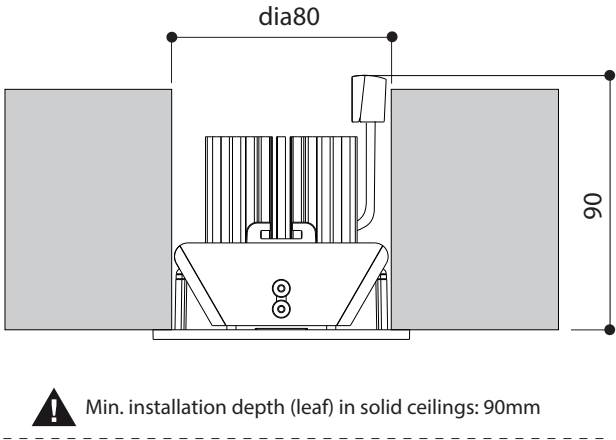


2 Make electrical connection with 2 terminal blocks

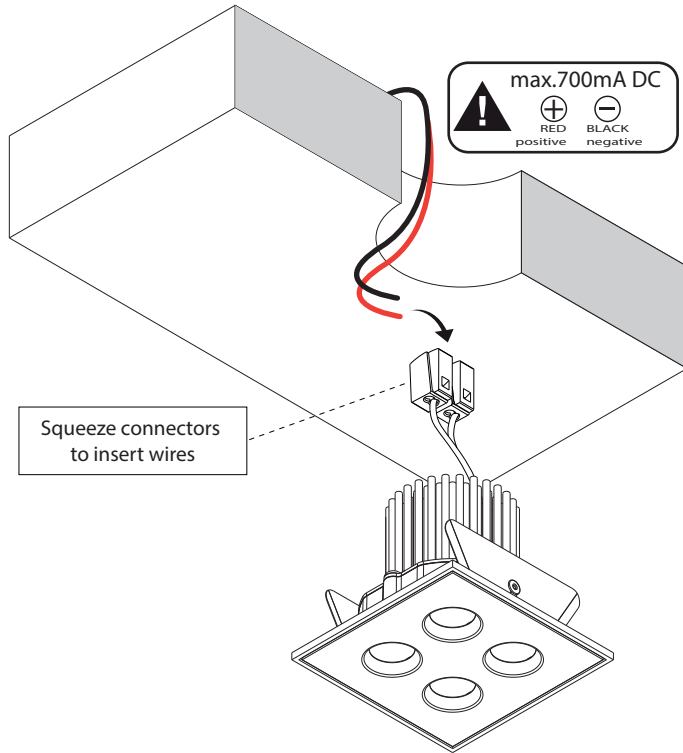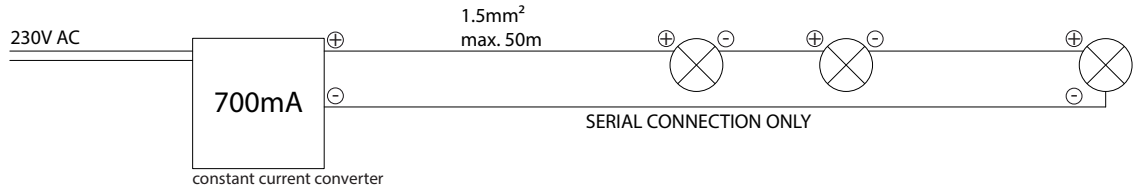

ALWAYS DISCONNECT MAINS POWER SUPPLY FROM CONVERTER BEFORE SWITCHING “ON” LED LUMINAIRES TO PREVENT HOT PLUGGING ISSUES


3 Push luminaire gently into hole

a. in case of torsion system, deform the springs by hand and push the luminaire gently into the hole

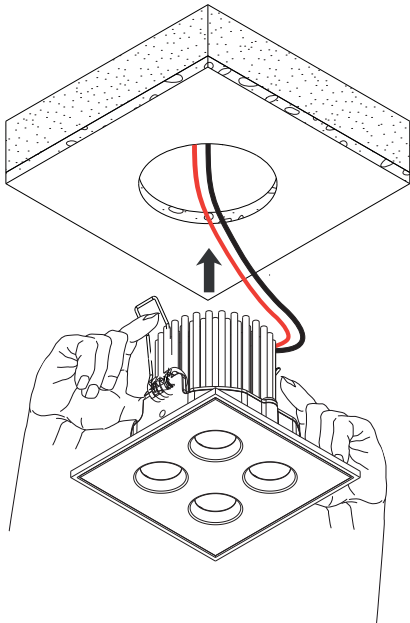


OR

b. in case of leaf system, deform the leaf springs by hand and push the luminaire gently into the hole

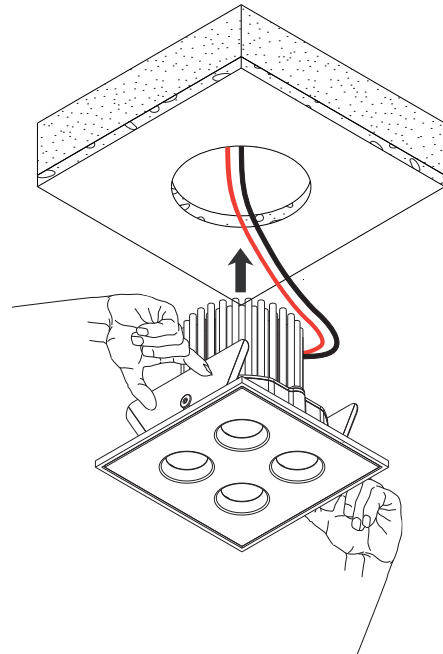

4 Switch on mains power supply

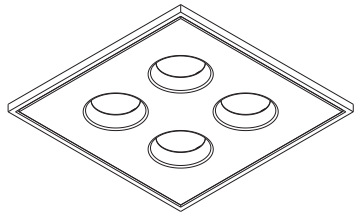

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN VIEW OF THE MANUFACTURER'S GUARANTEE.

1. THE CONNECTION AND TESTING OF THE DEVICES SHOULD ALWAYS BE PERFORMED BY A RECOGNIZED ELECTRICIAN.

2. THESE LIGHTING DEVICES NEED TO BE INSTALLED, CONNECTED AND TESTED FOLLOWING THE OFFICIAL NATIONAL INSTRUCTION GUIDE FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS (BELGIUM, A.R.E.I., GERMANY: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; THIS ENUMERATION IS JUST AN INDICATION)

3. THIS TECHNICAL ENCLOSURE NEEDS TO BE ADDED TO THE GENERAL SALES CONDITION OF THE TAL N.V.

4. THE ELECTRO TECHNICIAN IS RESPONSABLE TO USE BALLASTS, TRANSFORMERS,...WHICH MEET THE VALID CE AND EMC RULES.

5. ALWAYS REPLACE THE LAMP (-S) WITH UTMOST CAUTIOUSNESS, THE LAMP (-S) IS (ARE) VERY FRAGILE.

6. ATTENTION: NEVER REPLACE THE LAMP WITH BARE HANDS, ALWAYS USE A CLOTH !