


MAT-8000

- 8-zone matrix
- 8 ingangen via RCA of Phoenix
- Lcd-scherm per ingang met bronaanduiding
- Selectieve oproepmogelijkheden (2 x)
- Optionele lokale bedieningspanelen mogelijk (via CAT5)
- Ingebouwde alarmcontacten
- Uitbreidbaar tot max. 32 zones

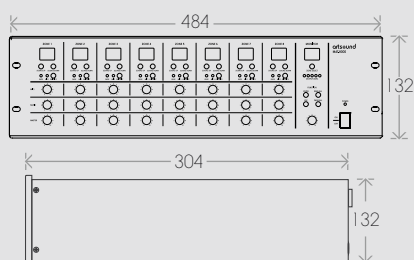

TECHNISCHE KENMERKEN

frequentiebereik	MIC 80 Hz - 18 KHz
	Line 20 Hz - 20 kHz
zones	8
ingangen	4 lijningangen RCA (+ gainregeling)
	4 lijningangen / MIC ingangen phoenix
	1 lokale ingang (op afstand) per zone
	MIC: 2 selectieve oproep (CAT5)
	MIC: 1 algemene oproep (XLR)
uitgangen	8 x phoenix
toonregeling	ja (individueel)
phantoomvoeding	ja (4 x)
prioriteitsniveaus	MIC 1
	EVAC
	MIC-8000A
	remote control panel
voeding	240 V AC / 24 V DC
stroomverbruik	20 W
afmetingen (h x b x d)	132 x 484 x 304
gewicht kg	6 kg
extra	monitorfunctie /zone

OPTIONELE ACCESSOIRES

microfoons	MIC-8000 / WP-8000B / WP-8000C
	MIC-621A (voedingsadapter)