








name	CONE JUNIOR SUSP M10 HALOSPHERE		
	ref	450292 BLACK 450214 ANODIC BRONZE 450215 ANODIC BROWN 450204 WHITE 450222 WHITE + BLACK FOCUS 450266 BLACK + GOLD FOCUS	
safe distance to object	 - 0,1m - 		
lamp / (lum.flux) / (colortemp)	BR.LUX (LES 9)	455lm	1800-3000K
fitting	None		
watt	4,25W		
current (forward voltage)	250mA DC (Vf = 17V)		
symbol			
gear	Converter not incorporated		
ip/class	IP20		
application	Interior - ceiling mounted		
orientability	not orientable		
dimmability	CCR dimmable (see compatible CCR converters)		
weight	 0,6		
beamangle	60°		
CRI	90		
SDCM	3		

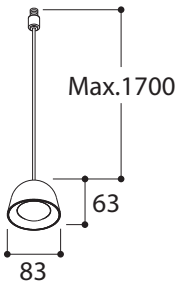

NL	<p>Installatie- en onderhoudsrichtlijnen m.b.t. de fabrieksgarantie.</p> <p>1. De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.</p> <p>2. Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties.</p> <p>3. De technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van TAL nv.</p> <p>4. De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele voorschakelapparatuur die voldoen aan de geldende IEC normen.</p> <p>5. Reinig het toestel enkel met een zachte en lichtvochtige doek zonder reinigingsmiddel.</p> <p>6. Schakel altijd eerst de elektriciteit uit alvorens het toestel te plaatsen en te installeren.</p>
EN	<p>Installation and maintenance instructions regarding the manufacturer's warranty.</p> <p>1. Installation, connection and testing of this product must always be performed by a certified electrician.</p> <p>2. This product must be installed, connected and tested in accordance with the applicable national regulations for electrical installations.</p> <p>3. The technical manual must be regarded as part of the general sales conditions of TAL nv.</p> <p>4. The electrical installer is responsible for the use of compatible control gear that meets the applicable IEC standards.</p> <p>5. Only clean the device with a soft and slightly moist cloth without detergent.</p> <p>6. Always switch off the electricity supply before installing and connecting the product.</p>
DE	<p>Installations- und Wartungsanweisungen bezüglich der Herstellergarantie.</p> <p>1. Installation, Anschluß und Prüfung dieses Geräts soll nur von einem anerkannten Elektriker ausgeführt werden.</p> <p>2. Dieses Gerät soll in Übereinstimmung mit den nationalen geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen installiert, angeschlossen und geprüft werden.</p> <p>3. Die technische Anleitung muß als Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen von TAL nv betrachtet werden.</p> <p>4. Der Elektroinstallateur ist verantwortlich für die Verwendung von kompatiblen Betriebsgeräten, die den geltenden IEC-Normen entsprechen.</p> <p>5. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen und leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.</p> <p>6. Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie das Gerät installieren und anschließen.</p>
FR	<p>Instructions d'installation et d'entretien concernant la garantie du fabricant.</p> <p>1. L'installation, la connexion et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien reconnu.</p> <p>2. Cet appareil doit être installé, raccordé et testé conformément aux réglementations nationales pour les installations électriques.</p> <p>3. La notice technique doit être considérée comme faisant partie des conditions générales de vente de TAL SA.</p> <p>4. L'installateur électrique est responsable de l'utilisation d'un équipement de contrôle compatible qui satisfait aux normes CEI applicables.</p> <p>5. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.</p> <p>6. Éteignez toujours l'électricité avant d'installer et de connecter l'appareil.</p>


ALWAYS DISCONNECT MAINS POWER SUPPLY FROM CONVERTER BEFORE SWITCHING "ON" LED LUMINAIRES TO PREVENT HOT PLUGGING ISSUES!

A

Without any base when ceiling (plasterboard, metal, wood...) is accessible from above


1

Mount the pendant lighting fixture

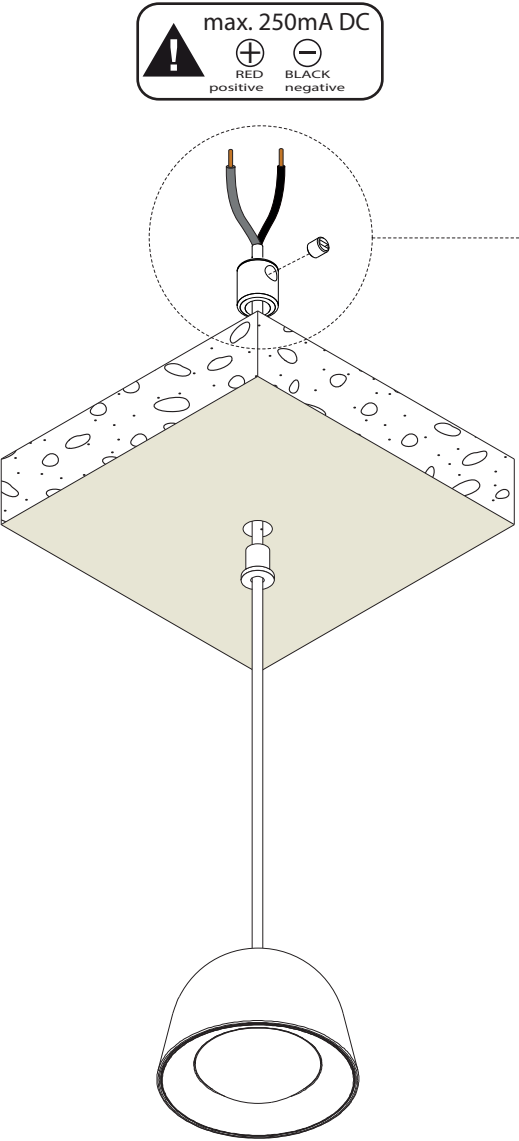


2

Adjust cable length + make mechanical & electrical connection above ceiling

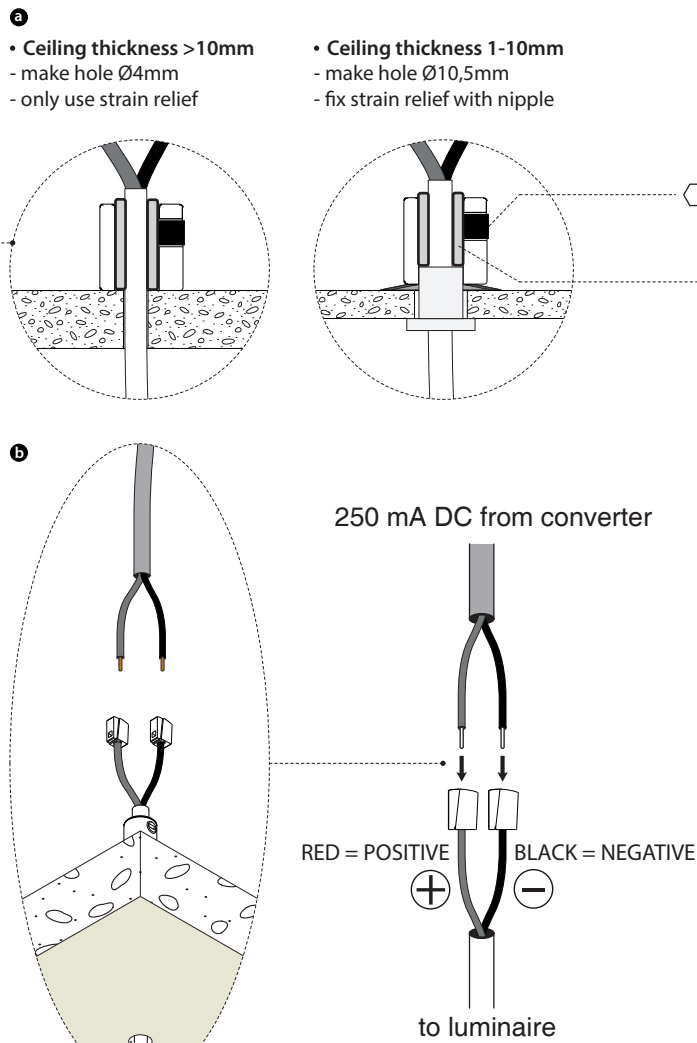

3

Switch on mains power supply

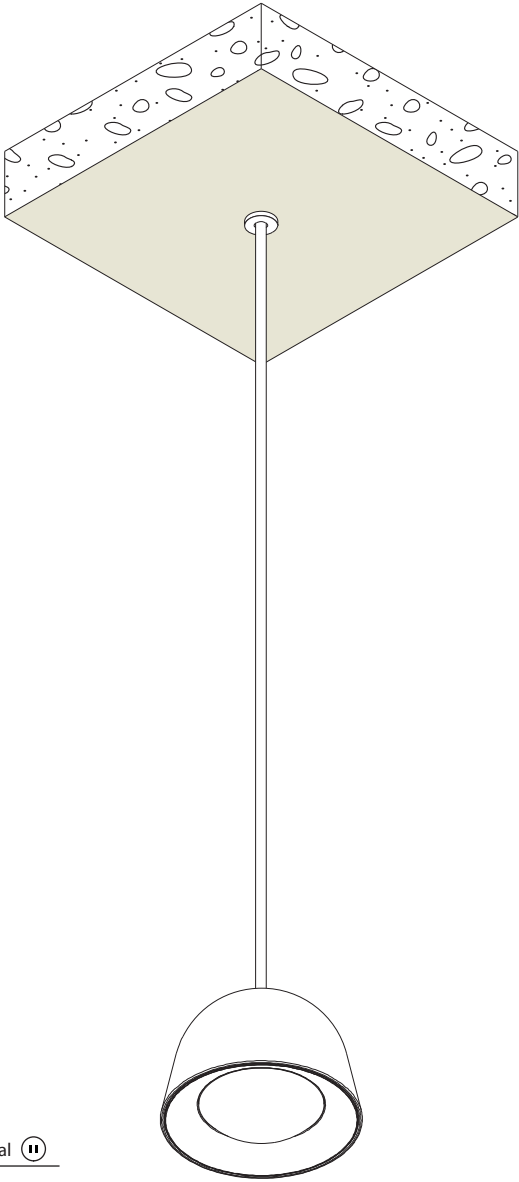

BASE ACCESSORY							optional
B		C		D		E	
M10 BASE RECESSED SMALL WC		M10 BASE RECESSED LARGE WC		M10 BASE PRO 600 CI	M10 BASE PRO 900 CI	M10 BASE PRO 1200 CI	M10 BASE KOSMOS WC
408847 TEXT. WHITE		408947 TEXT. WHITE		379548 TEXT. WHITE		379748 TEXT. WHITE	
408826 TEXT. BLACK		408926 TEXT. BLACK		379648 TEXT. WHITE		379748 TEXT. WHITE	
408844 ANODIC BRONZE		408944 ANODIC BRONZE		379527 TEXT. BLACK		379727 TEXT. BLACK	
408845 ANODIC BROWN		408945 ANODIC BROWN					

B

With M10 base 'recessed small' for electrical connection above ceiling

- drill 1x hole Ø20mm
- installation depth: 50mm

see seperate manual

C

With M10 base 'recessed large' for electrical connection above ceiling

- drill 1x hole Ø42mm
- installation depth: 50mm

see seperate manual

D

With M10 base PRO '600', '900', '1200' for surface mounting on ceiling

see seperate manual

E

With M10 base 'kosmos', 'kosmos base heavy load' for hollow ceiling for electrical connection above ceiling

- drill 1x hole Ø55mm
- installation depth: 60mm

see seperate manual