



## PR-4120 / PR-4240


### 4-kanals 100V-eindversterker

Deze eindversterker voorziet je zones van voldoende vermogen. Zo kan je tot maximaal vier zones voorzien van 120 W of 240 W. Per zone of kanaal kan je de versterking afzonderlijk regelen.

- 4 x 120 W / 4 x 240 W uitgangsvermogen (RMS)
- gebalanceerde ingangen via XLR
- 70 V / 100 V / 4-16 ohm uitgang
- begrenzingcircuit tegen overspanning en kortsluiting luidspreker
- begrenzingcircuit tegen overstroom
- automatische ventilator met regelbare snelheid door thermische sensor
- 2 RS/3RS

TECHNISCHE KENMERKEN	PR-4120	PR-4240
uitgangsvermogen 100 V	4 x 120 W	4 x 240 W
uitgangsvermogen RMS 8 Ω		monitor
frequentiebereik		50 Hz - 16 kHz
zones		4
directe uitgang		70 V / 100 V / 4 Ω
led-niveauperklikker		ja
voeding		240 V AC
stroomverbruik	720 W	1500 W
afmetingen (h x b x d)	88 x 484 x 353 mm	132 x 484 x 353 mm
gewicht	22 kg	30,9 kg

PR-4120

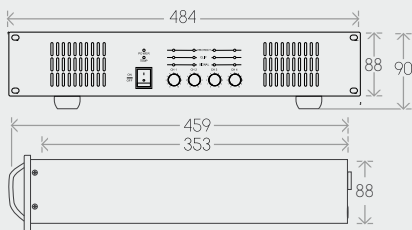

PR-4240

