
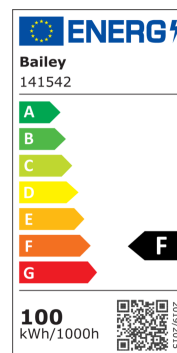
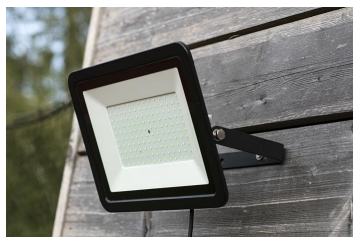


LED Floodlight Slim 100W 8200lm 3000K

Artikelnummer: 141542

BAI LED Schijnwerper Slim 100W 3000K 8200lm IP65 Zwart 120° 0.5m kabel 220-240V Floodlight/Bouwlamp

De Led Floodlight Slim serie van Bailey maakt een einde aan de logge schijnwerpers die men kent. Doordat de led driver geïntegreerd is in de module, is de behuizing een stuk kleiner en eleganter geworden zonder dat dit afbreuk doet aan de prestaties. Omdat het armatuur beschermingsklasse IK08 en IP65 is kan het een stootje hebben. Omgevingstemperatuur: -35°C tot +45°C. Met ontluichtingsventiel om de waterdichtheid te behouden bij overdruk.

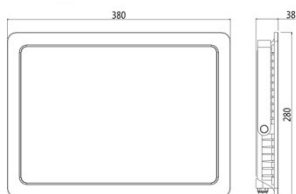

Algemene classificatie data

| | |
|----------------|-----------------------------|
| ETIM Groep | Verlichtingsarmaturen |
| ETIM klasse | Downlight/spot/schijnwerper |
| Productnaam | 141542 |
| Merk | Bailey |
| Product Series | LED Floodlight |
| Product Type | Slim |

Classificatie Attributen

| | |
|--|----------------------------------|
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] | 82 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | Geen |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" | Nee |
| Aansluitwijze | Overig |
| Geleiderdoorsnede [mm ²] | 1 |
| Aantal polen | 3 |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Lengte [mm] | 380 |
| Hoogte/diepte [mm] | 38 |
| Breedte [mm] | 280 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.7 |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.4 |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Lichtsterkte [cd] | 3500 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] | 8200 |
| Lichtstroom [lm] | 8200 - 8200 |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Kleurtemperatuur [K] | 3000 - 3000 |
| Lichtkleur | Wit |
| Max. systeemvermogen [W] | 100 |
| Geschikt voor lampvermogen [W] | 100 - 100 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] | -35 - 45 |
| Beschermingsklasse | I |
| Slagvastheid | IK08 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%] | 96 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] | 30000 |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | Overig |
| Lichtuittrede | Direct |

| | |
|---|----------------------------|
| Stralingshoek | Extreem breedstralend >80° |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Lichtverdeler | Geen |
| Reflector | Mat |
| Niet dimbaar | Ja |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
| Led nom. stroom bij constante stroom [mA] | 600 - 600 |
| Nom. spanning [V] | 220 - 240 |
| Spanningstype | AC |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Lamphouder | Geen |
| Geschikt voor aantal lampen | 1 |
| Met lichtbron | Ja |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Verstelbaarheid | Zwenkbaar |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloerontage | Ja |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |

Voorloper



90500037873
LED Floodlight Black
100W 3000K

Alternatieve artikelen



142692
LED Floodlight Slim
100W 9000lm 4000K



90500032405
LED Floodlight Grey
100W 8450lm 3000K
100V-240V