

SL240BWB30

SL240 MAINS 11,4W 3000K 40° IP65



Accentverlichting voor buitengebruik.

Versies van roestvrij staal 316 voor kustgebieden.

Kabel H05RN-F 3,00 m (diameter 7 mm) en in de grond te steken pennen inbegrepen.

Ingebouwde niet-dimbare converter in het apparaat.

Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC000301
Garantie	7 jaar
Levensduur	L70B10 - 70.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Zwart
Lengte	300 mm
Breedte	62,5 mm
Hoogte	321 mm

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	90°
Rotatiehoek	330°
IP (beschermingsindex)	IP65
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

SL240BWB30 SL240 MAINS 11,4W 3000K 40° IP65

OPTIEK

Emission lumineuse	Direct
Distribution lumineuse	Reflector
Angle de rayonnement	Straal 40 °
Kleurtemperatuur	3000K
Température de couleur réglable	Nee
Lichtstroomarmatuur	1040 lm lm
Armaturefficiëntie	91,23 lm/W
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM3

ELEKTRISCH

Elektrische klasse	1
Armatuur vermogen	11,4 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE


Plaats van installatie	Alleen voor gebruik buitenshuis
Montage oppervlak	Vloer
Type montage	Opbouw

VERPAKKING

EAN-code	5055351531326
BOX lengte	33,5 m
BOX breedte	17,5 m
BOX hoogte	8,5 m
BOX gewicht	1,7 kg
BOX volume	longueuranquante m³

Series wiring | Câblage en série

Installation instructions | Consignes d'installation

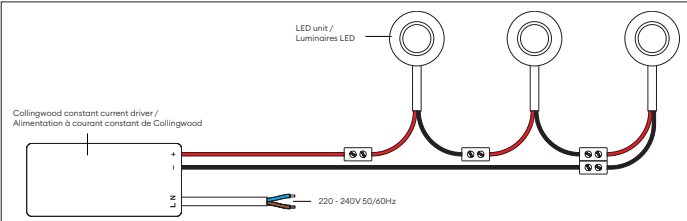

en

Installation

LED units in dry environment (i.e. no moisture or condensation)

Junction boxes JB2 or JB4 (see overleaf) may be used for convenience.

Alternatively, wire the LED units in series to the LED driver using any connectors suitable for SELV (Separated Extra Low Voltage).

1. Connect red wire of first LED unit to + (plus) driver output terminal.
2. Connect black wire of last LED unit to - (minus) driver output terminal.
3. Connect black to red as shown, i.e. current flows 'in' through each red wire and 'out' through each black wire.

The diagram above is an example with three LED units wired in series.

WARNING: Do not install LED units into wood which has been treated with creosote, e.g. old railway sleepers. Creosote fumes can permeate the silicone seals and damage the LEDs. See overleaf for wiring in a damp/wet environment.

Installation data

- Isolate the mains supply prior to wiring.
- This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person.
- Use only with SELV 350mA or 700mA constant current drivers.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

fr

Installation

Encastres LED dans un environnement sans humidité ou condensation

Les boîtes de connexion JB2 ou JB4 (voir au verso) peuvent être utilisées pour faciliter l'installation.

Si on branche les encastres LED, câblés en série, à l'alimentation en utilisant les connecteurs adaptés au TBTS (très basse tension de sécurité).

1. Connecter le câble rouge du premier piquet LED à la borne de sortie + (positif) de l'alimentation.
2. Connecter le câble noir du dernier piquet LED à la borne de sortie - (négatif) de l'alimentation.
3. Connecter le fil noir au rouge comme sur le schéma, le courant électrique 'entre' par chaque câble rouge et 'sort' par chaque câble noir.

Le schéma ci-dessus est un exemple de câblage en série reliant 3 encastres.

ATTENTION: N'installez pas de luminaire LED dans du bois traité avec de la créosote, par exemple des traverses de chemin de fer. Les fumées de créosote peuvent infiltrer le joint en silicone et endommager les LEDs.

Voir au verso pour le câblage dans un environnement humide ou mouillé.

Données d'installation

- Avant toute intervention, coupez le courant au tableau général.
- Ce produit doit être raccordé par un électricien qualifié ou une personne compétente appropriée.
- Utilisez uniquement des alimentations à courant constant de 350mA ou 700mA.
- La source de lumière de ce produit doit être remplacée par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée.



Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leur autorité locale pour plus d'informations quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.