

### Omschrijving:

Kit afstandsbediening rf mono-color 24VDC 4 zones



IP20



JA



PWM



PF



2 JAAR

Draadloze bediening voor mono-color ledstrips. Complete geleverd met handzender SR-2819S-DIM en ontvanger SR-1009PD. Max 4 zones, per zone één ontvanger SR-1009PD nodig. Handzender werkt op 3 AAA batterijen. (niet meegeleverd)

### Technische eigenschappen

|            |               |
|------------|---------------|
| Referentie | DIM-CW        |
| EAN code   | 5420076208004 |
| ETIM code  | EC002707      |

### Elektrische eigenschappen

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Systeem vermogen (W)   | 480   |
| Aansluitspanning (Vac) | 12/24 |
| Frequentie (Hz)        | DC    |
| Dimbaar                | PWM   |
| Flicker free           | ja    |

### Power factor

Aansluitkabel

Driver output (V) 12/24

Driver output (mA) 4x5000

Isolatieklasse

Energie klasse

### Afmeting en materiaal eigenschappen

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Afmetingen (LxBxH)   | 200x190x60mm |
| Gewicht (kg)         | 0,4          |
| Werktemperatuur (°C) | -20~+45      |
| IP waarde            | IP20         |
| Aantal in bulk       | 24           |
| Aantal op pallet     |              |
| Minimum bestelaantal | 1            |
| Stockartikel         | ja           |





### Garantie en certificatie

Levensduur (u)


Garantie (jaar) 2

ENEC ja

### Accessoires

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| SR-2819S-DIM | Extra RF handzender voor DIM-CW kit      |  |
| SR-1009PD    | Ontvanger RF of drukknopsturing PWM 4x5A |  |
| SR-1009DIN   | RF ontvanger 12-36VDC PWM 4x5A DIN-rail  |  |
| SR-3002      | PWM power repeater 12-24VDC 4x8A         |  |

### Afmetingen

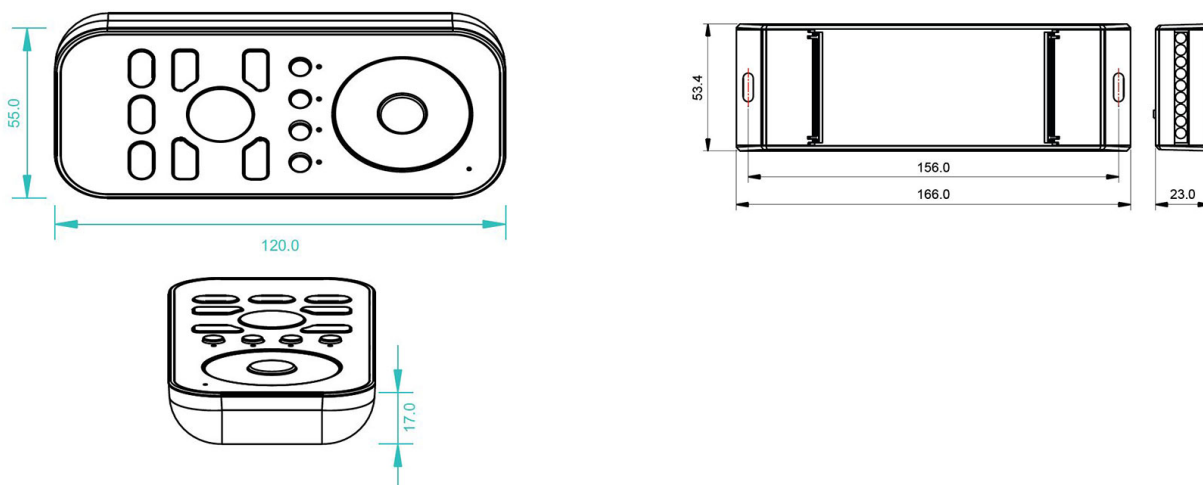

### Mogelijkheden

#### Dimming:

- |          |                                     |   |
|----------|-------------------------------------|---|
| Triac    | <input type="checkbox"/>            |   |
| 1-10V    | <input type="checkbox"/>            |   |
| DALI     | <input type="checkbox"/>            |   |
| KNX      | <input type="checkbox"/>            |   |
| DMX      | <input type="checkbox"/>            |   |
| Druknop  | <input checked="" type="checkbox"/> | SR-1009PD compatibel met drukknoopbediening |
| RF       | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| Zigbee   | <input type="checkbox"/>            |   |
| Z Wave   | <input type="checkbox"/>            |   |
| Easywave | <input type="checkbox"/>            |   |
| WiFi     | <input checked="" type="checkbox"/> | Compatibel met Smartwifi SR-2818WIND        |

#### Lichtsturing:

- |               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Sensor on/off | <input type="checkbox"/> |
| Sensor dim    | <input type="checkbox"/> |
| Fotocel       | <input type="checkbox"/> |
| Nood          | <input type="checkbox"/> |

### Aansluitschema

