


NAME	MICRO TOMMY 3 CEILING 230V MAINS DIMMABLE		
<div>REFERENCE</div> <div></div>	418726	TEXT. BLACK	2700K
	418747	TEXT. WHITE	2700K
	418792	TEXT. WHITE + GOLD FOCUS	2700K
	418794	TEXT. WHITE + BLACK FOCUS	2700K
	418795	TEXT. BLACK + WHITE FOCUS	2700K
	418796	TEXT. BLACK + GOLD FOCUS	2700K
	418797	TEXT. WHITE + BLACK RINGS	2700K
	418716	TEXT. BLACK	3000K
	418737	TEXT. WHITE	3000K
	418782	TEXT. WHITE + GOLD FOCUS	3000K
	418784	TEXT. WHITE + BLACK FOCUS	3000K
	418785	TEXT. BLACK + WHITE FOCUS	3000K
	418786	TEXT. BLACK + GOLD FOCUS	3000K
	418787	TEXT. WHITE + BLACK RINGS	3000K
	419706	TEXT. BLACK	4000K
	419727	TEXT. WHITE	4000K
	419772	TEXT. WHITE + GOLD FOCUS	4000K
	419774	TEXT. WHITE + BLACK FOCUS	4000K
	419775	TEXT. BLACK + WHITE FOCUS	4000K
	419776	TEXT. BLACK + GOLD FOCUS	4000K
	419777	TEXT. WHITE + BLACK RINGS	4000K
	<div>SPECIFICATIONS</div>	Lamptype	
Symbol			
CCT		2700K / 3000K* / 4000K**	
Luminous flux		3x 400lm / 429lm* / 470lm**	
Power		3x 3,82W	
Current		N.A.	
Voltage		230V 50-60Hz AC	
CRI		90	
SDCM		3	
Beamangle		36°	
Orientability		20° 15°	
Gear		converter incorporated	
Dimmability		mains dimmable RC (see dimlist W)	
Safe distance to object		0,1m	
Class / IP		IP20	
Application		interior - ceiling	
Installation cut out / depth		N.A.	
Weight		0,9 kg	

- NL Installatie- en onderhoudsrichtlijnen m.b.t. de fabrieksgarantie.
- De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.
 - Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties.
 - De technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van TAL nv.
 - De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele voorschakelapparatuur die voldoen aan de geldende IEC normen.
 - Reinig het toestel enkel met een zachte en lichtvochtige doek zonder reinigingsmiddel.
 - Schakel altijd eerst de elektriciteit uit alvorens het toestel te plaatsen en te installeren.
- EN Installation and maintenance instructions regarding the manufacturer's warranty.
- Installation, connection and testing of this product must always be performed by a certified electrician.
 - This product must be installed, connected and tested in accordance with the applicable national regulations for electrical installations.
 - The technical manual must be regarded as part of the general sales conditions of TAL nv.
 - The electrical installer is responsible for the use of compatible control gear that meets the applicable IEC standards.
 - Only clean the device with a soft and slightly moist cloth without detergent.
 - Always switch off the electricity supply before installing and connecting the product.
- DE Installations- und Wartungsanweisungen bezüglich der Herstellergarantie.
- Installation, Anschluß und Prüfung dieses Geräts soll nur von einem anerkannten Elektriker ausgeführt werden.
 - Dieses Gerät soll in Übereinstimmung mit den nationalen geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen installiert, angeschlossen und geprüft werden.
 - Die technische Anleitung muß als Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen von TAL nv betrachtet werden.
 - Der Elektroinstallateur ist verantwortlich für die Verwendung von kompatiblen Betriebsgeräten, die den geltenden IEC-Normen entsprechen.
 - Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen und leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.
 - Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie das Gerät installieren und anschließen.
- FR Instructions d'installation et d'entretien concernant la garantie du fabricant.
- L'installation, la connexion et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien reconnu.
 - Cet appareil doit être installé, raccordé et testé conformément aux réglementations nationales pour les installations électriques.
 - La notice technique doit être considérée comme faisant partie des conditions générales de vente de TAL SA.
 - L'installateur électrique est responsable de l'utilisation d'un équipement de contrôle compatible qui satisfait aux normes CEI applicables.
 - Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.
 - Éteignez toujours l'électricité avant d'installer et de connecter l'appareil.


⚠ ALWAYS DISCONNECT MAINS POWER SUPPLY FROM CONVERTER BEFORE SWITCHING "ON" LED LUMINAIRES TO PREVENT HOT PLUGGING ISSUES!

INSTALLATION


① DRILL PATTERN

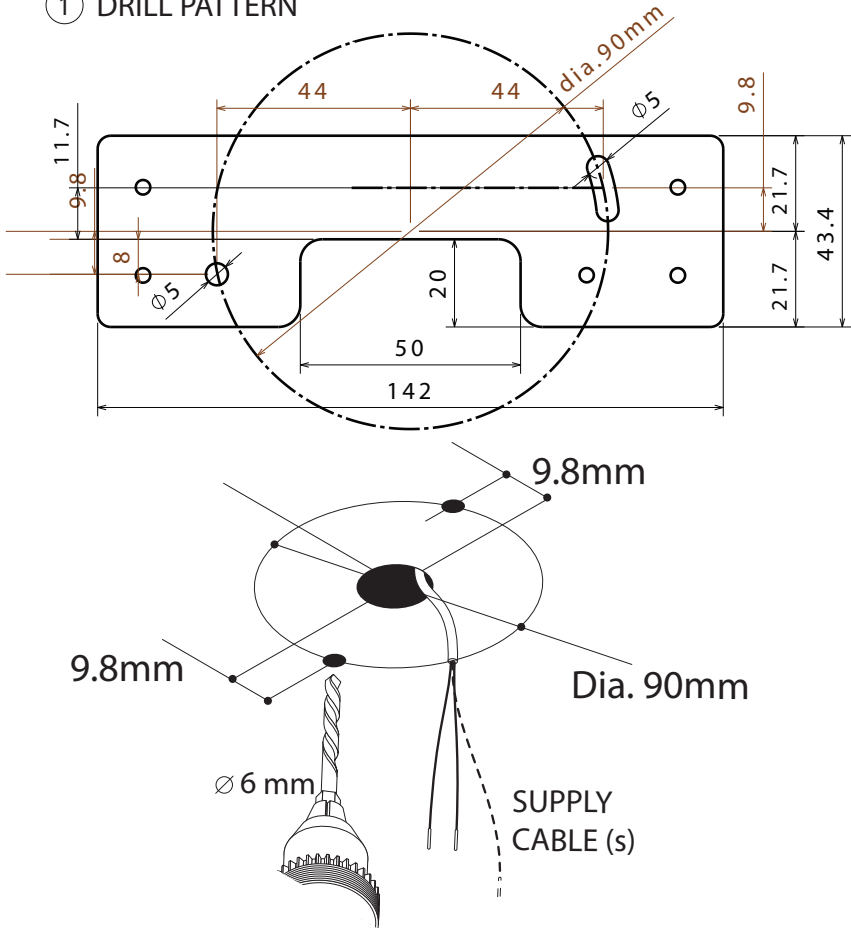


③ MAKE EARTHING & SECONDARY CONNECTION
MOUNT CORPUS ON ITS BASE WHILE PROTECTING ALL WIRES.

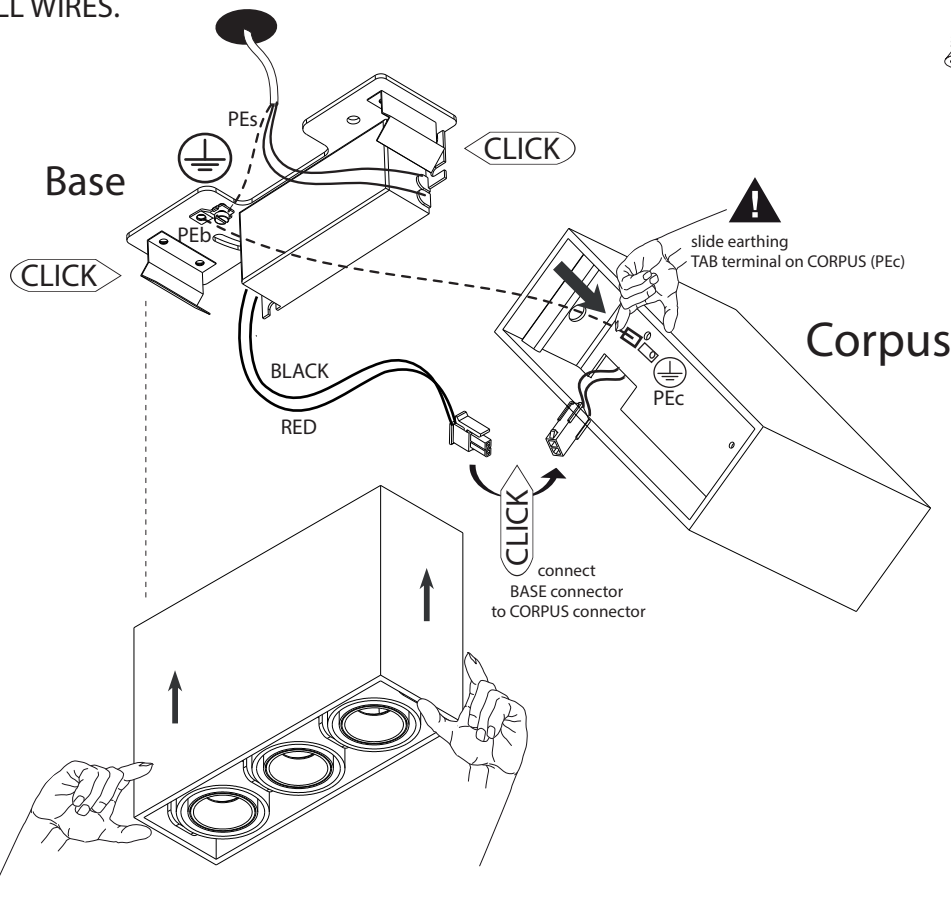

② MOUNT BASE ON CEILING

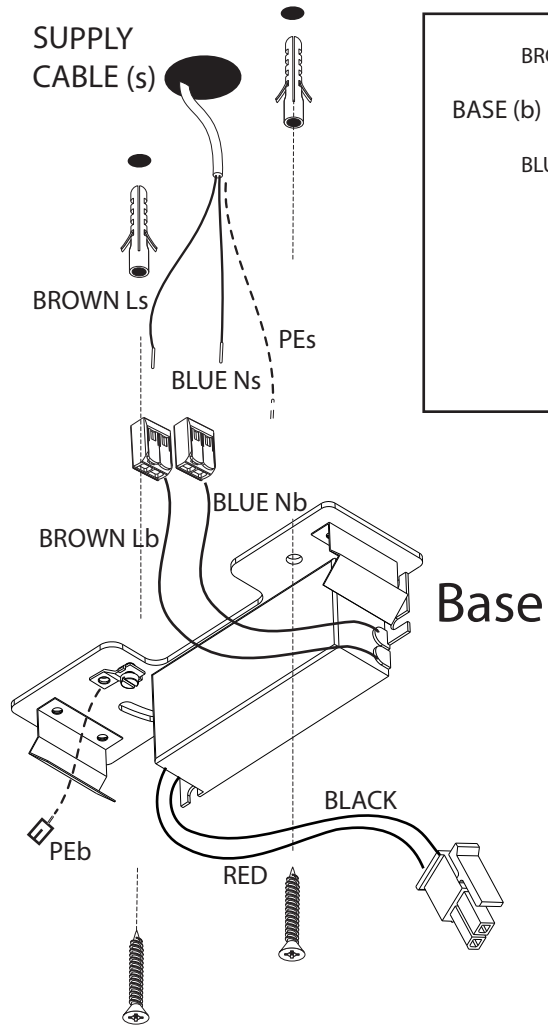

MAKE PRIMARY CONNECTION

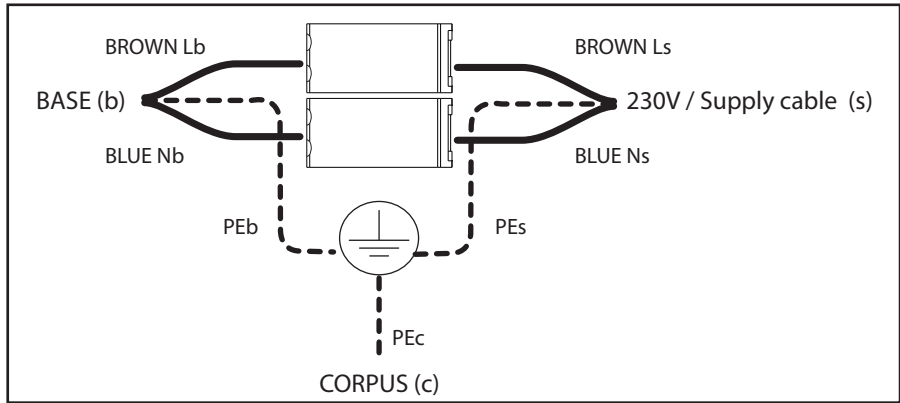

⚠ ALWAYS DISCONNECT MAINS POWER SUPPLY FROM CONVERTER BEFORE SWITCHING "ON" LED LUMINAIRES TO PREVENT HOT PLUGGING ISSUES

④ SWITCH ON MAINS POWER SUPPLY

