







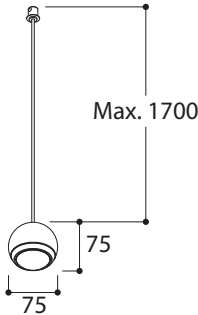


NAME	BERRIER JUNIOR THIN WIRE M10 250mA HALOSPHERE		
<div>REFERENCE</div> 	456192	TEXTURED BLACK	1800 - 3000K
	456114	ANODIC BRONZE	1800 - 3000K
	456115	ANODIC BROWN	1800 - 3000K
	456104	TEXTURED WHITE	1800 - 3000K
	456122	TEXTURED WHITE + BLACK	1800 - 3000K
	456166	TEXTURED BLACK + GOLD	1800 - 3000K
	456133	GOLD 24K	1800 - 3000K
	456177	CU29	1800 - 3000K
<div>SPECIFICATIONS</div>	Lamptype	BR.LUX (LES 9)	
	Symbol		
	CCT	1800 - 3000K	
	Luminous flux	455lm	
	Power	4,25W	
	Current	250mA	
	Forward voltage	17V	
	CRI	90	
	SDCM	3	
	Beamangle	60°	
	Orientability		
	Gear	converter not incorporated	
	Dimmability	CCR	
	Safe distance to object	 = 0,1m 	
	Class / IP	 IP20	
	Application	 interior - suspended  	
	Installation cut out / depth	N.A.	
Weight	 0,5 kg		


INSTALLATION

A Without any base when ceiling (plasterboard, metal, wood...) is accessible from above






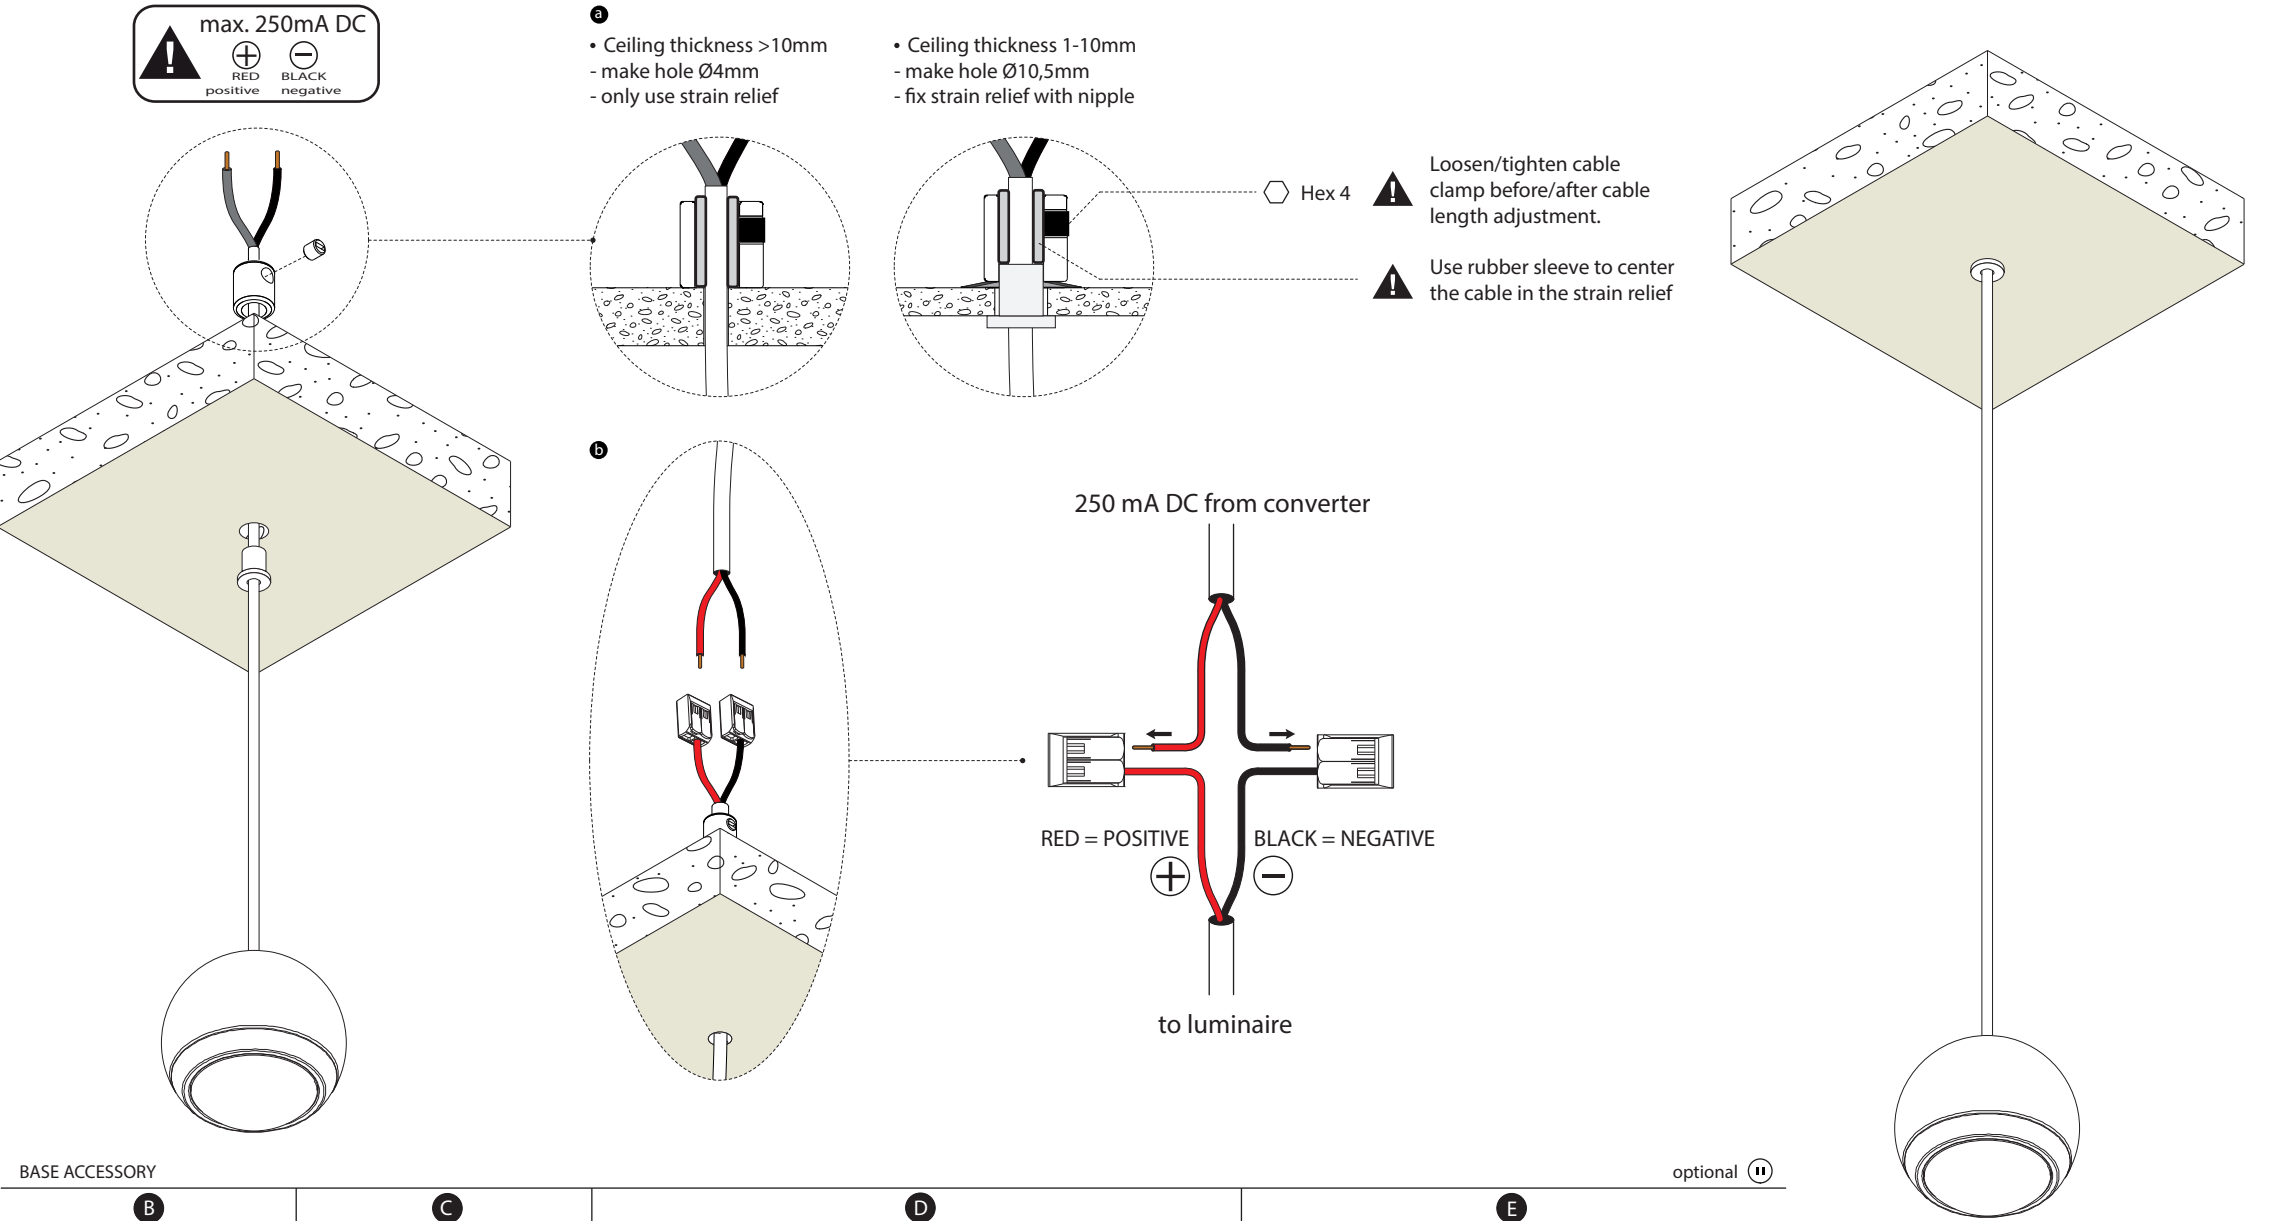


1 Mount the pendant lighting fixture

2 Adjust cable length + make mechanical & electrical connection above ceiling

3 Switch on mains power supply



- NL Installatie- en onderhoudsrichtlijnen m.b.t. de fabrieksgarantie.
- De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.
 - Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties.
 - De technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van TAL nv.
 - De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele voorschakelapparatuur die voldoen aan de geldende IEC normen.
 - Reinig het toestel enkel met een zachte en lichtvochtige doek zonder reinigingsmiddel.
 - Schakel altijd eerst de elektriciteit uit alvorens het toestel te plaatsen en te installeren.
- EN Installation and maintenance instructions regarding the manufacturer's warranty.
- Installation, connection and testing of this product must always be performed by a certified electrician.
 - This product must be installed, connected and tested in accordance with the applicable national regulations for electrical installations.
 - The technical manual must be regarded as part of the general sales conditions of TAL nv.
 - The electrical installer is responsible for the use of compatible control gear that meets the applicable IEC standards.
 - Only clean the device with a soft and slightly moist cloth without detergent.
 - Always switch off the electricity supply before installing and connecting the product.
- DE Installations- und Wartungsanweisungen bezüglich der Herstellergarantie.
- Installation, Anschluß und Prüfung dieses Geräts soll nur von einem anerkannten Elektriker ausgeführt werden.
 - Dieses Gerät soll in Übereinstimmung mit den nationalen geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen installiert, angeschlossen und geprüft werden.
 - Die technische Anleitung muß als Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen von TAL nv betrachtet werden.
 - Der Elektroinstallateur ist verantwortlich für die Verwendung von kompatiblen Betriebsgeräten, die den geltenden IEC-Normen entsprechen.
 - Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen und leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.
 - Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie das Gerät installieren und anschließen.
- FR Instructions d'installation et d'entretien concernant la garantie du fabricant.
- L'installation, la connexion et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien reconnu.
 - Cet appareil doit être installé, raccordé et testé conformément aux réglementations nationales pour les installations électriques.
 - La notice technique doit être considérée comme faisant partie des conditions générales de vente de TAL SA.
 - L'installateur électrique est responsable de l'utilisation d'un équipement de contrôle compatible qui satisfait aux normes CEI applicables.
 - Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.
 - Éteignez toujours l'électricité avant d'installer et de connecter l'appareil.

BASE ACCESSORY										optional 			
B		C		D						E			
M10 BASE RECESSED SMALL WC		M10 BASE RECESSED LARGE WC		M10 BASE PRO 600 CI MAINS DIMMABLE		M10 BASE PRO 900 CI MAINS DIMMABLE		M10 BASE PRO 1200 CI MAINS DIMMABLE		M10 BASE KOSMOS WC		M10 BASE KOSMOS HEAVY LOAD WC	
408847	TEXT. WHITE	408947	TEXT. WHITE	379548	TEXT. WHITE	379648	TEXT. WHITE	379748	TEXT. WHITE	408647	TEXT. WHITE	408657	TEXT. WHITE
408826	TEXT. BLACK	408926	TEXT. BLACK	379527	TEXT. BLACK	379627	TEXT. BLACK	379727	TEXT. BLACK	408626	TEXT. BLACK	408636	TEXT. BLACK
408844	ANODIC BRONZE	408944	ANODIC BRONZE									408644	ANODIC BRONZE
408845	ANODIC BROWN	408945	ANODIC BROWN									408645	ANODIC BROWN
													

- B** With M10 base 'recessed small' for electrical connection above ceiling
- drill 1x hole Ø20mm
- installation depth: 50mm
see seperate manual
- C** With M10 base 'recessed large' for electrical connection above ceiling
- drill 1x hole Ø42mm
- installation depth: 50mm
see seperate manual
- D** With M10 base PRO '600', '900', '1200' for surface mounting on ceiling
see seperate manual
- E** With M10 base 'kosmos' and 'kosmos heavy load' for hollow ceiling for electrical connection above ceiling
- drill 1x hole Ø55mm
- installation depth: 60mm
see seperate manual



ALWAYS DISCONNECT MAINS POWER SUPPLY FROM CONVERTER BEFORE SWITCHING "ON" LED LUMINAIRES TO PREVENT HOT PLUGGING ISSUES!