











Name	FUNNEL ELBOW 150 M10 230V MAINS DIMMABLE		
Reference			
	478646	FUNNEL ELBOW 150 230V 2700 MAINS DIMM	TEXT BLACK
	478667	FUNNEL ELBOW 150 230V 2700 MAINS DIMM	TEXT WHITE
	478706	FUNNEL ELBOW 150 230V 2700 MAINS DIMM	TEXT BLACK + GOLD
	478702	FUNNEL ELBOW 150 230V 2700 MAINS DIMM	TEXT WHITE + GOLD
	478656	FUNNEL ELBOW 150 230V 3000 MAINS DIMM	TEXT BLACK
	478677	FUNNEL ELBOW 150 230V 3000 MAINS DIMM	TEXT WHITE
	478716	FUNNEL ELBOW 150 230V 3000 MAINS DIMM	TEXT BLACK + GOLD
	478712	FUNNEL ELBOW 150 230V 3000 MAINS DIMM	TEXT WHITE + GOLD
	478666	FUNNEL ELBOW 150 230V 4000 MAINS DIMM	TEXT BLACK
	478687	FUNNEL ELBOW 150 230V 4000 MAINS DIMM	TEXT WHITE
	478696	FUNNEL ELBOW 150 230V 4000 MAINS DIMM	TEXT BLACK + GOLD
	478692	FUNNEL ELBOW 150 230V 4000 MAINS DIMM	TEXT WHITE + GOLD
	Specifications	Safe distance to object	 - 0,1m - 
		Lamptype	LUXEON M
		CCT	2700K / 3000K / 4000K
		Luminous flux	2700K: 755lm / 3000K: 810lm / 4000K: 905lm
		Power	7,84 W
		Current	
		Voltage	230V 50-60Hz AC
		Symbol	
		Gear	Converter incorporated
		IP / Class	 IP20
		Application	 Wall or ceiling mounted
		Orientability	55° tilting
		Dimmability	mains dimmable RC (via dimlist type O)
	Beamangle	36°	
	CRI	90	
	SDCM	3	
	Weight		
NL	Installatie- en onderhoudsrichtlijnen m.b.t. de fabrieksgarantie. 1. De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installeateur. 2. Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties. 3. De technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopsvoorwaarden van TAL nv. 4. De elektro-installeateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele voorschakelapparatuur die voldoen aan de geldende IEC normen. 5. Reinig het toestel enkel met een zachte en lichtvochtige doek zonder reinigingsmiddel. 6. Schakel altijd eerst de elektriciteit uit alvorens het toestel te plaatsen en te installeren.		
EN	Installation and maintenance instructions regarding the manufacturer's warranty. 1. Installation, connection and testing of this product must always be performed by a certified electrician. 2. This product must be installed, connected and tested in accordance with the applicable national regulations for electrical installations. 3. The technical manual must be regarded as part of the general sales conditions of TAL nv. 4. The electrical installer is responsible for the use of compatible control gear that meets the applicable IEC standards. 5. Only clean the device with a soft and slightly moist cloth without detergent. 6. Always switch off the electricity supply before installing and connecting the product.		
DE	Installations- und Wartungsanweisungen bezüglich der Herstellergarantie. 1. Installation, Anschluß und Prüfung dieses Geräts soll nur von einem anerkannten Elektriker ausgeführt werden. 2. Dieses Gerät soll in Übereinstimmung mit den nationalen geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen installiert, angeschlossen und geprüft werden. 3. Die technische Anleitung muß als Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen von TAL nv betrachtet werden. 4. Der Elektroinstallateur ist verantwortlich für die Verwendung von kompatiblen Betriebsgeräten, die den geltenden IEC-Normen entsprechen. 5. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen und leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel. 6. Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie das Gerät installieren und anschließen.		
FR	Instructions d'installation et d'entretien concernant la garantie du fabricant. 1. L'installation, la connexion et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien reconnu. 2. Cet appareil doit être installé, raccordé et testé conformément aux réglementations nationales pour les installations électriques. 3. La notice technique doit être considérée comme faisant partie des conditions générales de vente de TAL SA. 4. L'installateur électrique est responsable de l'utilisation d'un équipement de contrôle compatible qui satisfait aux normes CEI applicables. 5. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent. 6. Éteignez toujours l'électricité avant d'installer et de connecter l'appareil.		

Installation



- 1 MAKE HOLE DIA 10mm IN CASE OF METAL CEILING.
- 2 FIX WITH WASHER AND NUT
- 3 MAKE CONNECTION WITH TERMINAL BLOCK (make sure power supply is switched off)

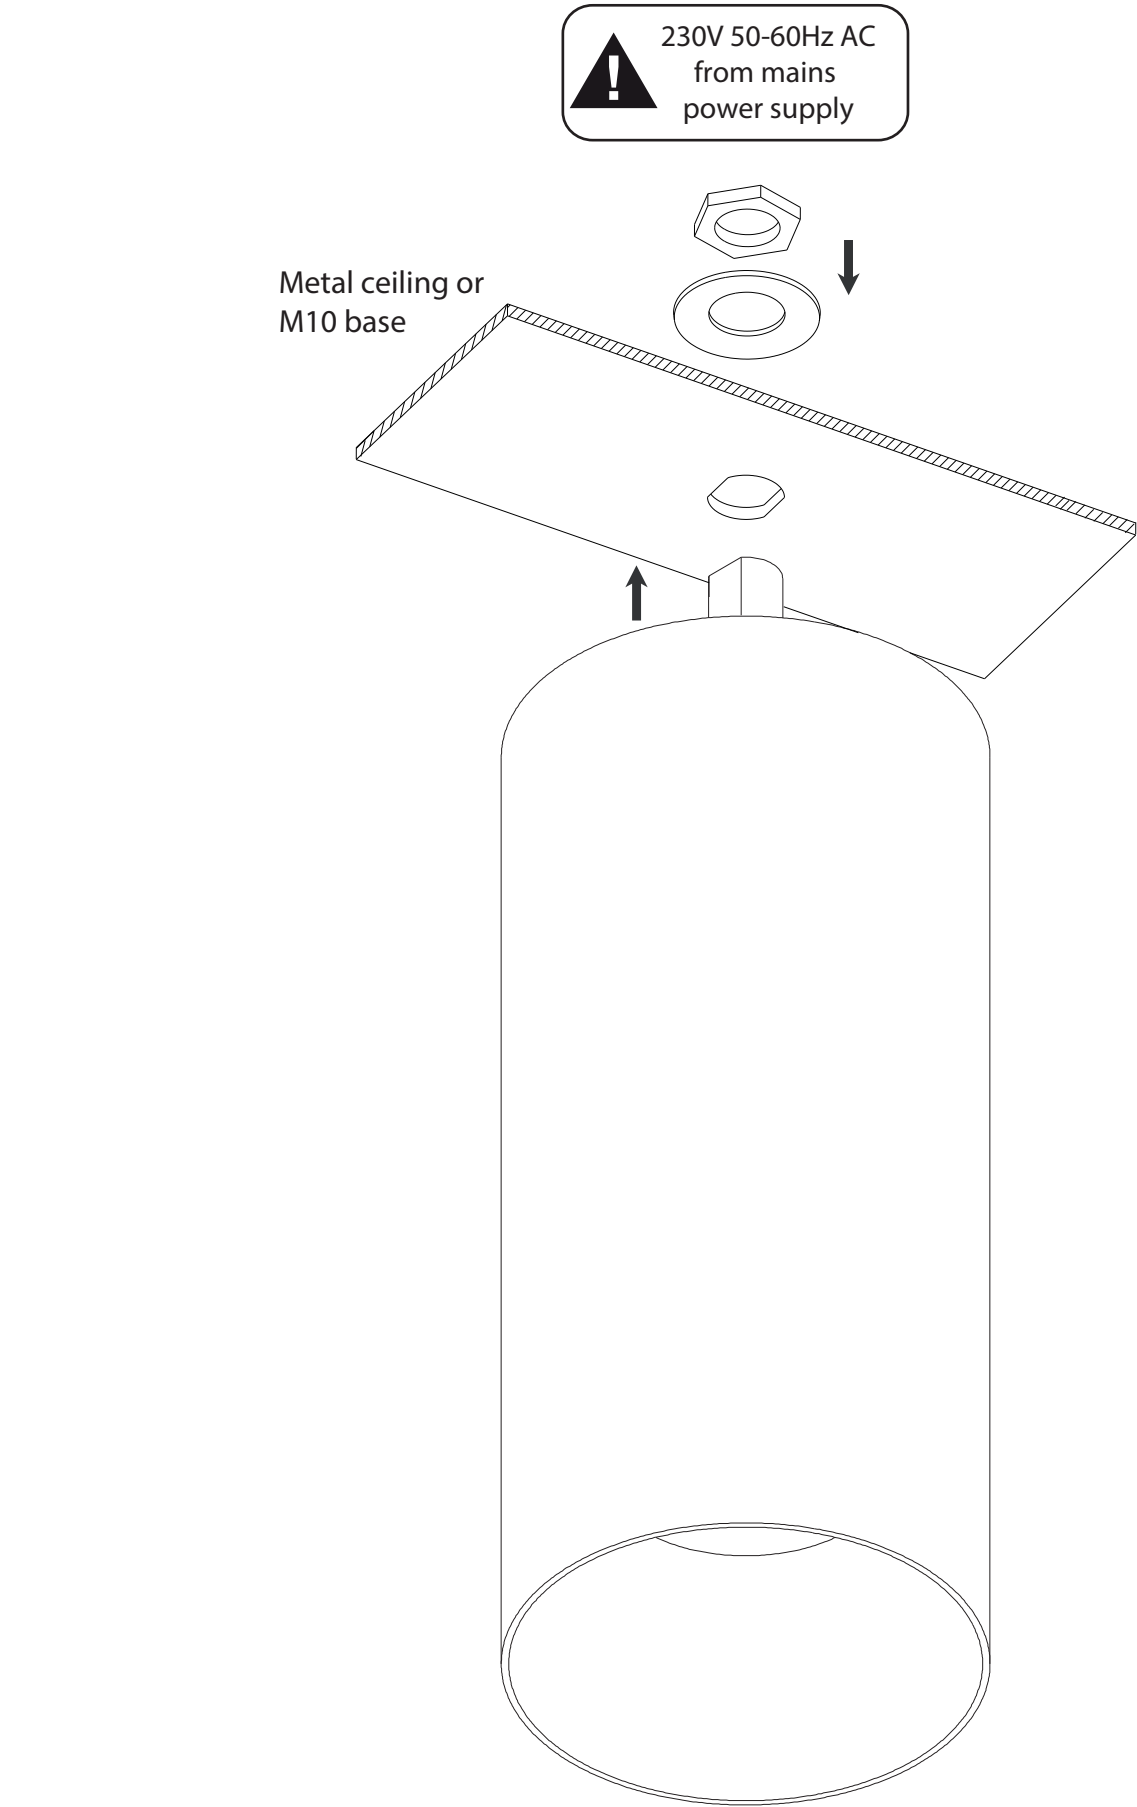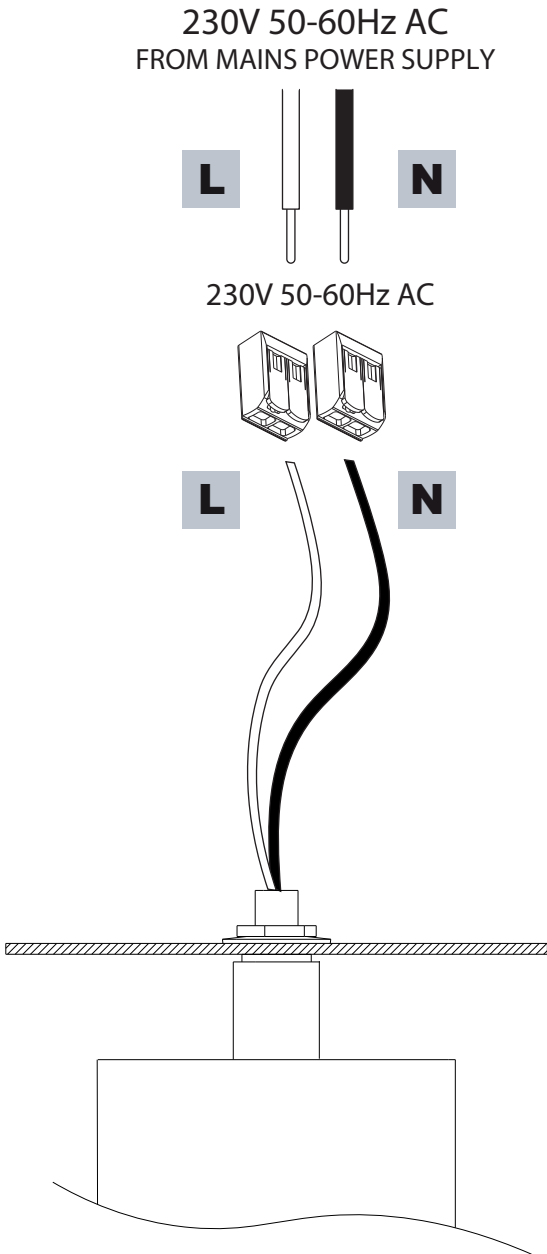

- 4 SWITCH ON MAINS POWER SUPPLY



ALWAYS DISCONNECT MAINS POWER SUPPLY
FROM CONVERTER BEFORE SWITCHING “ON”
LED LUMINAIRES TO PREVENT HOT PLUGGING ISSUES