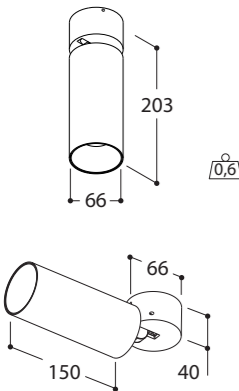













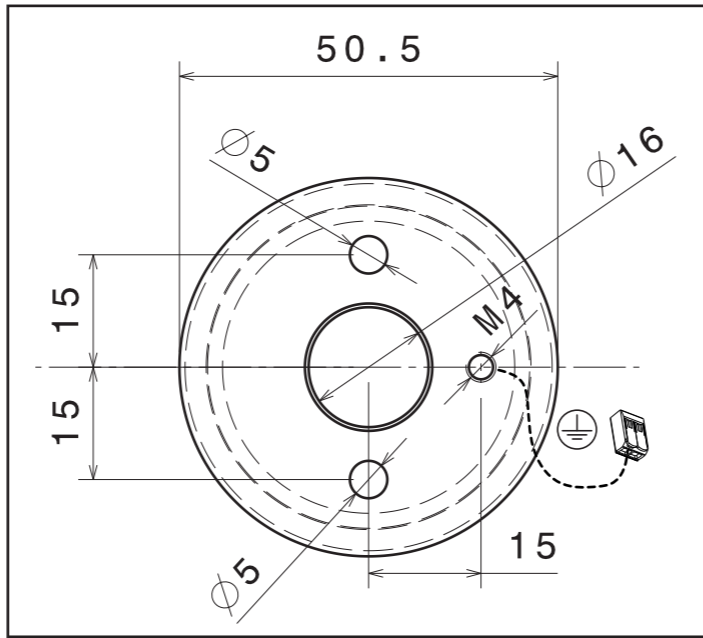



Name	FUNNEL ELBOW 150 230V MAINS DIMMABLE																																																		
Reference																																																			
	479626	FUNNEL ELBOW 150 230V 2700 MAINS DIMM	TEXT BLACK																																																
	479647	FUNNEL ELBOW 150 230V 2700 MAINS DIMM	TEXT WHITE																																																
	479686	FUNNEL ELBOW 150 230V 2700 MAINS DIMM	TEXT BLACK + GOLD																																																
	479682	FUNNEL ELBOW 150 230V 2700 MAINS DIMM	TEXT WHITE + GOLD																																																
	479636	FUNNEL ELBOW 150 230V 3000 MAINS DIMM	TEXT BLACK																																																
	479657	FUNNEL ELBOW 150 230V 3000 MAINS DIMM	TEXT WHITE																																																
	479696	FUNNEL ELBOW 150 230V 3000 MAINS DIMM	TEXT BLACK + GOLD																																																
	479692	FUNNEL ELBOW 150 230V 3000 MAINS DIMM	TEXT WHITE + GOLD																																																
	479646	FUNNEL ELBOW 150 230V 4000 MAINS DIMM	TEXT BLACK																																																
	479667	FUNNEL ELBOW 150 230V 4000 MAINS DIMM	TEXT WHITE																																																
	479676	FUNNEL ELBOW 150 230V 4000 MAINS DIMM	TEXT BLACK + GOLD																																																
	479672	FUNNEL ELBOW 150 230V 4000 MAINS DIMM	TEXT WHITE + GOLD																																																
Specifications	<div><div>Safe distance to object</div><div></div></div> <table><tr><td>Lamptype</td><td colspan="2">LUXEON M</td></tr><tr><td>CCT</td><td colspan="2">2700K / 3000K / 4000K</td></tr><tr><td>Luminous flux</td><td>2700K: 755lm / 3000K: 810lm / 4000K: 905lm</td><td></td></tr><tr><td>Power</td><td colspan="2">7,84 W</td></tr><tr><td>Current</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Voltage</td><td colspan="2">230V 50-60Hz AC</td></tr><tr><td>Symbol</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Gear</td><td colspan="2">Converter incorporated</td></tr><tr><td>IP / Class</td><td></td><td>IP20</td></tr><tr><td>Application</td><td></td><td>Wall or ceiling mounted</td></tr><tr><td>Orientability</td><td colspan="2">90° tilting</td></tr><tr><td>Dimmability</td><td colspan="2">mains dimmable RC (via dimlist type O)</td></tr><tr><td>Beamangle</td><td colspan="2">36°</td></tr><tr><td>CRI</td><td colspan="2">90</td></tr><tr><td>SDCM</td><td colspan="2">3</td></tr><tr><td>Weight</td><td colspan="2"></td></tr></table>			Lamptype	LUXEON M		CCT	2700K / 3000K / 4000K		Luminous flux	2700K: 755lm / 3000K: 810lm / 4000K: 905lm		Power	7,84 W		Current			Voltage	230V 50-60Hz AC		Symbol			Gear	Converter incorporated		IP / Class		IP20	Application		Wall or ceiling mounted	Orientability	90° tilting		Dimmability	mains dimmable RC (via dimlist type O)		Beamangle	36°		CRI	90		SDCM	3		Weight		
Lamptype	LUXEON M																																																		
CCT	2700K / 3000K / 4000K																																																		
Luminous flux	2700K: 755lm / 3000K: 810lm / 4000K: 905lm																																																		
Power	7,84 W																																																		
Current																																																			
Voltage	230V 50-60Hz AC																																																		
Symbol																																																			
Gear	Converter incorporated																																																		
IP / Class		IP20																																																	
Application		Wall or ceiling mounted																																																	
Orientability	90° tilting																																																		
Dimmability	mains dimmable RC (via dimlist type O)																																																		
Beamangle	36°																																																		
CRI	90																																																		
SDCM	3																																																		
Weight																																																			
NL	<p>Installatie- en onderhoudsrichtlijnen m.b.t. de fabrieksgarantie.</p> <ol style="list-style-type: none">De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties.De technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopsvoorwaarden van TAL nv.De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele voorschakelapparatuur die voldoen aan de geldende IEC normen.Reinig het toestel enkel met een zachte en lichtvochtige doek zonder reinigingsmiddel.Schakel altijd eerst de elektriciteit uit alvorens het toestel te plaatsen en te installeren.																																																		
EN	<p>Installation and maintenance instructions regarding the manufacturer's warranty.</p> <ol style="list-style-type: none">Installation, connection and testing of this product must always be performed by a certified electrician.This product must be installed, connected and tested in accordance with the applicable national regulations for electrical installations.The technical manual must be regarded as part of the general sales conditions of TAL nv.The electrical installer is responsible for the use of compatible control gear that meets the applicable IEC standards.Only clean the device with a soft and slightly moist cloth without detergent.Always switch off the electricity supply before installing and connecting the product.																																																		
DE	<p>Installations- und Wartungsanweisungen bezüglich der Herstellergarantie.</p> <ol style="list-style-type: none">Installation, Anschluß und Prüfung dieses Geräts soll nur von einem anerkannten Elektriker ausgeführt werden.Dieses Gerät soll in Übereinstimmung mit den nationalen geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen installiert, angeschlossen und geprüft werden.Die technische Anleitung muß als Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen von TAL nv betrachtet werden.Der Elektroinstallateur ist verantwortlich für die Verwendung von kompatibelen Betriebsgeräten, die den geltenden IEC-Normen entsprechen.Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen und leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie das Gerät installieren und anschließen.																																																		
FR	<p>Instructions d'installation et d'entretien concernant la garantie du fabricant.</p> <ol style="list-style-type: none">L'installation, la connexion et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien reconnu.Cet appareil doit être installé, raccordé et testé conformément aux réglementations nationales pour les installations électriques.La notice technique doit être considérée comme faisant partie des conditions générales de vente de TAL SA.L'installateur électrique est responsable de l'utilisation d'un équipement de contrôle compatible qui satisfait aux normes CEI applicables.Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.Éteignez toujours l'électricité avant d'installer et de connecter l'appareil.																																																		

Installation

- ① Use base drill pattern on wall or ceiling



- ② Fix base to ceiling and make connection with power supply
LEAVE UNSWITCHED

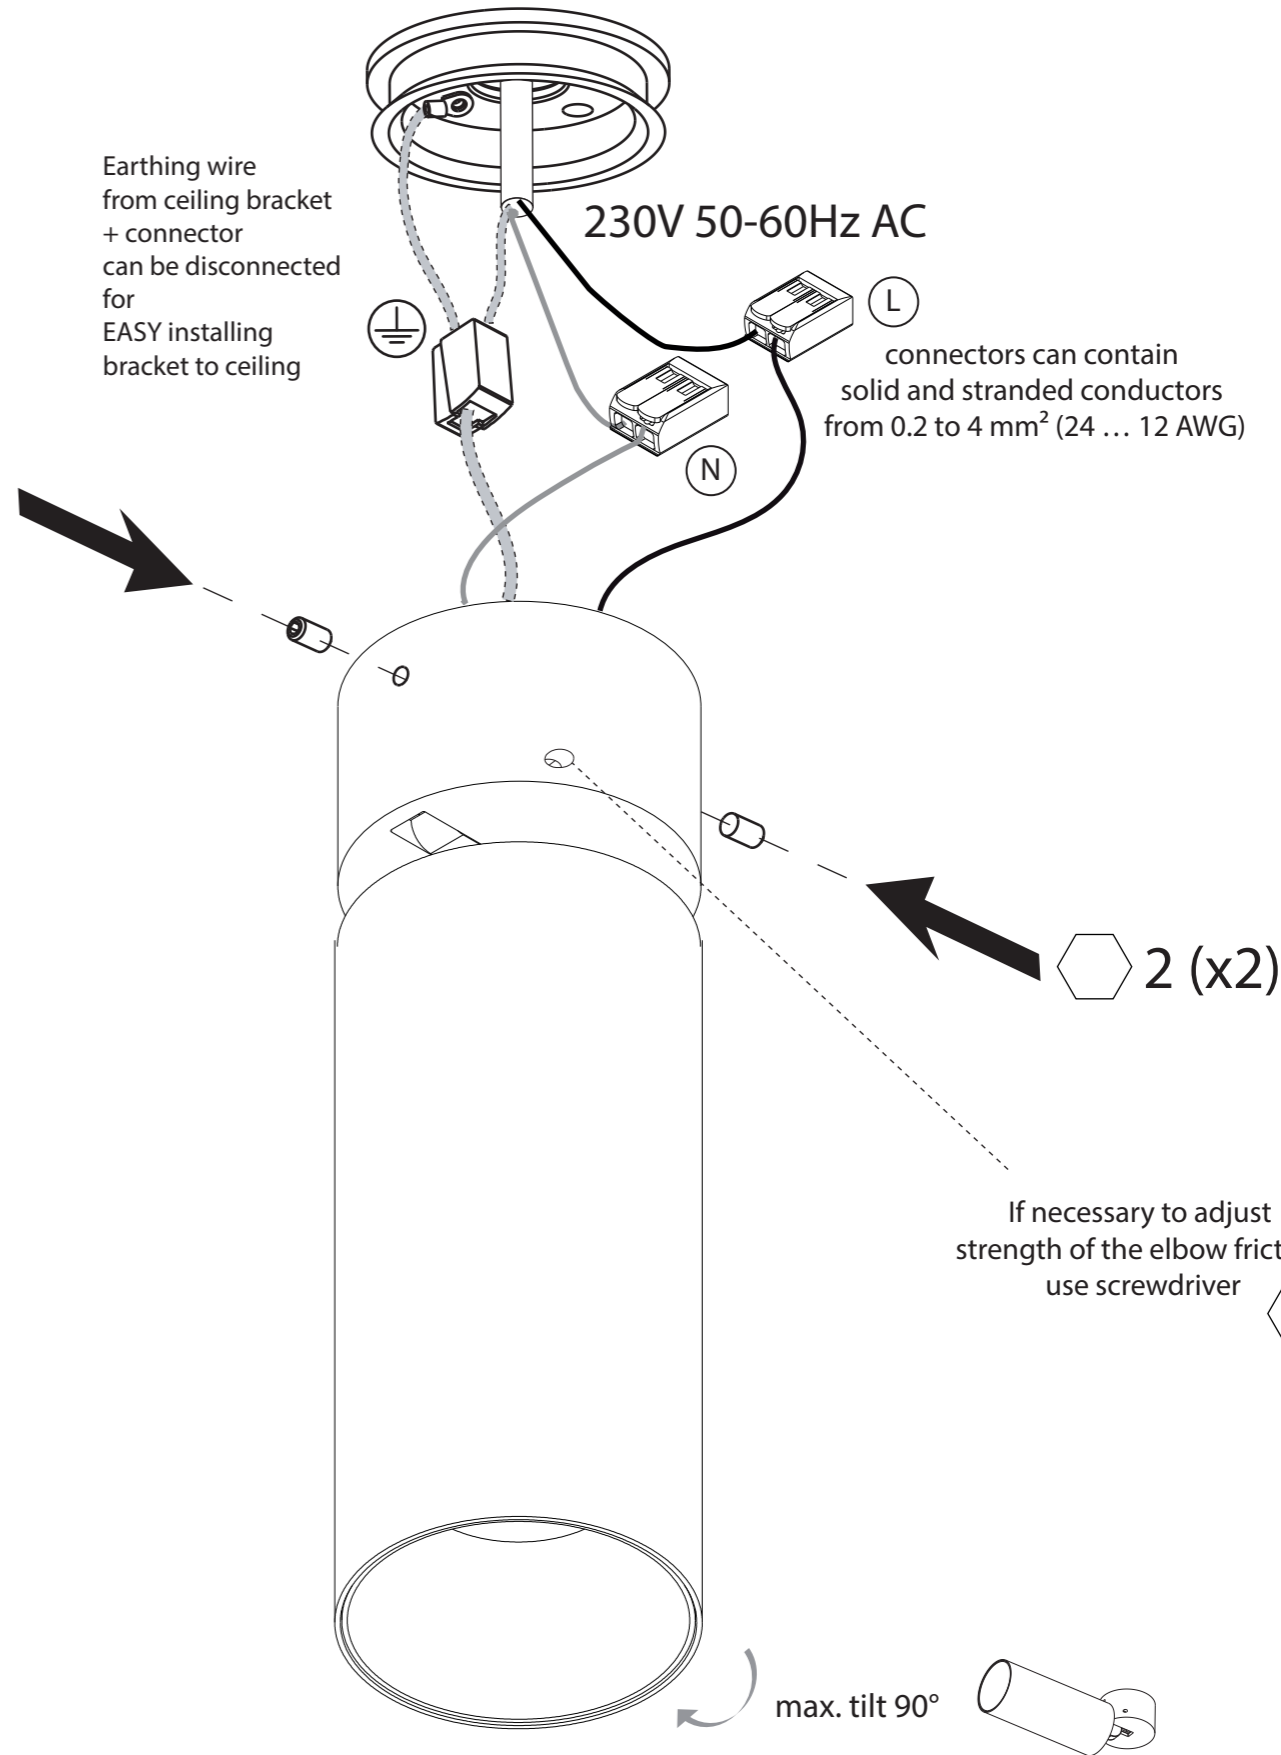

ALWAYS DISCONNECT MAINS POWER SUPPLY
FROM CONVERTER BEFORE SWITCHING "ON"
LED LUMINAIRES TO PREVENT HOT PLUGGING ISSUES