



NAME	FUNNEL EXO LEAF 700mA	
REFERENCE	484647 2700K TEXTURED WHITE - LEAF 484626 2700K TEXTURED BLACK - LEAF 484657 3000K TEXTURED WHITE - LEAF* 484636 3000K TEXTURED BLACK - LEAF*	
SPECIFICATIONS		
SPECIFICATIONS	Lamptype	LUXEON M
	Symbol	
	CCT	2700K / 3000K*
	Luminous flux	755lm / 810lm*
	Power	7,84W
	Current	max. 700mA DC
	Voltage	11,2V
	CRI	90
	SDCM	3
	Beamangle	36°
	Orientability	not orientable
	Gear	converter not incorporated
	Dimmability	PWM/CCR dimmable
	Safe distance to object	0,1m
	Class / IP	IP20
SPECIFICATIONS	Application	interior - ceiling mounted
	Installation cut out / depth	Ø56mm  60mm
	Weight	0,2 kg

INSTALLATION


1 MAKE HOLE DIA 56mm

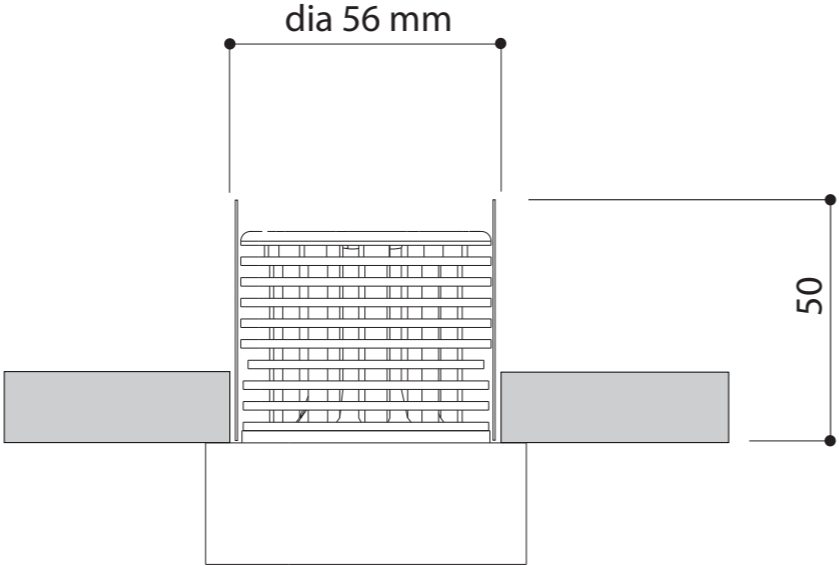

dia 56 mm

50

2 MAKE CONNECTION IN TERMINAL BLOCKS (MAKE SURE POWER SUPPLY IS SWITCHED OFF)

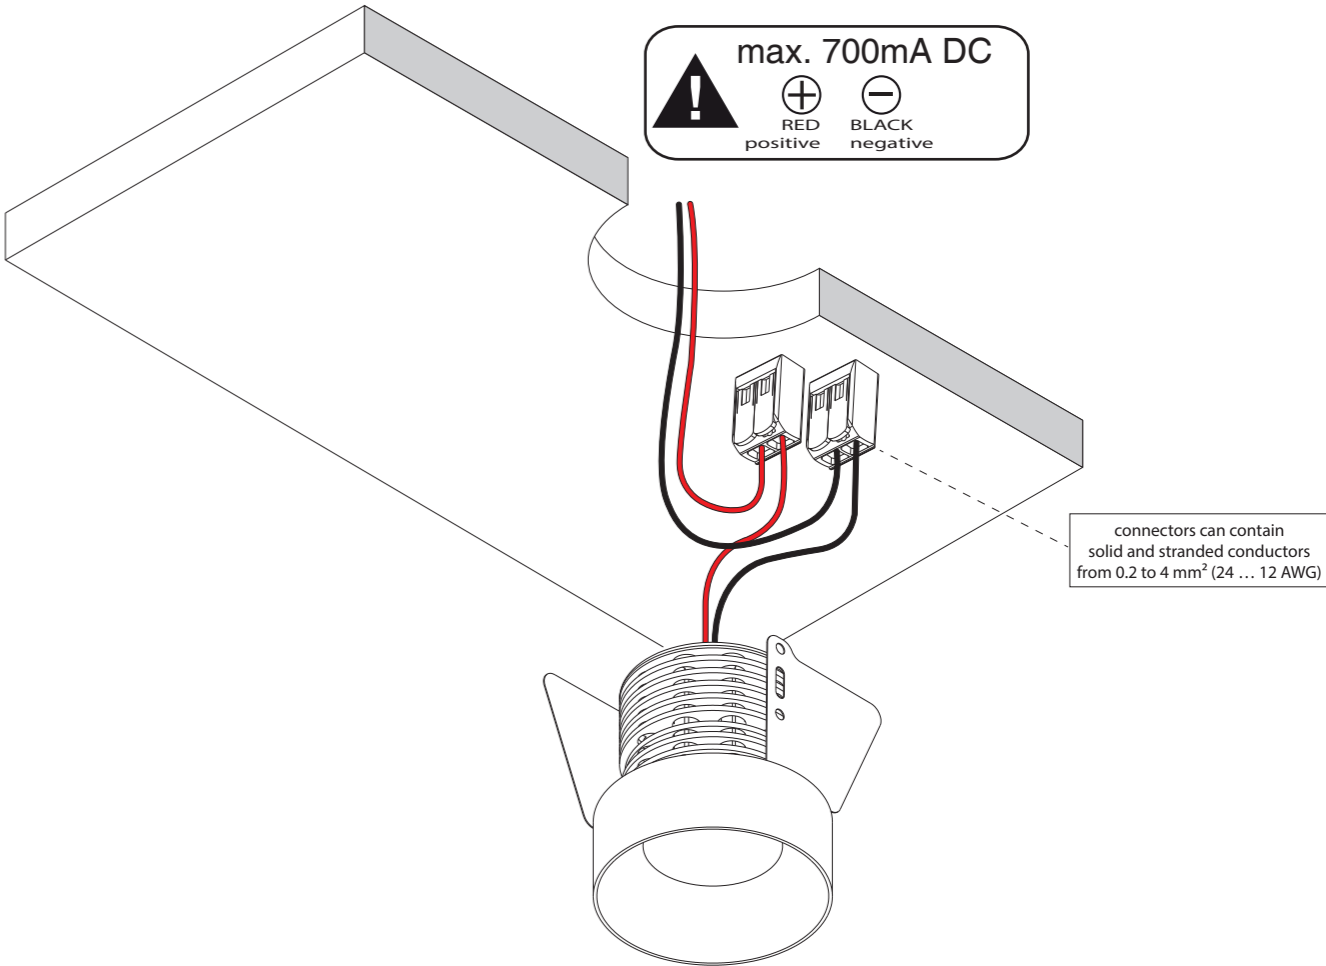


max. 700mA DC


! RED positive BLACK negative

connectors can contain solid and stranded conductors from 0.2 to 4 mm² (24 ... 12 AWG)

3 PUSH LUMINAIRE GENTLY INTO HOLE BY DEFORMING 2 LEAF SPRINGS INWARDS BY HAND

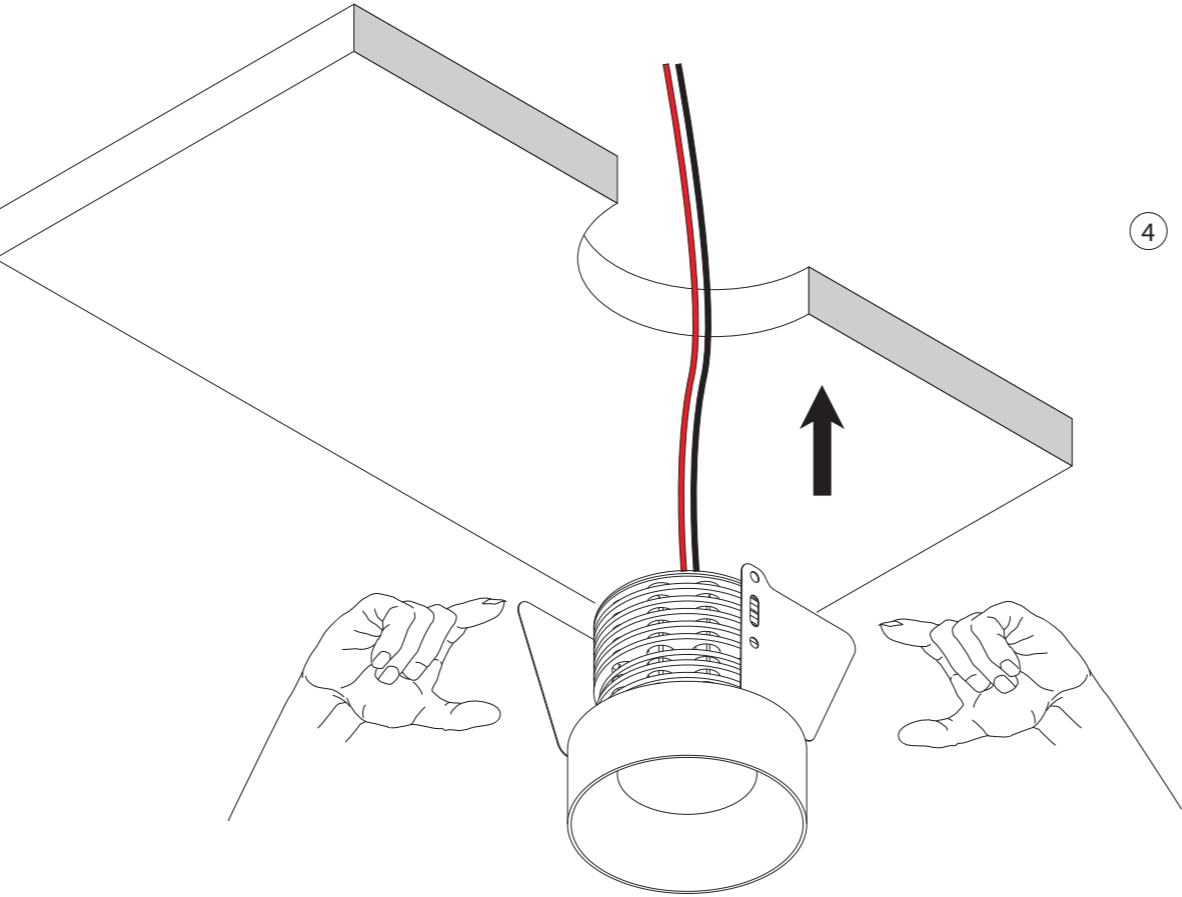

4 SWITCH ON MAINS POWER SUPPLY

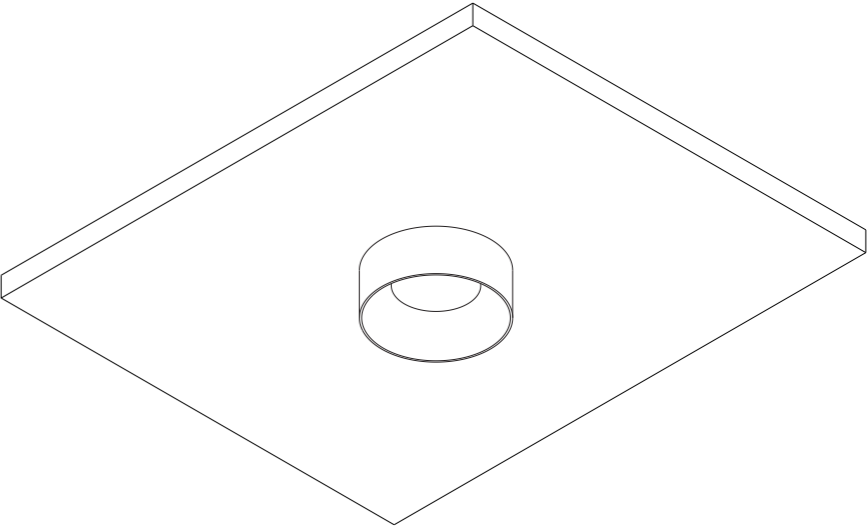

NL

Installatie- en onderhoudsrichtlijnen m.b.t. de fabrieksgarantie.

1. De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.

2. Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties.

3. De technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopsvoorwaarden van TAL nv.

4. De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele voorschakelapparatuur die voldoen aan de geldende IEC normen.

5. Reinig het toestel enkel met een zachte en lichtvochtige doek zonder reinigingsmiddel.

6. Schakel altijd eerst de elektriciteit uit alvorens het toestel te plaatsen en te installeren.

EN

Installation and maintenance instructions regarding the manufacturer's warranty.

1. Installation, connection and testing of this product must always be performed by a certified electrician.

2. This product must be installed, connected and tested in accordance with the applicable national regulations for electrical installations.

3. The technical manual must be regarded as part of the general sales conditions of TAL nv.

4. The electrical installer is responsible for the use of compatible control gear that meets the applicable IEC standards.

5. Only clean the device with a soft and slightly moist cloth without detergent.

6. Always switch off the electricity supply before installing and connecting the product.

DE

Installations- und Wartungsanweisungen bezüglich der Herstellergarantie.

1. Installation, Anschluß und Prüfung dieses Geräts soll nur von einem anerkannten Elektriker ausgeführt werden.

2. Dieses Gerät soll in Übereinstimmung mit den nationalen geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen installiert, angeschlossen und geprüft werden.

3. Die technische Anleitung muß als Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen von TAL nv betrachtet werden.

4. Der Elektroinstallateur ist verantwortlich für die Verwendung von kompatibelen Betriebsgeräten, die den geltenden IEC-Normen entsprechen.

5. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen und leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.

6. Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie das Gerät installieren und anschließen.

FR

Instructions d'installation et d'entretien concernant la garantie du fabricant.

1. L'installation, la connexion et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien reconnu.

2. Cet appareil doit être installé, raccordé et testé conformément aux réglementations nationales pour les installations électriques.

3. La notice technique doit être considérée comme faisant partie des conditions générales de vente de TAL SA.

4. L'installateur électrique est responsable de l'utilisation d'un équipement de contrôle compatible qui satisfait aux normes CEI applicables.

5. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.

6. Éteignez toujours l'électricité avant d'installer et de connecter l'appareil.

!

ALWAYS DISCONNECT MAINS POWER SUPPLY FROM CONVERTER BEFORE SWITCHING "ON" LED LUMINAIRES TO PREVENT HOT PLUGGING ISSUES!