

Universele dimmers, DIMAX 532 plus en DIMAX 534 plus



DIMAX 532 plus

- Dimmer voor R, L of C-belasting met **automatische herkenning van de belasting**. Tevens geschikt voor dimbare 230 V-LED en spaarlampen dimbaar op spanning.
- **Geen minimale belasting vereist**
- Voldoet aan de norm EN 60 669-2-1
- Dimbaar vermogen 0 tot 400 W volgens lampen
- Functie Soft-AAN en Soft-UIT ontzien de verlichting
- Geheugenfunctie
- Automatische uitschakeling bij overbelasting of oververhitting
- Functie permanent AAN (test)
- Instelbare minimumlichtsterkte bij inschakeling
- **Multispanning sturingang** voor huistelefoon, alarmcentrale, enz.
- Mogelijkheid om de DMB 1T KNX booster te gebruiken om de belasting te verhogen (+ 300 W)



DIMAX 534 plus

Extra functies voor DIMAX 534 plus


- Sturing via één of twee drukknoppen
- Instelbare dimsnelheid
- Soft AAN/UIT-sturing om de lampen te beschermen
- 3 lichtscenario's gestuurd via een extra ingang en gebruik van een diodemodule
- Centraal AAN/UIT of lichtscenario voor maximum 10 dimmers
- Functie trappenhuisautomaat met progressief dimmen van de verlichting volgens DIN 18015-2.
- Terugstelbaar en lange tijd-functie
- Wek- en sluimerfunctie voor de verlichting van kinderkamers
- Instelling van de dimtijd tussen 1 s en 60 min voor de automatische functies
- Combineerbaar met aanwezigheidsmelder of schakelklok.



DMB 1T KNX, booster voor
vermogensuitbreiding tot 700 W


Technische gegevens

Voeding	230 V AC, 50 Hz
Montage	op DIN-rail, 1 module
Standby-verbruik	0,3 W
1 kanaal	
Max 15 LED's	
Maximumbelasting	gloe- en halogeenlampen (R- of L-belasting): 400 W elektronische transformator (C-belasting): 300 W dimbare spaarlampen: 400 W/einde van fase en 80 W/begin van fase, dimbare LED: 400 W/einde van fase en 60 W/begin van fase
Minimumbelasting	0 W
Toelaatbare temperatuur	-30 tot +50 °C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20

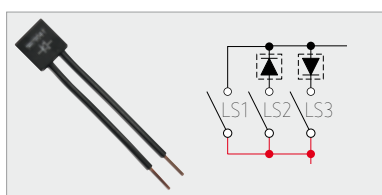


Diodemodule 907.0.367

Universele dimmers, DIMAX 532 plus en DIMAX 534 plus

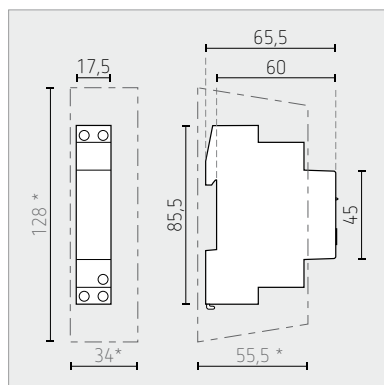


Afmetingen

Aansluitschema's

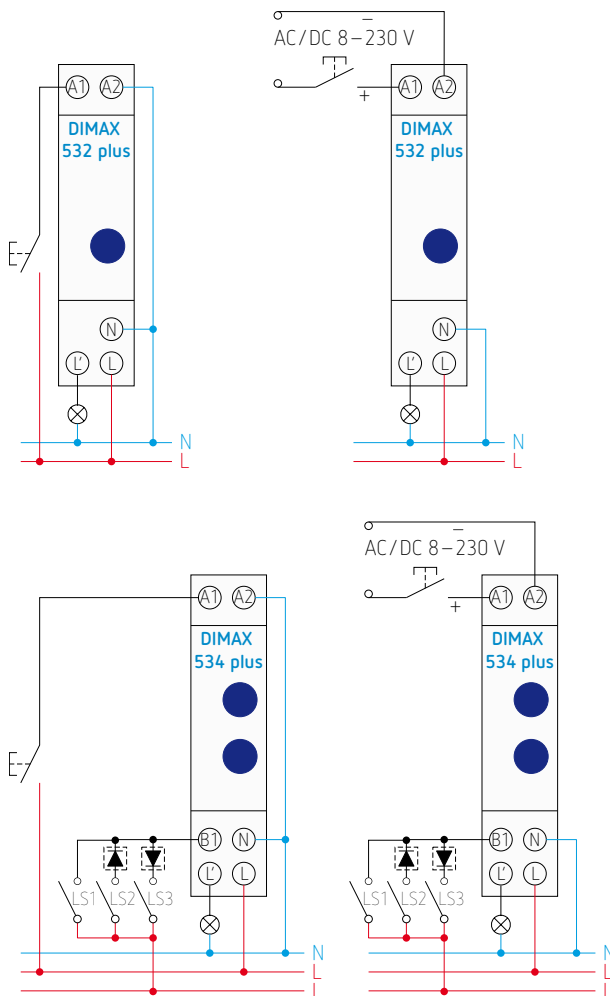

Met **DMB 1T KNX** booster voor vermogensuitbreiding tot 700 W

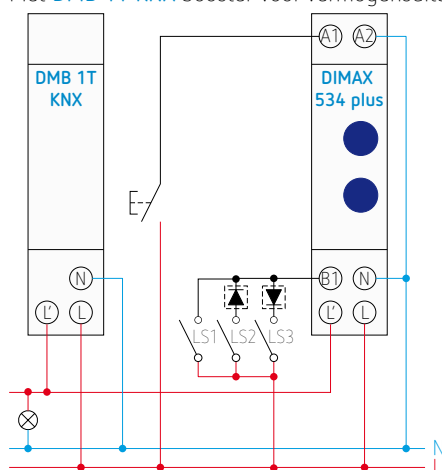

Universele dimmers, DIMAX 532 plus en DIMAX 534 plus




Instellingen DIMAX 534 plus


- draaischakelaar ingesteld op positie «10»
- vertraging op 30 min

Tijdgestuurde slow ON, slow OFF

Aansluitvoorbeeld DIMAX 534 plus en schakelklok TR610 top3

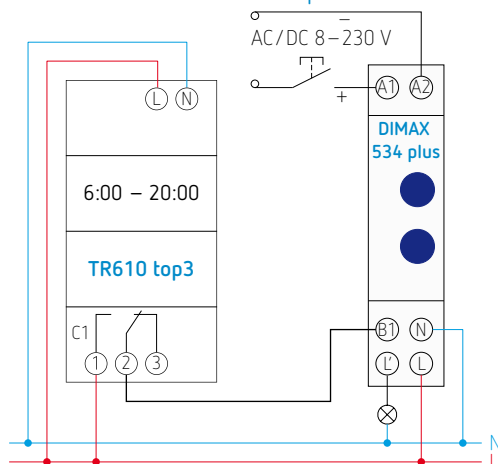

Functioneel diagram

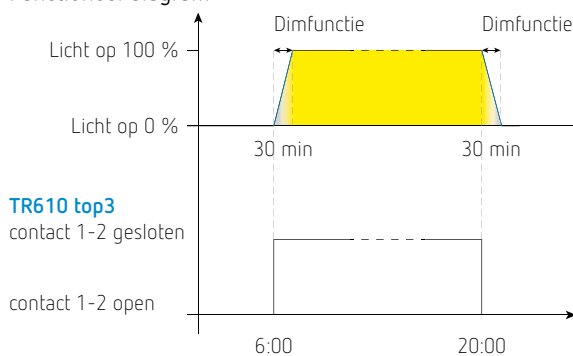

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
DIMAX 532 plus	5320001	4003468530016	universele dimmer
DIMAX 534 plus	5340001	4003468530009	universele dimmer
Toebehoren			
907.0.367	9070367	4003468903605	diodemodule
DMB 1T KNX	4930279	4003468490020	booster voor vermogensuitbreiding (+ 300 W/VA)