

# Aanwezigheidsmelder

## LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH



LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH



Geïntegreerde  
luxmeter !

theSenda B, afstandsbediening met  
app theSenda Plug



theSenda P,  
service-  
afstandsbediening




theSenda S,  
gebruikers-  
afstandsbediening

- Passief infrarode aanwezigheidsmelder, ingebouwde of verzonken plafondmontage met verwijderbare veren
- Ideaal voor individuele of collectieve kantoren, kledkamers, toiletten, kelders, enz.
- Detectie van 360° tot Ø 12 m op een montagehoogte van 3 m
- 1 kanaal voor de verlichtingsbediening (relais 230 V)
- Parallele aansluiting om het detectiebereik uit te breiden
- Mogelijkheid om een drukknop aan te sluiten voor manuele bediening
- Automatische of halfautomatische werking (= afwezigheidsmelder)
- Detectie van menglicht
- Leerfunctie, impulsfunctie, testfunctie, trapverlichtingsfunctie
- Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname
- Instelling via potentiometers of optionele afstandsbediening
- Beperking van het detectiebereik met afdeklips.

### Technische gegevens


Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 Hz
Standby verbruik	~ 0,5 W
Montage	ingebouwde of verzonken plafondmontage op een hoogte van 2,5 tot 3,5 m; plafondopening : Ø 60 mm
Schakeluitgang	1 lichtkanaal
Schakelvermogen	10 A/230 V AC (cos $\phi$ = 1)
Lichtsterktebereik	5 tot 1000 lx, standaard instelling : 500 lx
Nalooptijd licht	15 s tot 30 min, standaard instelling : 10 min
Gloeï- / halogeenlampbelasting	2300 W
Inschakelstroom	max. 500 A/200 $\mu$ s
Ledlamp	> 2 W : 400 W
Aansluiting	insteekklemmen
Ruimtetemperatuur	-25 tot 55 °C
Beschermingsgraad	IP54
Beschermingsklasse	II
Kleur	wit

### Detectie

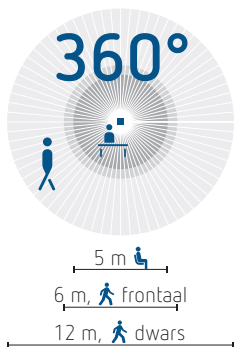


Montage- hoogte	Zittende persoon	Dwars- verplaatsing	Frontale verplaatsing
2,5 m	13 m²   4 m	78 m²   10 m	28 m²   6 m
3 m	20 m²   5 m	113 m²   12 m	28 m²   6 m
3,5 m	20 m²   5 m	78 m²   10 m	28 m²   6 m

## Aansluitschema's

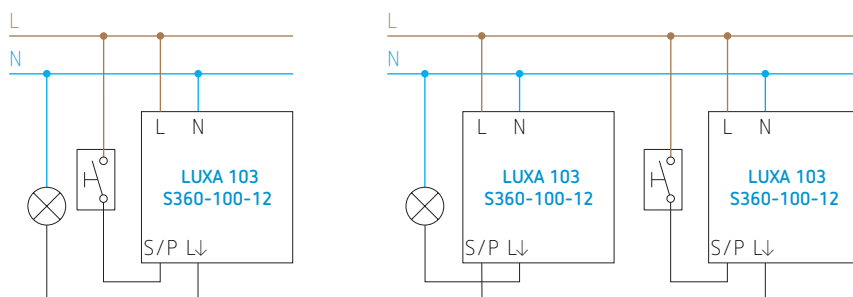

Toewijzing van klem S/P voor de parallelschakeling met andere apparaten (zone-uitbreiding) via theSenda B en theSenda Plug app

## Afmetingen

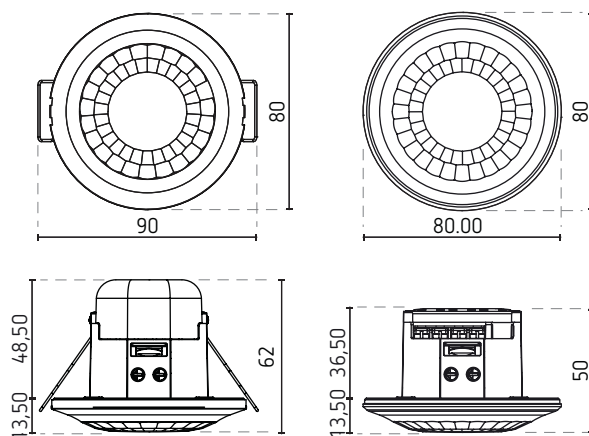

Plafondopening: Ø 60 mm

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH	1030052	4003468101735	aanwezigheidsmelder
Toebehoren			
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app
theSenda P	9070910	4003468900475	serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	4003468900505	gebruikersafstandsbediening