

Aanwezigheidsmelder

LUXA 103 S360-100-28 AP WH



LUXA 103 S360-100-28 AP WH



Met zwart opbouwframe, in optie




Met grijs opbouwframe, in optie

- Passief infrarode aanwezigheidsmelder, plafondopbouwmontage
- Bijzonder geschikt voor gangen
- **360° rechthoekige detectie, 28 x 5 m oppervlakte** bij 3 m montagehoogte
- 1 kanaal voor de verlichtingsbediening (relais 230 V)
- Parallelle aansluiting om het detectiebereik uit te breiden met andere LUXA 103 S360 of de wandmelder theMura S180 Slave UP WH
- Mogelijkheid om een drukknop aan te sluiten voor manuele bediening
- Automatische of halfautomatische werking (= afwezigheidsmelder)
- Detectie van menglicht
- Leerfunctie, impulsfunctie, testfunctie, trapverlichtingsfunctie
- Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname
- Instelling via 2 potentiometers of optionele afstandsbediening
- Beperking van het detectiebereik met afdekclips.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 Hz
Standby verbruik	~ 0,5 W
Montage	plafondopbouwmontage op een hoogte van 2,5 tot 3,5 m
Schakeluitgang	1 lichtkanaal
Schakelvermogen	10 A/230 V AC (cos φ = 1)
Lichtsterktebereik	5 tot 1000 lx, standaard instelling: 300 lx
Nalooptijd licht	15 s tot 30 min, standaard instelling: 10 min
Gloeï- / halogeenlampbelasting	2300 W
Inschakelstroom	max. 500 A/200 μ s
Ledlamp	> 2 W: 400 W
Aansluiting	schroefklemmen
Ruimtetemperatuur	-25 tot 55 °C
Beschermingsgraad	IP54
Beschermingsklasse	II
Kleur	wit

Detectie

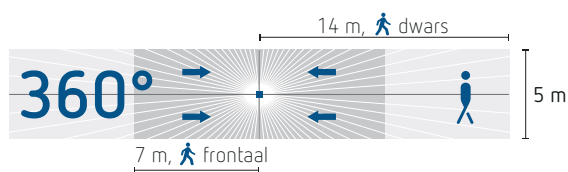

Montagehoogte	Dwarsverplaatsing	Frontale verplaatsing
2,5 m	140 m² 28 x 5 m	70 m² 14 x 5 m
3 m	140 m² 28 x 5 m	70 m² 14 x 5 m
3,5 m	104 m² 26 x 4 m	60 m² 12 x 5 m

Aanwezigheidsmelder LUXA 103 S360-100-28 AP WH



Surface box LUXA 103 GR,
grijs opbouwframe in optie



Surface box LUXA 103 BK,
zwart opbouwframe in optie



Geïntegreerde
luxmeter !

theSenda B, afstandsbediening met
app theSenda Plug





theSenda P,
service-
afstandsbediening




theSenda S,
gebruikers-
afstandsbediening

Aansluitschema's

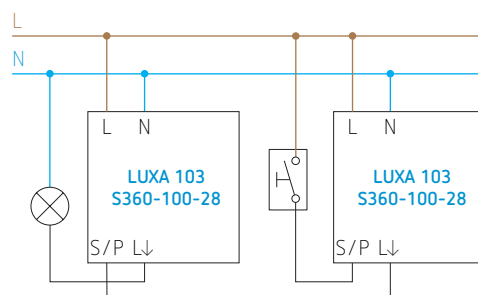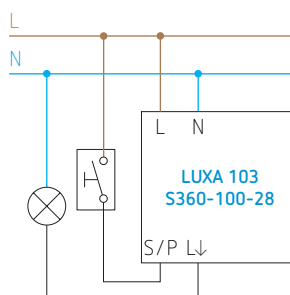

Toewijzing van klem S/P voor de parallelschakeling met andere apparaten (zone-uitbreiding) via theSenda B en theSenda Plug app

Afmetingen

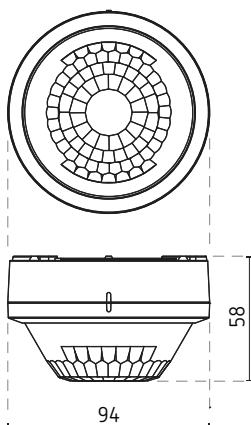

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXA 103 S360-100-28 AP WH	1030082	4003468101780	aanwezigheidsmelder
Toebehoren			
Surface box LUXA 103 BK	9070843	4003468905647	zwart opbouwframe
Surface box LUXA 103 GR	9070844	4003468905654	grijs opbouwframe
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app
theSenda P	9070910	4003468900475	serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	4003468900505	gebruikersafstandsbediening