


Aanwezigheidsmelder

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH



LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH

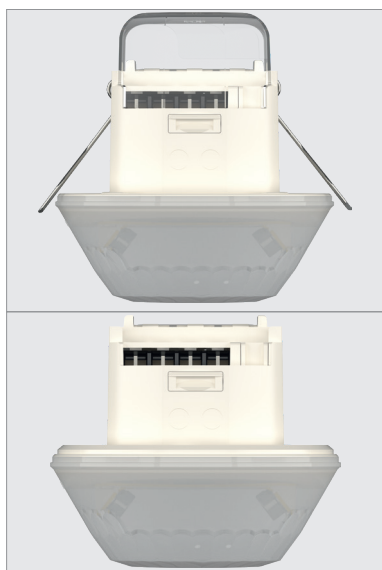

Geïntegreerde
luxmeter !

theSendra B, afstandsbediening met
app theSendra Plug



theSendra P,
service-
afstandsbediening




theSendra S,
gebruikers-
afstandsbediening

- Passief infrarode aanwezigheidsmelder, ingebouwde of verzonken plafondmontage met verwijderbare veren
- Bijzonder geschikt voor gangen
- **360° rechthoekige detectie, 28 x 5 m oppervlakte** bij 3 m montagehoogte
- 1 kanaal voor de verlichtingsbediening (relais 230 V)
- Parallele aansluiting om het detectiebereik uit te breiden met andere LUXA 103 S360 of de wandmelder theMura S180 Slave UP WH
- Mogelijkheid om een drukknop aan te sluiten voor manuele bediening
- Automatische of halfautomatische werking (= afwezigheidsmelder)
- Detectie van menglicht
- Leerfunctie, impulsfunctie, testfunctie, trapverlichtingsfunctie
- Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname
- Instelling via potentiometers of optionele afstandsbediening
- Beperking van het detectiebereik met afdekclips.

Technische gegevens


Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 Hz
Standby verbruik	~ 0,5 W
Montage	ingebouwde of verzonken plafondmontage op een hoogte van 2,5 tot 3,5 m; plafondopening : Ø 60 mm
Schakeluitgang	1 lichtkanaal
Schakelvermogen	10 A / 230 V AC (cos ϕ = 1)
Lichtsterktebereik	5 tot 1000 lx, standaard instelling : 300 lx
Nalooptijd licht	15 s tot 30 min, standaard instelling : 10 min
Gloeï- / halogeenlampbelasting	2300 W
Inschakelstroom	max. 500 A / 200 μ s
Ledlamp	> 2 W : 400 W
Aansluiting	insteekklemmen
Ruimtetemperatuur	-25 tot 55 °C
Beschermingsgraad	IP54 in ingebouwde toestand
Beschermingsklasse	II
Kleur	wit

Detectie

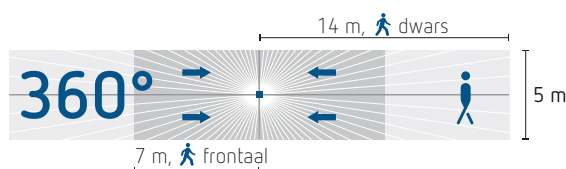


Montagehoogte	Dwarsverplaatsing	Frontale verplaatsing
2,5 m	140 m² 28 x 5 m	70 m² 14 x 5 m
3 m	140 m² 28 x 5 m	70 m² 14 x 5 m
3,5 m	104 m² 26 x 4 m	60 m² 12 x 5 m

Aansluitschema's

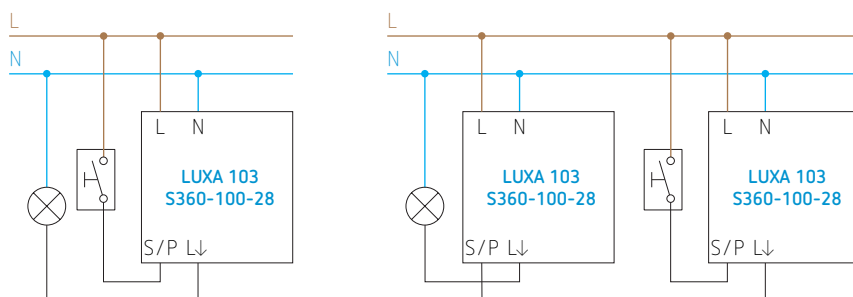

Toewijzing van klem S/P voor de parallelschakeling met andere apparaten (zone-uitbreiding) via theSenda B en theSenda Plug app

Afmetingen

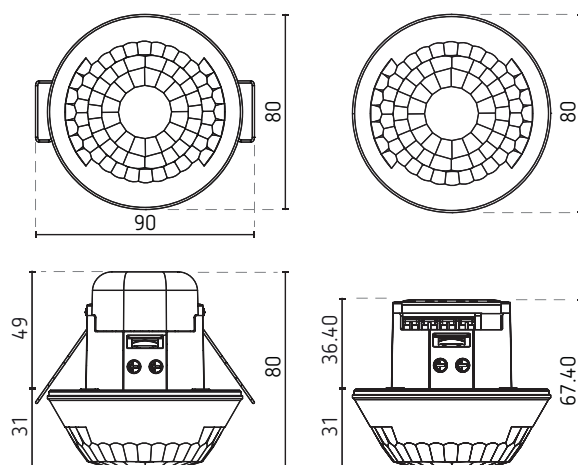

Plafondopening : Ø 60 mm

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH	1030072	4003468101773	aanwezigheidsmelder
Toebehoren			
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app
theSenda P	9070910	4003468900475	serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	4003468900505	gebruikersafstandsbediening