


Aanwezigheidsmelder

LUXA 103 S360-101-12 AP WH



LUXA 103 S360-101-12 AP WH

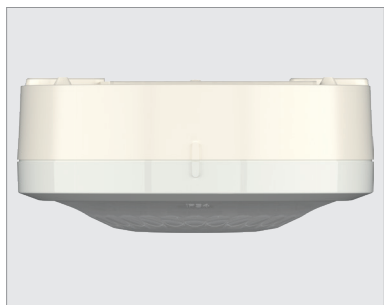

Met zwart opbouwframe, in optie




Met grijs opbouwframe, in optie

- Passief infrarode aanwezigheidsmelder, plafondopbouwmontage
- Ideaal voor individuele of collectieve kantoren, kledkamers, toiletten, kelders, enz.
- Detectie van 360° tot Ø 12 m bij 3 m montagehoogte
- 1 kanaal voor lichtregeling (230 V relais) en 1 kanaal voor aanwezigheid (potentiaalvrij relais voor HVAC)
- Parallele aansluiting om het detectiebereik uit te breiden met andere LUXA 103 S360 of de wandmelder theMura S180 Slave UP WH
- Mogelijkheid om een drukknop aan te sluiten voor manuele bediening
- Automatische of halfautomatische werking (= afwezigheidsmelder)
- Detectie van menglicht
- Leerfunctie, impulsfunctie, testfunctie, trapverlichtingsfunctie
- Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname
- Instelling via 4 potentiometers of optionele afstandsbediening
- Beperking van het detectiebereik met afdekclips.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 Hz
Standby verbruik	~ 0,5 W
Montage	plafondopbouwmontage op een hoogte van 2,5 tot 3,5 m
Schakeluitgang	1 kanaal voor verlichting, 1 potentiaalvrij contact voor HVAC
Schakelvermogen	10 A/230 V AC (cos ϕ = 1)
Lichtsterktebereik	5 tot 1000 lx, standaard instelling : 500 lx
Nalooptijd licht	15 s tot 30 min, standaard instelling : 10 min
Schakelvermogen aanwezigheid	50 W/50 VA (max. 2 A)
Inschakelvertraging HVAC	0 s tot 10 min
Uitschakelvertraging HVAC	10 s tot 120 min
Gloeï-/halogeenlampbelasting	2300 W
Inschakelstroom	max. 500 A/200 μ s
Ledlamp	> 2 W : 400 W
Aansluiting	schroefklemmen
Ruimtetemperatuur	-25 tot 55 °C
Beschermingsgraad	IP54 indien geïnstalleerd
Beschermingsklasse	II
Kleur	wit

Detectie

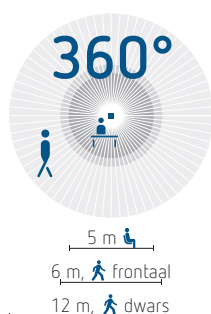

Montage- hoogte	Zittende persoon	Dwars- verplaatsing	Frontale verplaatsing
2,5 m	13 m² 4 m	78 m² 10 m	28 m² 6 m
3 m	20 m² 5 m	113 m² 12 m	28 m² 6 m
3,5 m	20 m² 5 m	78 m² 10 m	28 m² 6 m

Aanwezigheidsmelder LUXA 103 S360-101-12 AP WH



Surface box LUXA 103 GR,
grijs opbouwframe in optie



Surface box LUXA 103 BK,
zwart opbouwframe in optie



Geïntegreerde
luxmeter !

theSenda B, afstandsbediening met
app theSenda Plug





theSenda P,
service-
afstandsbediening




theSenda S,
gebruikers-
afstandsbediening

Aansluitschema's

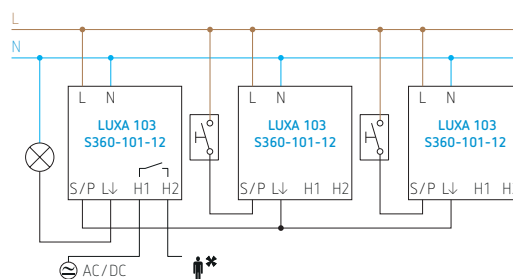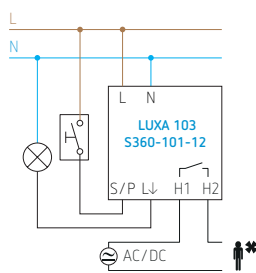

Toewijzing van klem S/P voor de parallelschakeling met andere apparaten (zone-uitbreiding) via theSenda B en theSenda Plug app

Afmetingen

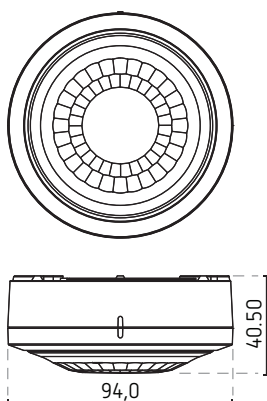

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXA 103 S360-101-12 AP WH	1030063	400346 8101766	aanwezigheidsmelder
Toebehoren			
Surface box LUXA 103 BK	9070843	4003468905647	zwart opbouwframe
Surface box LUXA 103 GR	9070844	4003468905654	grijs opbouwframe
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app
theSenda P	9070910	4003468900475	serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	4003468900505	gebruikersafstandsbediening