

OPTIX RECESSED 1200 ASYMMETRIC
4000K DALI

Artikelnummer 2021686


Concord




OPTIX ASYMETRIC E 1200 30W 3480lm 840 DALI wit. LED inbouwarmatuur, met asymmetrische lichtbundel. Dimmable DALI (compatible pbouton poussoir). Lichtstroom 3480lm, Rendement 116lm/W. Neutraal wit 4000K, CRI80. Fotobiologische risicogroep GR0. Afmetingen 1196x293x52mm. Verwachte levensduur 100 000u (L80). Garantie 5 ans

Technische activa

Afmetingen (mm)

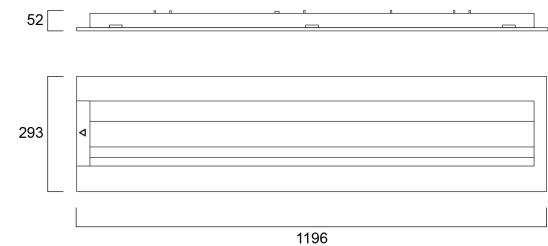

Fotometrie

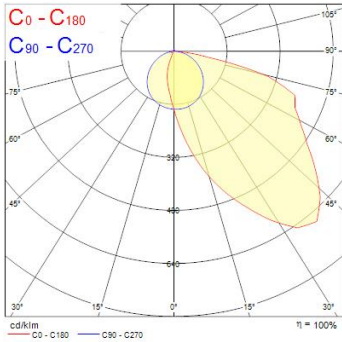

General data

Productnaam	OPTIX RECESSED 1200 ASYMMETRIC 4000K DALI
Technologie	LED (3 SDCM)
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	3480
Lumenstroom armatuur (lm)	3480
Lichtstroom (nominaal) (lm)	3480
Efficiëntie armatuur lm/W	116
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Asymmetric
Photobiological Risk Group	RG0

OPTIX RECESSED 1200 ASYMMETRIC
4000K DALI

Artikelnummer 2021686

Concord

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	30
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.98
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	300
Inschakelstroom (A)	29
Duur inschakelstroom (µs)	180
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	21
Max. Armaturen per 13A C automaat	28
Max. Armaturen per 16A C automaat	36
Max. Armaturen per 20A C automaat	45
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 13A B automaat	17
Max. Armaturen per 16A B automaat	22
Max. Armaturen per 20A B automaat	27

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	58000

Physical data

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1196
Breedte (mm)	293
Hoogte (mm)	52
Gewicht (kg)	5.1

Packaging

EAN code	5025768216864
Enkele lengte verpakking (cm)	124.5
Enkele breedte verpakking (cm)	6.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	32.0
DUN14 (inner)	05025768216864
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	124.5
Breedte omdoos (cm)	6.5
Diepte omdoos (cm)	32.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	850
---------------------	-----

OPTIX RECESSED 1200 ASYMMETRIC 4000K DALI

Artikelnummer 2021686

Concord
