


MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM CHROME 2049531



Productkenmerken

- MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM CHROME

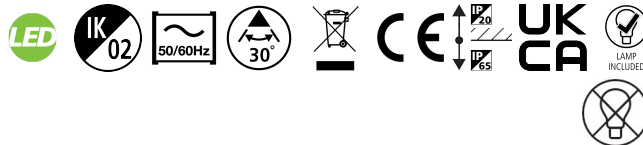


Productoverzicht

Productnaam	MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM CHROME
Technologie	LED
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Retail
ETIM klasse	EC001744
Lumenstroom armatuur (lm)	1050
Efficiëntie armatuur lm/W	105
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	30
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Overige
Montage ballast	Geïntegreerd


MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM CHROME 2049531

IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
EAN code	5025768495313
Garantie	5 jaar

Fotometrische gegevens

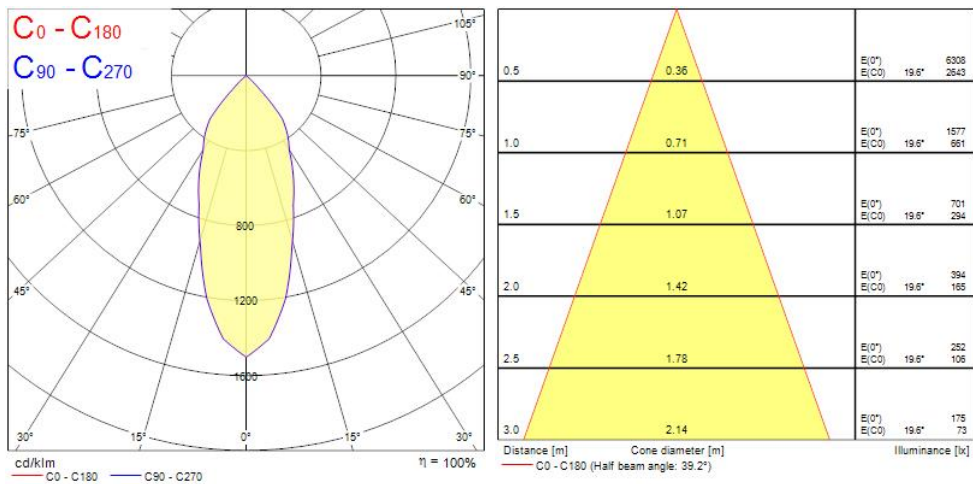

Technische tekenings

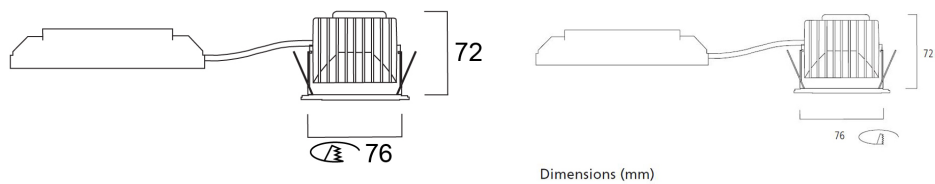

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM CHROME
Technologie	LED
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1050
Efficiëntie armatuur lm/W	105
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	30
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	10
Netspanning (V)	220-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Overige
Montage ballast	Geïntegreerd
Transformator vereist	Ja

MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM CHROME 2049531

Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

PHYSICAL DATA

IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
Materiaal diffusor	Glas
Hoogte (mm)	72
Nominale diameter product (mm)	90
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	75
Gewicht (kg)	0.39
Vrije inbouwhoogte (mm)	72

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768495313
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768495313
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0

Concord

MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM CHROME 2049531

Diepte omdoos (cm)	17.5
--------------------	------

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No