


Concord

MYRIAD IP65 3000K DALI WHITE 2049537

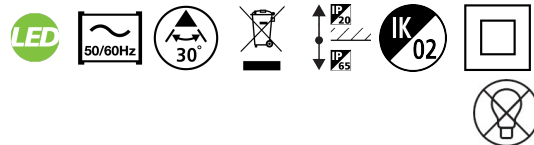

Productkenmerken

- MYRIAD IP65 3000K DALI WHITE



Productoverzicht


Productnaam	MYRIAD IP65 3000K DALI WHITE
Technologie	LED
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Retail
ETIM klasse	EC001744
E-nummer SE	7462015
E-number Norway	3290232
Lumenstroom armatuur (lm)	1069
Efficiëntie armatuur lm/W	107
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	30
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II

Concord


MYRIAD IP65 3000K DALI WHITE 2049537

Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
EAN code	5025768495375
Garantie	5 jaar

Fotometrische gegevens

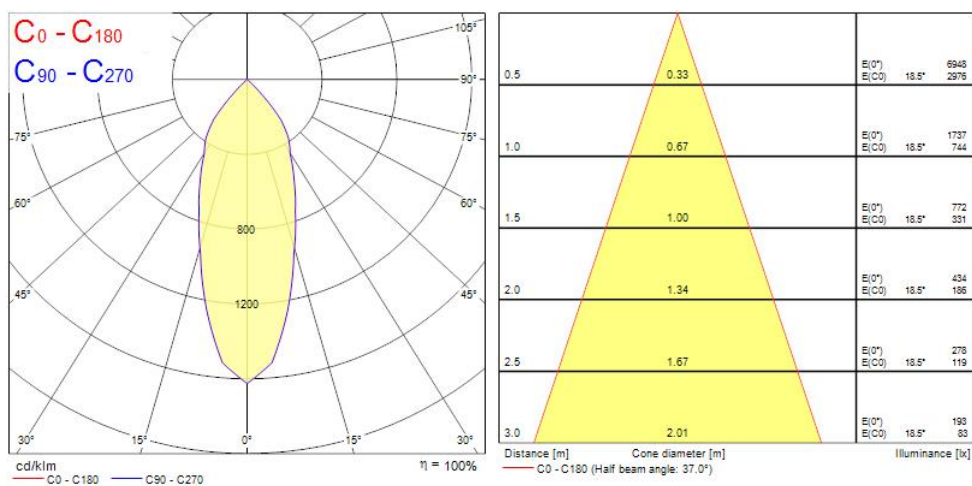

Technische tekenings

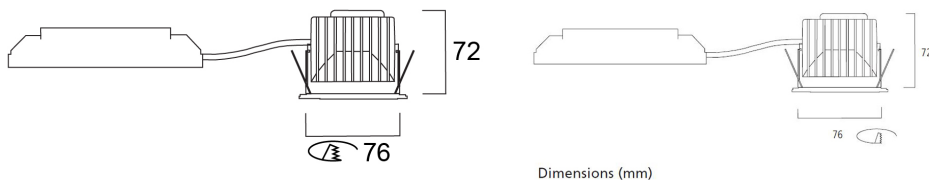

Concord

MYRIAD IP65 3000K DALI WHITE 2049537

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD IP65 3000K DALI WHITE
Technologie	LED
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Retail
ETIM klasse	EC001744
E-nummer SE	7462015
E-number Norway	3290232
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1069
Efficiëntie armatuur lm/W	107
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	30
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	10
Netspanning (V)	220-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd

Concord

MYRIAD IP65 3000K DALI WHITE 2049537

Transformator vereist	Ja
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

PHYSICAL DATA

IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	76
Breedte (mm)	76
Hoogte (mm)	72
Nominale diameter product (mm)	76
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	75
Gewicht (kg)	0.39
Vrije inbouwhoogte (mm)	72

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768495375
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
Eenheden per omdoos	1

Concord

MYRIAD IP65 3000K DALI WHITE 2049537

Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No