


MYRIAD HOUSING 4000K

Artikelnummer 2050663


Concord

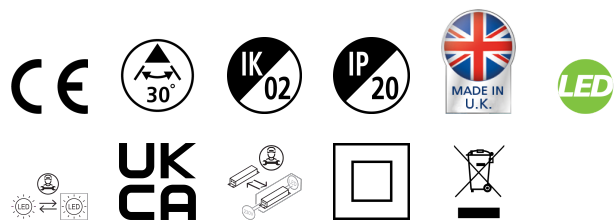

MYRIAD HOUSING 4000K

Technische activa


Afmetingen (mm)

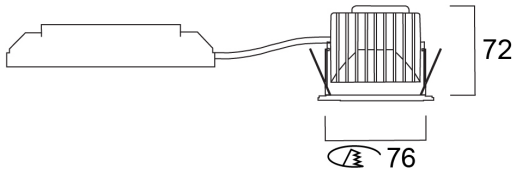

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E _{0°} [lx]	E _{0°} [fc]	E _{0°} [cd]
0.5	0.47	236	25.1°	891
1.0	0.94	59	25.1°	233
1.5	1.41	26	25.1°	99
2.0	1.87	16	25.1°	56
2.5	2.34	9	25.1°	36
3.0	2.81	5	25.1°	25

Distance [m] Cone diameter [m]
— CD - C180 (Half beam angle: 50.2°)



General data

Productnaam	MYRIAD HOUSING 4000K
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Retail
ETIM klasse	EC001744
E-nummer SE	7462006
E-number Norway	3290239
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	1093
Lumenstroom armatuur (lm)	1093
Efficiëntie armatuur lm/W	70
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	30
Type licht distributie	Symmetric

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	10
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Physical data

IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Hoogte (mm)	72
Nominale diameter product (mm)	76
Gewicht (kg)	0.37
Vrije inbouwhoogte (mm)	72

Packaging

EAN code	5025768506637
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5