


Beacon LED Gobo Projector DALI 4000K Three Circuit Track - White

Artikelnummer 2055954


Concord

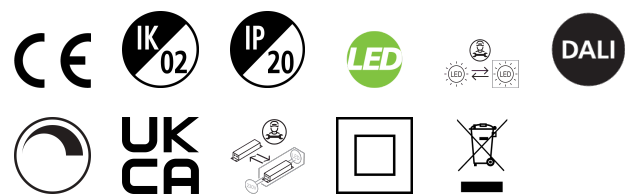


Beacon Projector offers precision light exactly where it is needed. The Gobo Projector with the use of ROSCO filters allow you to project a still image printed/cut/lasered onto a specially made glass/metal/acetate filter - for example a company logo, text, shapes, images. High colour rendering CRI 97 typical. IR/UV free light source without heat radiation. LED technology provides an energy efficient solution with reduced maintenance costs. **IMPORTANT NOTE:** This fixture can only be used on the Lytespan DALI or Lytebeam DALI tracks !

Technische activa

Afmetingen (mm)

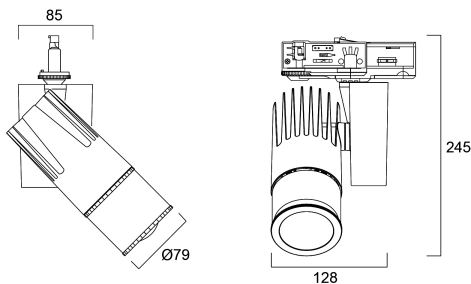

Fotometrie



Beacon LED Gobo Projector DALI
4000K Three Circuit Track - White

Artikelnummer 2055954

Concord

General data

Productnaam	Beacon LED Gobo Projector DALI 4000K Three Circuit Track - White
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4260884
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	474
Lumenstroom armatuur (lm)	474
Efficiëntie armatuur lm/W	14
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	97
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Instelbaar
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	35
Primaire voedingsspanning min	230.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	900
Inschakelstroom (A)	30
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	20

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	89000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	33000

Physical data

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Breedte (mm)	185
Hoogte (mm)	215
Gewicht (kg)	1.365

Beacon LED Gobo Projector DALI
4000K Three Circuit Track - White

Artikelnummer 2055954

Concord

Packaging

EAN code	5025768559541
Enkele lengte verpakking (cm)	32.0
Enkele breedte verpakking (cm)	15.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.0
DUN14 (inner)	05025768559541
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	32.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	13.0