


# Concord

## MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 4K DALI SILVER REFL 2056282



### Productkenmerken

- MYRIAD SQUARE HOUSING SPOT 4000K DALI SILVER REFLECTOR COLOR



### Productoverzicht

Productnaam	MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 4K DALI SILVER REFL
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001744
Lumenstroom armatuur (lm)	1084
Efficiëntie armatuur lm/W	108
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	25
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02

# Concord

## MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 4K DALI SILVER REFL 2056282


EAN code

5025768562824

Garantie

5 jaar



### Fotometrische gegevens

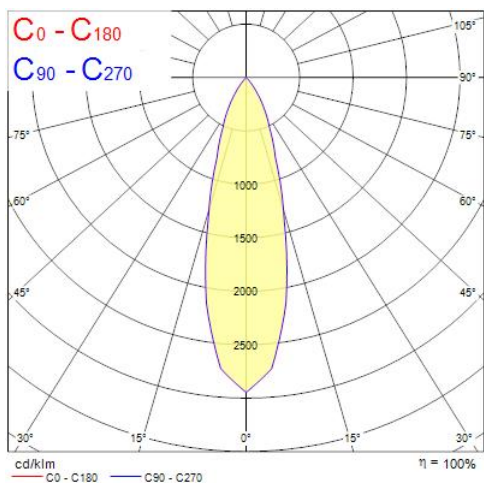

0.5	0.25	E(0°) E(C0)	14.3°	12772 5836
1.0	0.51	E(0°) E(C0)	14.3°	3193 1459
1.5	0.76	E(0°) E(C0)	14.3°	1419 646
2.0	1.02	E(0°) E(C0)	14.3°	796 365
2.5	1.27	E(0°) E(C0)	14.3°	511 233
3.0	1.53	E(0°) E(C0)	14.3°	355 162

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
— C<sub>0</sub> - C<sub>180</sub> (Half beam angle: 28.6°)

### Technische tekenings

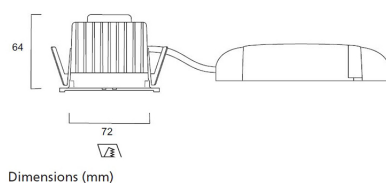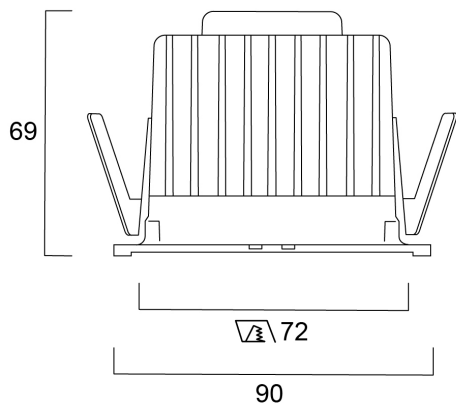

### Gegevenstabel

### GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 4K DALI SILVER REFL
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

### OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1084
Efficiëntie armatuur lm/W	108
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	25
Photobiological Risk Group	RG1

### ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	10
Netspanning (V)	230-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Transformator vereist	Ja
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

### LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

### PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Breedte (mm)	72
Hoogte (mm)	64
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	72
Gewicht (kg)	0.37
Vrije inbouwhoogte (mm)	64

### PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768562824
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768562824
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

### SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
------------------------------	----

# Concord

## MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 4K DALI SILVER REFL 2056282

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No