




Productkenmerken

- MYRIAD SQUARE HOUSING SPOT 4000K DALI BLACK REFLECTOR COLOR



Productoverzicht

Productnaam	MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 4K DALI BLACK REFL
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001744
Lumenstroom armatuur (lm)	1084
Efficiëntie armatuur lm/W	108
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	25
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02

Concord

MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 4K DALI BLACK REFL 2056306


EAN code

5025768563067

Garantie

5 jaar



Fotometrische gegevens

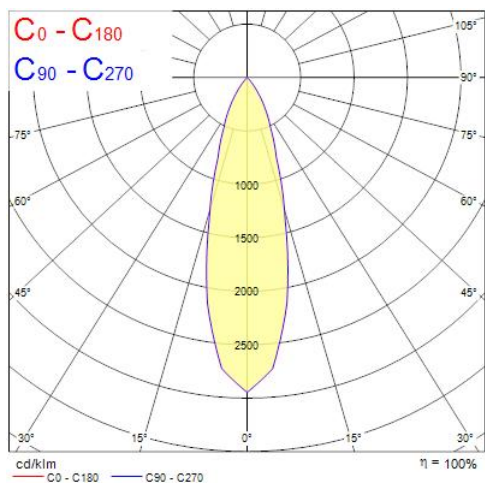

0.5	0.25	E(0°) E(C0)	12772 5836
1.0	0.51	E(0°) E(C0)	3193 1459
1.5	0.76	E(0°) E(C0)	1419 648
2.0	1.02	E(0°) E(C0)	798 365
2.5	1.27	E(0°) E(C0)	511 233
3.0	1.53	E(0°) E(C0)	355 162

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 28.6°)

Technische tekenings

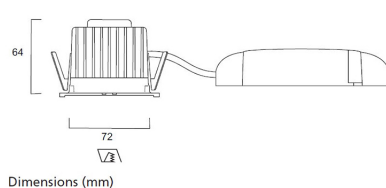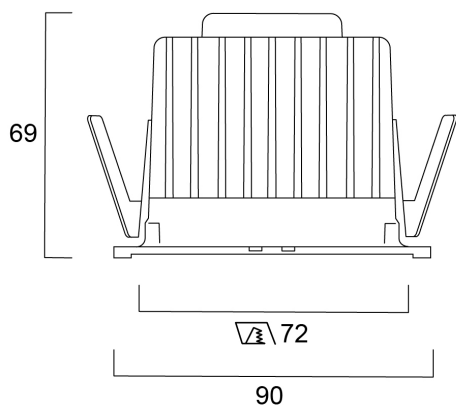

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 4K DALI BLACK REFL
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1084
Efficiëntie armatuur lm/W	108
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	25
Photobiological Risk Group	RG1

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	10
Netspanning (V)	230-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Transformator vereist	Ja
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking reflector	Zwart
Breedte (mm)	72
Hoogte (mm)	64
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	72
Gewicht (kg)	0.37
Vrije inbouwhoogte (mm)	64

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768563067
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768563067
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

SAFETY DATA

Concord

MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 4K DALI BLACK REFL 2056306

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No