

MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 4K DALI WHITE REFL

Artikelnummer 2056330


Concord





Krachtige LED-downlight met uitstekend visueel comfort. en hoogvermogen LED (1 LED 13W, 15W stroomverbruik) : Rendement tot 70 lm/W. Kleurtemperatuur : Neutraal wit (4000K) of Warmwit(3000K). Optimale warmteafvoer. Inclusief led driver (standaard DALI). Lichtbundel 25°. IP20 (alleen behuizing), IP44 (met accessoire) of IP65 (met zilveren, witte of zwarte ring) - Verkrijgbaar met drie reflectoren: zilver, wit of zwart.Verwachte levensduur : 50.000 uur met 70% lumenbehoud. Breed scala aan optionele decoratieve accessoires. Ideaal voor het verlichten van verkeerszones, ontvangstruimten, trappenhuisen en kantoren.

Technische activa

Afmetingen (mm)

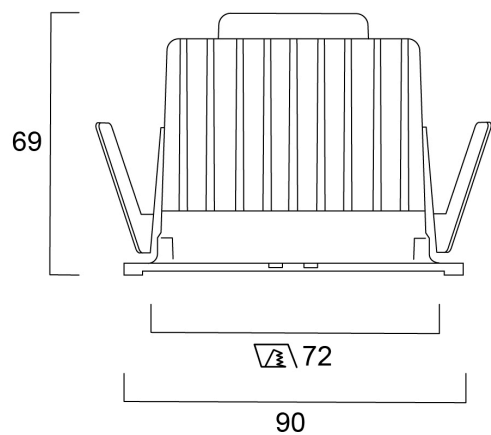

Fotometrie

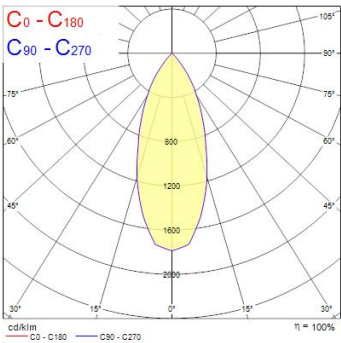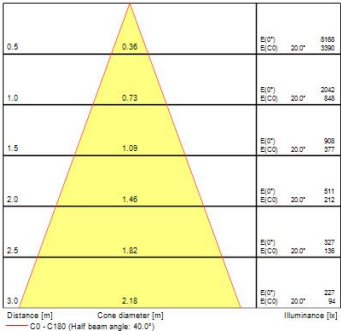

MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 4K DALI WHITE REFL

Artikelnummer 2056330

Concord

General data

Productnaam	MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 4K DALI WHITE REFL
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	1142
Lumenstroom armatuur (lm)	1142
Efficiëntie armatuur lm/W	114
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	48
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	10
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

Physical data

Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking reflector	Not Applicable
Breedte (mm)	72
Hoogte (mm)	64
Gewicht (kg)	0.37
Vrije inbouwhoogte (mm)	64

Packaging

EAN code	5025768563302
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (inner)	05025768563302
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5