
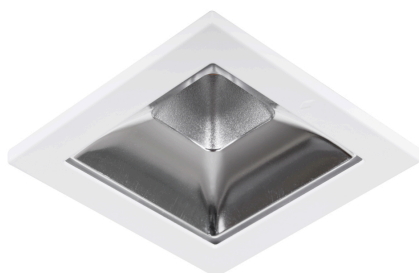


Concord

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K STD EM SILREF WBEZ 2056351

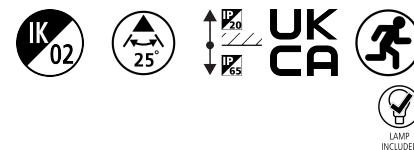

Productkenmerken

- MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4000K STD EMERGENCY 3H SILVER REFLECTOR WHITE BEZEL

Productoverzicht

Productnaam	MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K STD EM SILREF WBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Retail, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001744
Lumenstroom armatuur (lm)	1084
Efficiëntie armatuur lm/W	108
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Bundel breedte (#)	25
Luminous flux (emergency) (lm)	344
Totaal energieverbruik (W)	12
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP65/20

Concord

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K STD EM SILREF WBEZ 2056351

IK waarde

IK02


EAN code

5025768563517


Garantie

5 jaar

Fotometrische gegevens

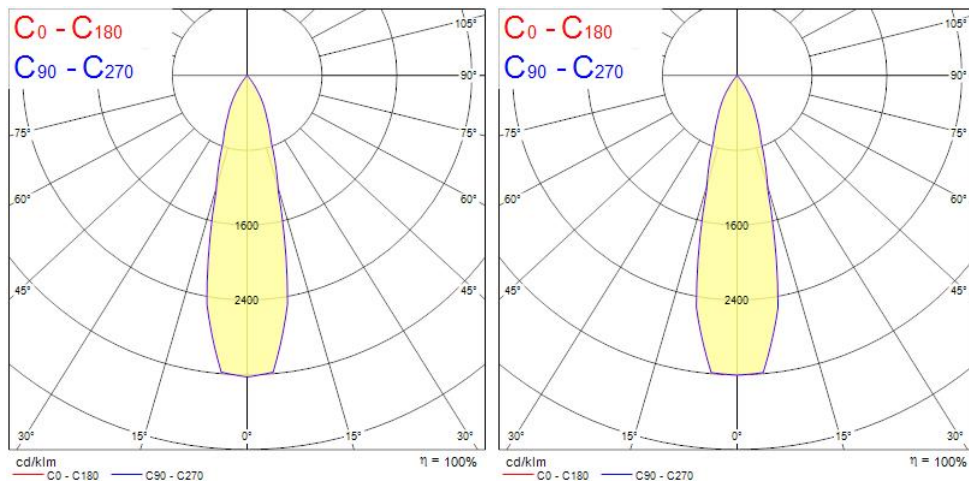

Technische tekenings

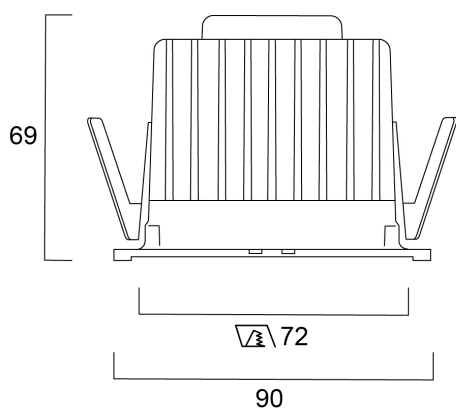

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K STD EM SILREF WBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Retail, Residentieel & Consument
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1084
Efficiëntie armatuur lm/W	108
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	25
Luminous flux (emergency) (lm)	344
Nood duur (u)	3

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	12
Netspanning (V)	230-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Transformator vereist	Ja
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E

Concord

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K STD EM SILREF WBEZ 2056351

Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
--------------------------	---------

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
---	-------

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
Breedte (mm)	72
Hoogte (mm)	64
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	72
Gewicht (kg)	1.39
Vrije inbouwhoogte (mm)	64

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768563517
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	20.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	25.0
DUN14 (outer)	05025768563517
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	20.0
Diepte omdoos (cm)	25.0

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No

Concord

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K STD EM SILREF WBEZ
2056351

Geschikt voor huishoudelijke verlichting No