

# Concord

## MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI EM SILREF WBEZ 2056385



### Productkenmerken

- MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3000K DALI EMERGENCY 3H SILVER REFLECTOR WHITE BEZEL

### Productoverzicht

Productnaam	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI EM SILREF WBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001744
Lumenstroom armatuur (lm)	1165
Efficiëntie armatuur lm/W	117
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	85
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	48
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	359
Totaal energieverbruik (W)	12
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP65/20

# Concord

## MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI EM SILREF WBEZ 2056385

**IK waarde**

IK02





**EAN code**

5025768563852

**Garantie**

5 jaar


### Fotometrische gegevens

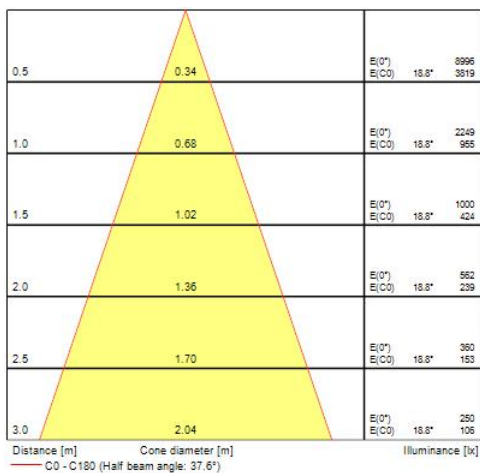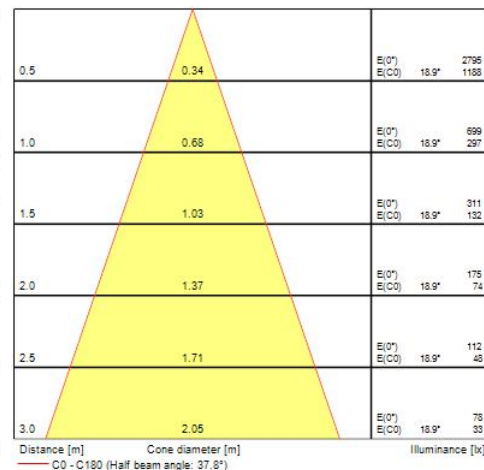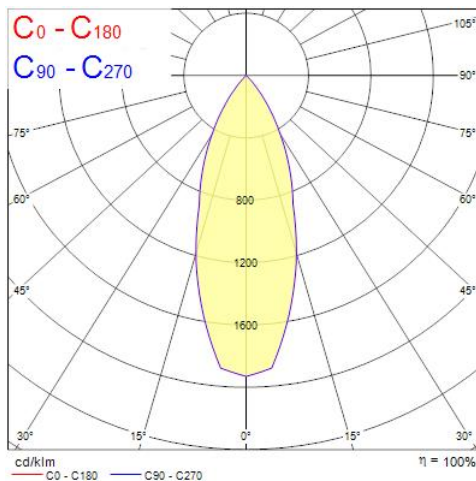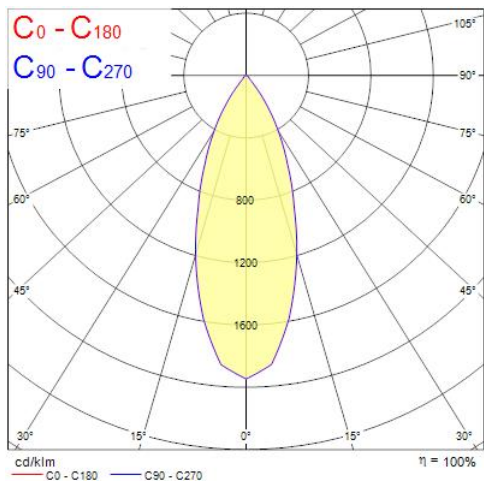

# Concord

## MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI EM SILREF WBEZ 2056385

### Technische tekenings

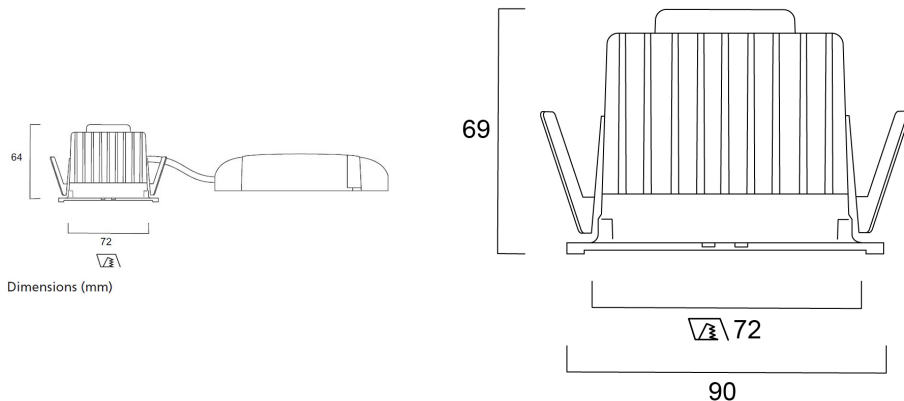

### Gegevenstabel

#### GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI EM SILREF WBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

#### OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1165
Efficiëntie armatuur lm/W	117
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000

# Concord

## MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI EM SILREF WBEZ 2056385

Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	85
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	48
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	359
Nood duur (u)	3

### ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	12
Netspanning (V)	230-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Transformator vereist	Ja
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

### LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

### PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	69
Breedte (mm)	72

# Concord

## MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI EM SILREF WBEZ 2056385

Hoogte (mm)	64
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	72
Gewicht (kg)	1.39
Vrije inbouwhoogte (mm)	64

### PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768563852
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	20.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	25.0
DUN14 (outer)	05025768563852
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	20.0
Diepte omdoos (cm)	25.0

### SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No