


MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI
BLKREF WBEZ

Artikelnummer 2056408


Concord

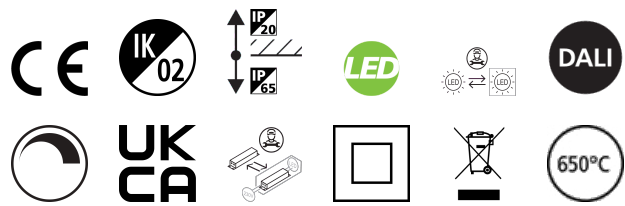


MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3000K DALI BLACK REFLECTOR WHITE BEZEL

Technische activa

Afmetingen (mm)

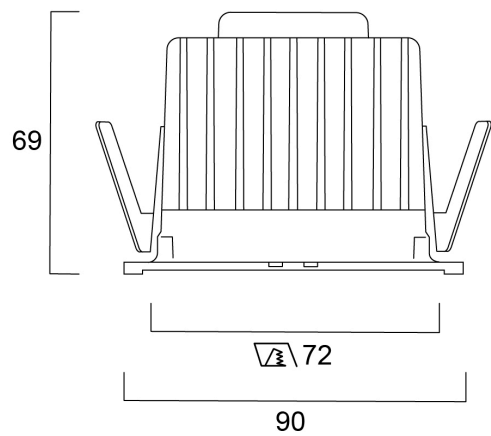

Fotometrie



MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI
BLKREF WBEZ

Artikelnummer 2056408

Concord

General data

Productnaam	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI BLKREF WBEZ
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	25°C...+25°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	1165
Lumenstroom armatuur (lm)	1165
Efficiëntie armatuur lm/W	117
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	48
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	10
Stroom (A)	5
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	30
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	250
Inschakelstroom (A)	30
Duur inschakelstroom (µs)	5
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	30
Max. Armaturen per 16A C automaat	30

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI
BLKREF WBEZ

Artikelnummer 2056408

Concord

Physical data

Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Breedte (mm)	72
Hoogte (mm)	64
Plafondopening (mm)	76
Gewicht (kg)	0.95
Vrije inbouwhoogte (mm)	64

Packaging

EAN code	5025768564088
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (inner)	05025768564088
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	25-25