


Concord

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI EM BLKREF WBEZ 2056409

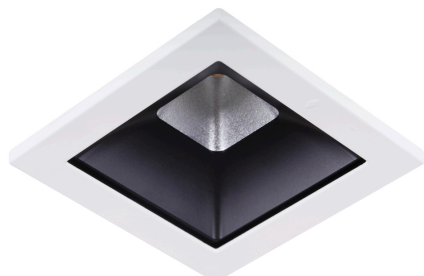

Productkenmerken

- MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3000K DALI EMERGENCY 3H BLACK REFLECTOR WHITE BEZEL

Productoverzicht

Productnaam	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI EM BLKREF WBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001744
Lumenstroom armatuur (lm)	1165
Efficiëntie armatuur lm/W	117
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	85
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	48
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	359
Totaal energieverbruik (W)	12
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP65/20

Concord

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI EM BLKREF WBEZ 2056409

IK waarde

IK02


EAN code

5025768564095


Garantie

5 jaar

Fotometrische gegevens

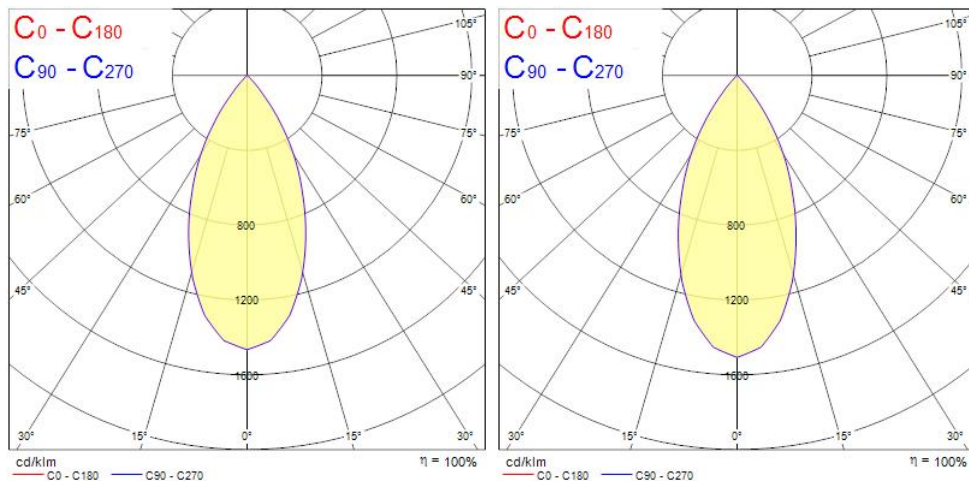

Technische tekenings

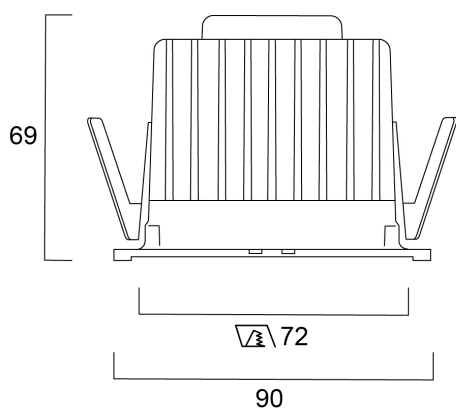

Gegevenstabel

Concord

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI EM BLKREF WBEZ 2056409

GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI EM BLKREF WBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1165
Efficiëntie armatuur lm/W	117
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	85
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	48
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	359
Nood duur (u)	3

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	12
Netspanning (V)	230-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Transformator vereist	Ja
Stuurstroom driver (mA)	250

Concord

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI EM BLKREF WBEZ 2056409

Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
Afwerking reflector	Zwart
Breedte (mm)	72
Hoogte (mm)	64
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	72
Gewicht (kg)	1.39
Vrije inbouwhoogte (mm)	64

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768564095
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	20.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	25.0
DUN14 (outer)	05025768564095
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	20.0

Concord

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI EM BLKREF WBEZ 2056409

Diepte omdoos (cm)	25.0
--------------------	------

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
------------------------------	----

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
--	----

Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
--	----