

Concord

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM BLKREF CBEZ 2056478



Productkenmerken

- MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3000K PHASE DIMMING BLACK REFLECTOR CHROME BEZEL



Productoverzicht

Productnaam	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM BLKREF CBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278611
Lumenstroom armatuur (lm)	1165
Efficiëntie armatuur lm/W	117
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	48
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP65/20

Concord

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM BLKREF CBEZ 2056478

IK waarde

IK02


EAN code

5025768564781


Garantie

5 jaar

Fotometrische gegevens

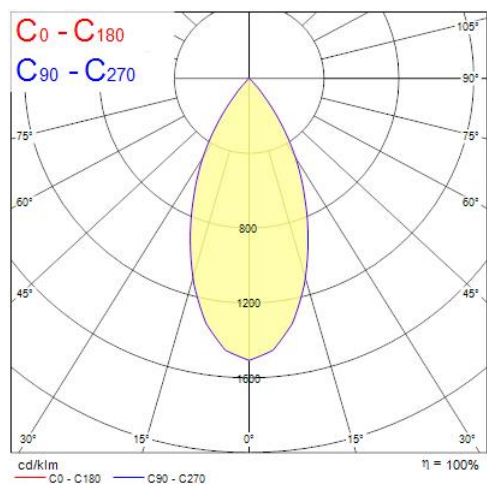

Technische tekenings

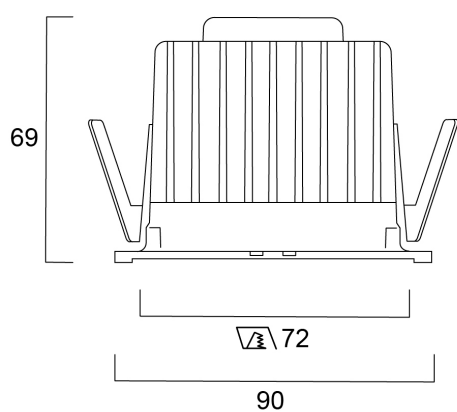

Gegevenstabel

Concord

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM BLKREF CBEZ 2056478

GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM BLKREF CBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278611
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1165
Efficiëntie armatuur lm/W	117
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	48
Photobiological Risk Group	RG1

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	10
Netspanning (V)	230-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Transformator vereist	Ja
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E

Concord

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM BLKREF CBEZ 2056478

Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
--------------------------	---------

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
Afwerking reflector	Zwart
Breedte (mm)	72
Hoogte (mm)	64
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	72
Gewicht (kg)	0.39
Vrije inbouwhoogte (mm)	64

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768564781
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768564781
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

Concord

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM BLKREF CBEZ
2056478

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No