

Concord

MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 3000K DALI SILVER REF 2057974



Productkenmerken

- The Myriad Housing 3000K Flood accent downlight is a high efficient 10W recessed spotlight, luminous flux: 1037lm, luminaire efficacy 104lm/W. Colour rendering index Ra>80, Colour temperature 3000K, Beam angle 46°, Protection rating IP20, Cut out dimensions: 76mm.

Productoverzicht


Productnaam	MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 3000K DALI SILVER REF
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Kantoor, Retail, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001744
Lumenstroom armatuur (lm)	1037
Efficiëntie armatuur lm/W	104
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	46
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast

Concord


MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 3000K DALI SILVER REF 2057974

Minimum dimniveau (%)	1
Kleur behuizing	Silver
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
EAN code	5025768579747
Garantie	5 jaar

Fotometrische gegevens

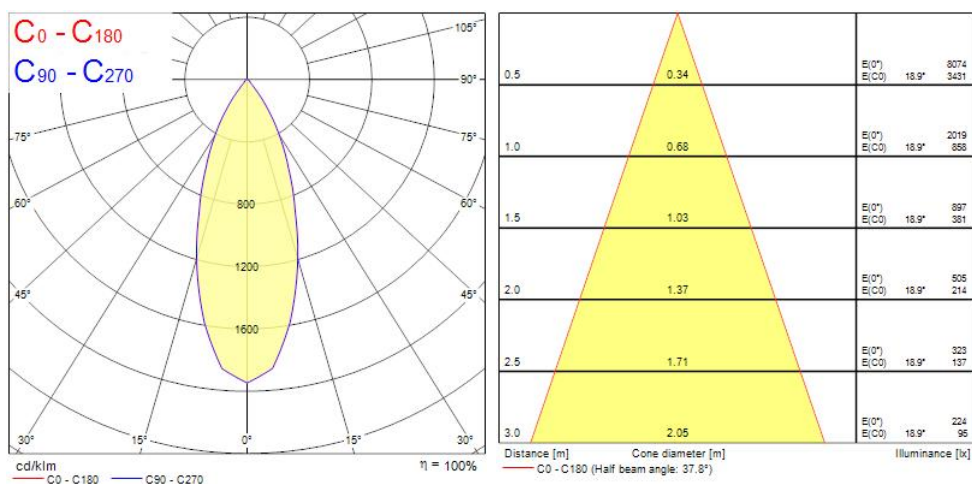

Technische tekenings

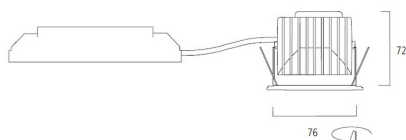

Dimensions (mm)

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 3000K DALI SILVER REF
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Kantoor, Retail, Residentieel & Consument
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1037
Efficiëntie armatuur lm/W	104
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	46
Photobiological Risk Group	RG1

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	10
Netspanning (V)	230-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast

Concord

MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 3000K DALI SILVER REF 2057974

Transformator vereist	Ja
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Silver
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Hoogte (mm)	72
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	76
Gewicht (kg)	0.39
Vrije inbouwhoogte (mm)	72

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768579747
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768579747
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No

Concord

MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 3000K DALI SILVER REF
2057974
