

### Productkenmerken

- The Myriad Housing 2700K Flood accent downlight is a high efficient 10W recessed spotlight, luminous flux: 1167lm, luminaire efficacy 117lm/W. Colour rendering index Ra>80, Colour temperature 3000K, Beam angle 46°, Protection rating IP20, Cut out dimensions: 76mm.

### Productoverzicht


Productnaam	MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 2700K PHDM WHITE REF
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Kantoor, Retail, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001744
Lumenstroom armatuur (lm)	1167
Efficiëntie armatuur lm/W	117
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	85
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	46
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast

# Concord


## MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 2700K PHDM WHITE REF 2057993

Minimum dimniveau (%)	10
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
EAN code	5025768579938
Garantie	5 jaar

### Fotometrische gegevens

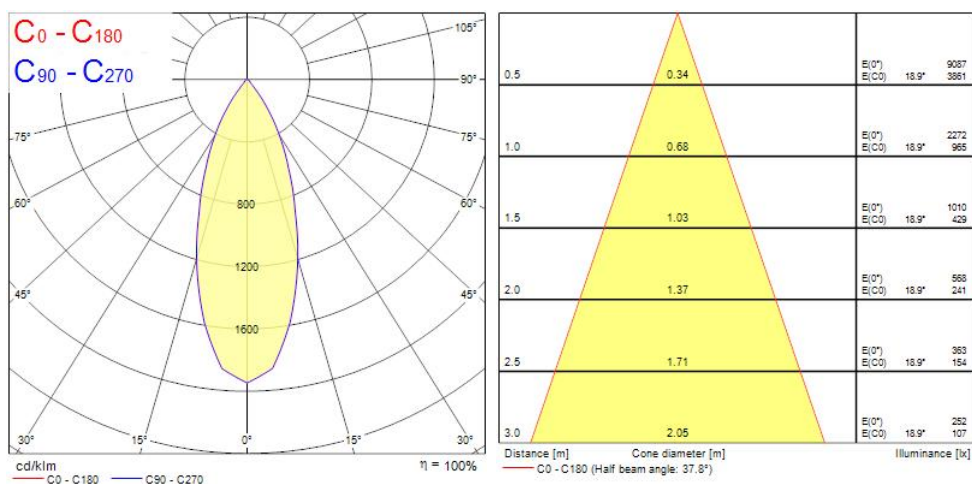

### Technische tekenings

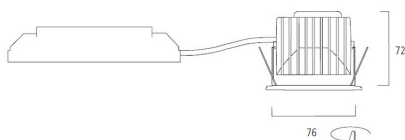

Dimensions (mm)

### Gegevenstabel

#### GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 2700K PHDM WHITE REF
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Kantoor, Retail, Residentieel & Consument
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

#### OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1167
Efficiëntie armatuur lm/W	117
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	85
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	46
Photobiological Risk Group	RG1

#### ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	10
Netspanning (V)	230-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast

## MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 2700K PHDM WHITE REF 2057993

Transformator vereist	Ja
Minimum dimniveau (%)	10
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

### PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Hoogte (mm)	72
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	76
Gewicht (kg)	0.39
Vrije inbouwhoogte (mm)	72

### PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768579938
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768579938
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

### SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No

# Concord

MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 2700K PHDM WHITE REF  
**2057993**

---