


MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 3000K
PHDM WHITE REF

Artikelnummer 2057997


Concord

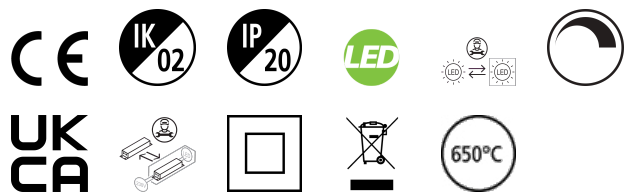

The Myriad Housing 3000K Flood accent downlight is a high efficient 10W recessed spotlight, luminous flux: 1037lm, luminaire efficacy 104lm/W. Colour rendering index Ra>80, Colour temperature 3000K, Beam angle 46°, Protection rating IP20, Cut out dimensions: 76mm.

Technische activa


Afmetingen (mm)

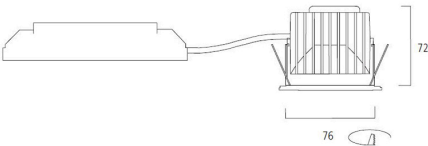

Dimensions (mm)

Fotometrie

0.5	0.34	E(0°) E(C0) 18.9°	8074 3431
1.0	0.68	E(0°) E(C0) 18.9°	2019 888
1.5	1.03	E(0°) E(C0) 18.9°	891 381
2.0	1.37	E(0°) E(C0) 18.9°	505 214
2.5	1.71	E(0°) E(C0) 18.9°	323 137
3.0	2.05	E(0°) E(C0) 18.9°	224 96
Distance [m] Cone diameter [m]		Illuminance [lx]	
C0 - C180 (Half beam angle: 37.8°)			

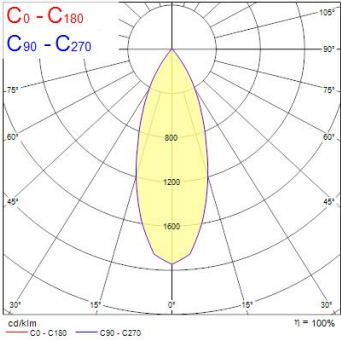

MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 3000K PHDM WHITE REF

Artikelnummer 2057997

Concord

General data

Productnaam	MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 3000K PHDM WHITE REF
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	25°C...+25°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	1037
Lumenstroom armatuur (lm)	1037
Efficiëntie armatuur lm/W	104
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	46
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	10
Stroom (A)	5.000
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	25
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Other
Stuurstroom driver (mA)	250
Inschakelstroom (A)	2
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	20
Max. Armaturen per 16A C automaat	20

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Hoogglans
Hoogte (mm)	72
Plafondopening (mm)	76
Gewicht (kg)	0.95
Vrije inbouwhoogte (mm)	72

MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 3000K PHDM WHITE REF

Artikelnummer 2057997

Concord

Packaging

EAN code	5025768579976
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (inner)	05025768579976
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	25-25