


Concord

MYRIAD DECO HOUSING SPOT 2700K DALI EM BLACK REF 2058008

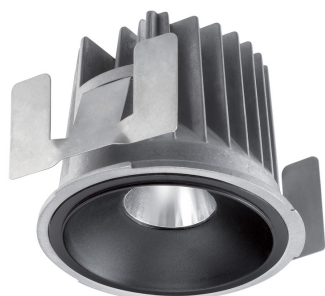

Productkenmerken

- The Myriad Housing 2700K Spot accent downlight is a high efficient 12W recessed spotlight, luminous flux: 1286lm, luminaire efficacy 107lm/W. Colour rendering index Ra>80, Colour temperature 2700K, Beam angle 28°, Protection rating IP20, Cut out dimensions: 76mm.

Productoverzicht



Productnaam	MYRIAD DECO HOUSING SPOT 2700K DALI EM BLACK REF
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Retail, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001744
Lumenstroom armatuur (lm)	1286
Efficiëntie armatuur lm/W	107
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	28
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	275
Totaal energieverbruik (W)	12
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast

Concord

MYRIAD DECO HOUSING SPOT 2700K DALI EM BLACK REF 2058008

Minimum dimniveau (%)	1
Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
EAN code	5025768580088
Garantie	5 jaar

Fotometrische gegevens

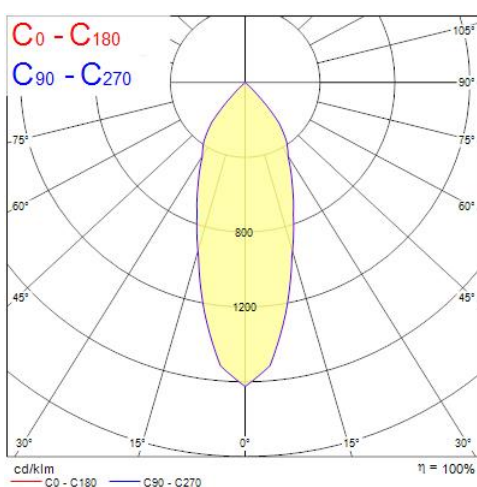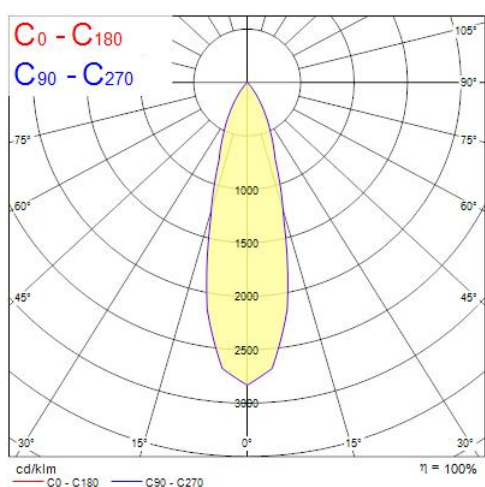

Distance [m]	Cone diameter [m]	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	Half beam angle	Illuminance [lx]
0.5	0.26	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	14.4°	14563 6651
1.0	0.51	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	14.4°	3641 1663
1.5	0.77	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	14.4°	1618 739
2.0	1.03	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	14.4°	910 416
2.5	1.28	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	14.4°	563 266
3.0	1.54	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	14.4°	405 185

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]


— C0 - C180 (Half beam angle: 28.8°)

Distance [m]	Cone diameter [m]	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	Half beam angle	Illuminance [lx]
0.5	0.33	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	18.5°	1787 765
1.0	0.67	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	18.5°	447 191
1.5	1.00	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	18.5°	199 85
2.0	1.34	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	18.5°	112 48
2.5	1.67	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	18.5°	71 31
3.0	2.01	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	18.5°	50 21

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 37.0°)

Technische tekenings

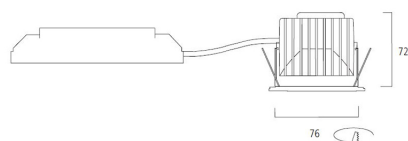

Dimensions (mm)

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD DECO HOUSING SPOT 2700K DALI EM BLACK REF
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Retail, Residentieel & Consument
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1286
Efficiëntie armatuur lm/W	107
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	2700

Concord

MYRIAD DECO HOUSING SPOT 2700K DALI EM BLACK REF 2058008

Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	28
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	275
Nood duur (u)	3

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	12
Netspanning (V)	230-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Transformator vereist	Ja
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Hoogte (mm)	72
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	76
Gewicht (kg)	1.39
Vrije inbouwhoogte (mm)	72

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
-------------------------	--------

Concord

MYRIAD DECO HOUSING SPOT 2700K DALI EM BLACK REF 2058008

EAN code	5025768580088
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768580088
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No