


Concord

MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K PHDM EM WHITE WBEZ 2058858

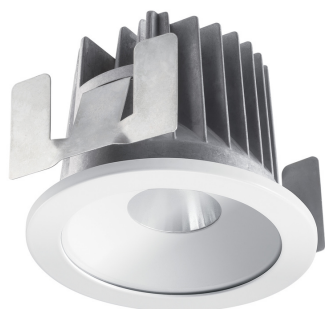

Productkenmerken

- MYRIAD IP65 SPOT 2700K Phase dimmable with white reflector, white bezel and 3 hour emergency

Productoverzicht

Productnaam	MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K PHDM EM WHITE WBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001744
Lumenstroom armatuur (lm)	1241
Efficiëntie armatuur lm/W	103
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	28
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	12
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Minimum dimniveau (%)	10

Concord

MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K PHDM EM WHITE WBEZ 2058858

Kleur behuizing

Wit

IP waarde

IP65/20

IK waarde

IK02





EAN code

5025768588589

Garantie

5 jaar


Fotometrische gegevens

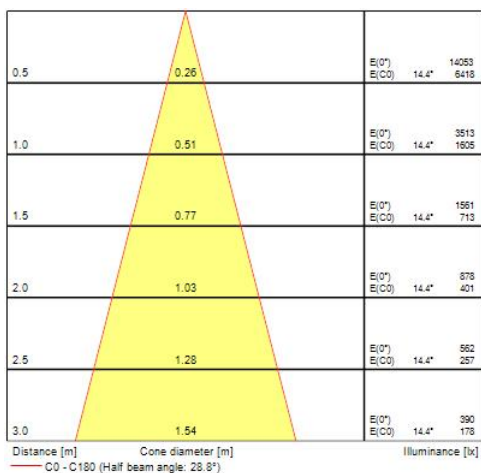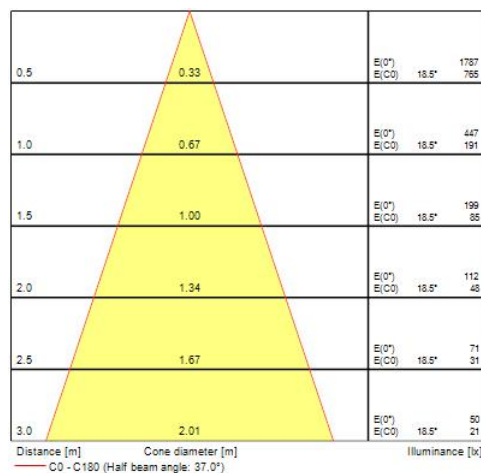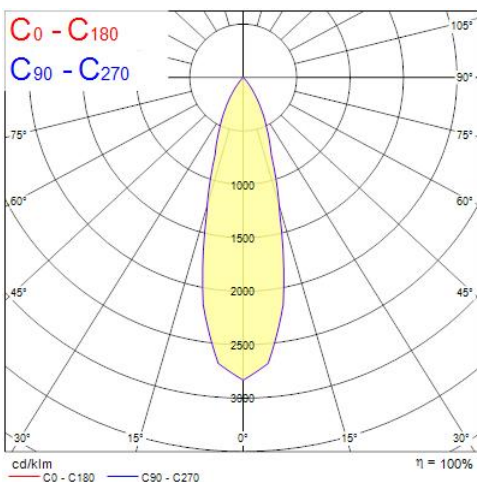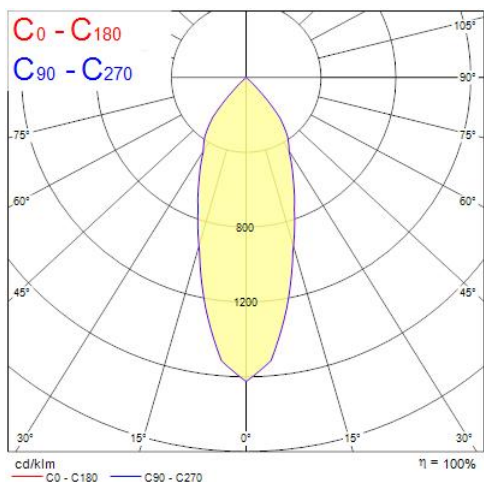

Concord

MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K PHDM EM WHITE WBEZ 2058858

Technische tekenings

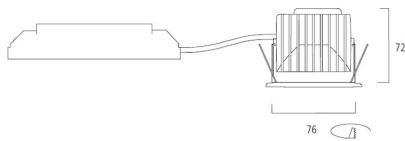

Dimensions (mm)

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K PHDM EM WHITE WBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1241
Efficiëntie armatuur lm/W	103
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Candlelight

Concord

MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K PHDM EM WHITE WBEZ 2058858

CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	28
Photobiological Risk Group	RG1
Nood duur (u)	3

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	12
Netspanning (V)	230-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Transformator vereist	Ja
Minimum dimniveau (%)	10
Stuurstroom driver (mA)	350
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Plafondrand
Hoogte (mm)	72
Nominale diameter product (mm)	90

Concord

MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K PHDM EM WHITE WBEZ 2058858

Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	76
--	----

Gewicht (kg)	1.44
--------------	------

Vrije inbouwhoogte (mm)	72
-------------------------	----

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
-------------------------	--------

EAN code	5025768588589
----------	---------------

Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
-------------------------------	------

Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
--------------------------------	------

Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
--------------------------------	------

DUN14 (outer)	05025768588589
---------------	----------------

Eenheden per omdoos	1
---------------------	---

Lengte omdoos (cm)	17.5
--------------------	------

Breedte omdoos (cm)	15.0
---------------------	------

Diepte omdoos (cm)	17.5
--------------------	------

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
------------------------------	----

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
--	----

Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
--	----