


# Concord

## MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K DALI WHITE WBEZ 2058865



### Productkenmerken

- MYRD IP ST 4K DALI WHT WBEZ

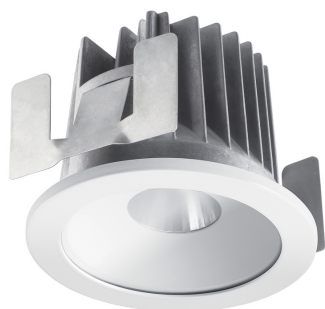

### Productoverzicht

Productnaam	MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K DALI WHITE WBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001744
Lumenstroom armatuur (lm)	1132
Efficiëntie armatuur lm/W	113
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	28
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Minimum dimniveau (%)	1

# Concord

## MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K DALI WHITE WBEZ 2058865

Kleur behuizing

Wit

IP waarde

IP65/20

IK waarde

IK02


EAN code

5025768588657


Garantie

5 jaar

### Fotometrische gegevens

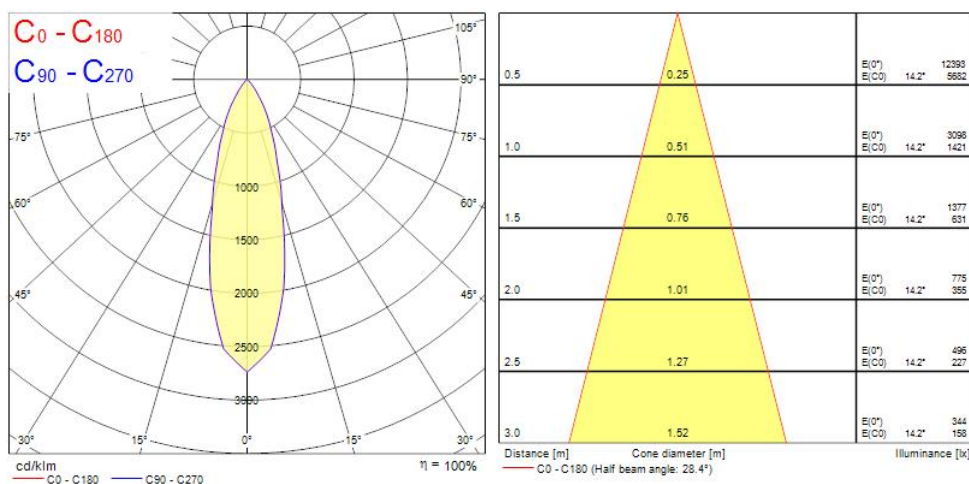

### Technische tekenings

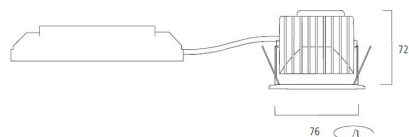

Dimensions (mm)

### Gegevenstabel

#### GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K DALI WHITE WBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

#### OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1132
Efficiëntie armatuur lm/W	113
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	28
Photobiological Risk Group	RG1

#### ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	10
Netspanning (V)	230-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Transformator vereist	Ja

## MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K DALI WHITE WBEZ 2058865

Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

### LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

### PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Plafondrand
Hoogte (mm)	72
Nominale diameter product (mm)	90
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	76
Gewicht (kg)	0.44
Vrije inbouwhoogte (mm)	72

### PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768588657
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768588657
Eenheden per omdoos	1

# Concord

## MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K DALI WHITE WBEZ 2058865

Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

### SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No