


Concord

MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM EM BLACK WBEZ 2058890



Productkenmerken

- MYRIAD IP65 SPOT 4000K Phase dimmable with black reflector, white bezel and 3 hour emergency.



Productoverzicht

Productnaam	MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM EM BLACK WBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001744
Lumenstroom armatuur (lm)	1132
Efficiëntie armatuur lm/W	94
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	28
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	344
Luminous flux (emergency) (lm)	344
Totaal energieverbruik (W)	12
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II

Concord

MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM EM BLACK WBEZ 2058890

Type ballast

Elektronische ballast

Minimum dimniveau (%)

10

Kleur behuizing

Zwart

IP waarde

IP65/20

IK waarde

IK02





EAN code

5025768588909

Garantie

5 jaar


Fotometrische gegevens

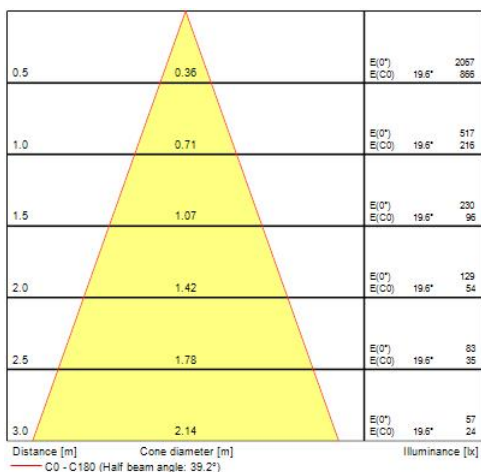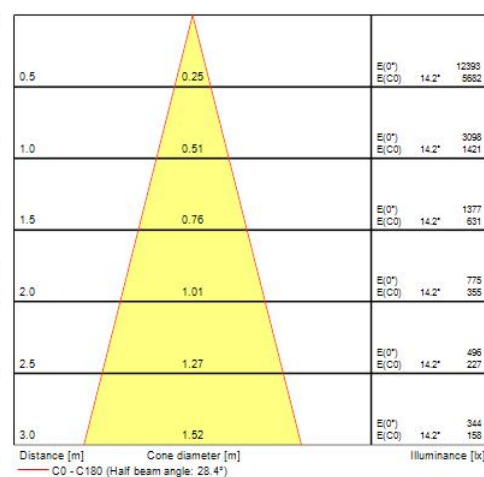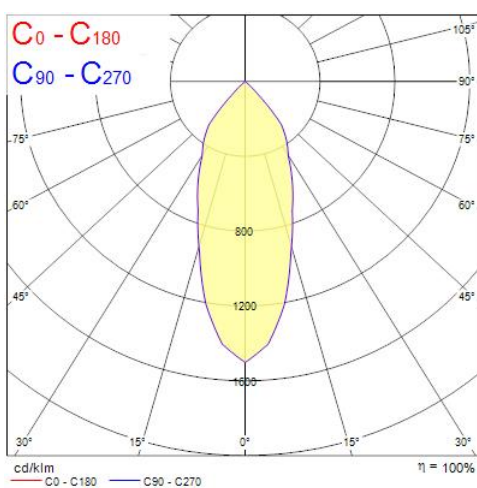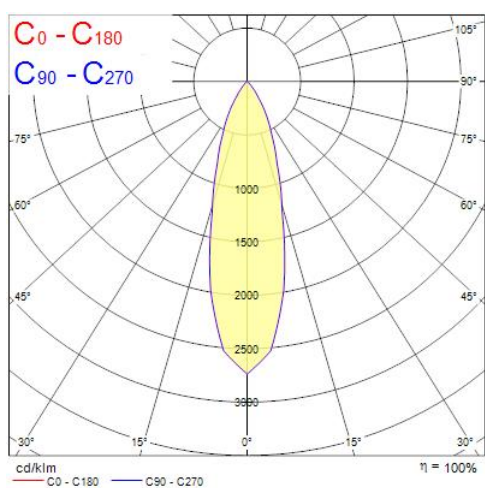

Concord

MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM EM BLACK WBEZ 2058890

Technische tekenings

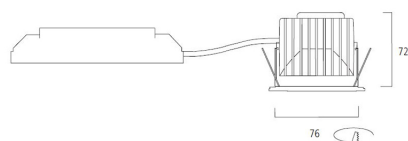

Dimensions (mm)

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM EM BLACK WBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1132
Efficiëntie armatuur lm/W	94
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000

MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM EM BLACK WBEZ 2058890

Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	28
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	344
Luminous flux (emergency) (lm)	344
Nood duur (u)	3

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	12
Netspanning (V)	230-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Transformator vereist	Ja
Minimum dimniveau (%)	10
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65/20

Concord

MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM EM BLACK WBEZ 2058890

IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Plafondrand
Hoogte (mm)	72
Nominale diameter product (mm)	90
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	76
Gewicht (kg)	1.44
Vrije inbouwhoogte (mm)	72

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768588909
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768588909
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No