

# Concord

## MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM SILVER CBEZ 2058912



### Productkenmerken

- MYRIAD IP65 SPOT 4000K Phase dimmable with silver reflector and chrome bezel.

### Productoverzicht


|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Productnaam                    | MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM SILVER CBEZ |
| Technologie                    | LED  |
| Behuizing                      | Aluminium                                    |
| Montage                        | Plafondinbouw                                |
| Omgeving                       | Binnen                                       |
| Algemene toepassing            | Horeca, Kantoor, Retail                      |
| ETIM klasse                    | EC001744                                     |
| Lumenstroom armatuur (lm)      | 1132   |
| Efficiëntie armatuur lm/W      | 113  |
| LOR (%)                        | 100  |
| Kleurtemperatuur (K)           | 4000   |
| Lichtkleur                     | Neutraalwit                                  |
| CRI (Ra)                       | 90   |
| Initiële kleurvariatie (SDCM)  | 3  |
| Bundel breedte (#)             | 28   |
| Photobiological Risk Group     | RG1  |
| Totaal energieverbruik (W)     | 10   |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II                                    |
| Type ballast                   | Elektronische ballast                        |
| Minimum dimniveau (%)          | 10   |

# Concord


## MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM SILVER CBEZ 2058912

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Kleur behuizing | Silver        |
| IP waarde       | IP65/20       |
| IK waarde       | IK02          |
| EAN code        | 5025768589128 |
| Garantie        | 5 jaar        |

### Fotometrische gegevens

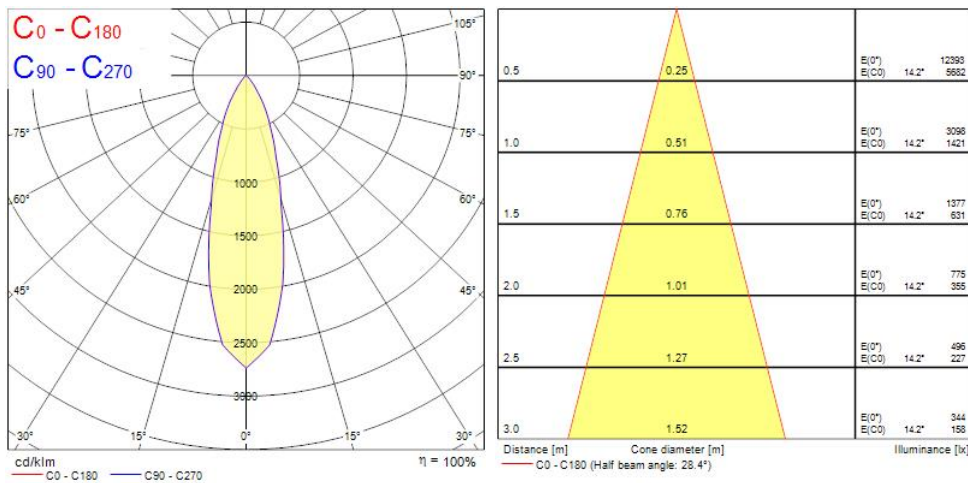

### Technische tekenings



Dimensions (mm)

### Gegevenstabel

#### GENERAL DATA

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Productnaam              | MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM SILVER CBEZ |
| Technologie              | LED  |
| Behuizing                | Aluminium                                    |
| Montage                  | Plafondinbouw                                |
| Omgeving                 | Binnen                                       |
| Algemene toepassing      | Horeca, Kantoor, Retail                      |
| Werkings temperatuur (°) | 25   |
| ETIM klasse              | EC001744                                     |
| Garantie                 | 5 jaar                                       |

#### OPTICAL DATA

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 1132        |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 113         |
| LOR (%)                       | 100         |
| Kleurtemperatuur (K)          | 4000        |
| Lichtkleur                    | Neutraalwit |
| CRI (Ra)                      | 90          |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | 3           |
| Instelbare kleurkwaliteit     | Nee         |
| Bundel breedte (#)            | 28          |
| Photobiological Risk Group    | RG1         |

#### ELECTRICAL DATA

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Totaal energieverbruik (W)     | 10                    |
| Netspanning (V)                | 230-240V              |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II             |
| Voorschakelapparaat vereist    | No                    |
| Type ballast                   | Elektronische ballast |
| Transformator vereist          | Ja                    |

# Concord

## MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM SILVER CBEZ 2058912

|  |         |
|--|---------|
| Minimum dimniveau (%)  | 10      |
| Stuurstroom driver (mA)  | 250     |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | E       |
| Nominale frequentie (Hz)   | 50/60Hz |

### LIFETIME DATA

|  |        |
|--|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 68500  |

### PHYSICAL DATA

|  |             |
|--|-------------|
| Kleur behuizing                              | Silver      |
| IP waarde                                    | IP65/20     |
| IK waarde                                    | IK02        |
| Afwerking diffusor                           | Plafondrand |
| Hoogte (mm)                                  | 72          |
| Nominale diameter product (mm)               | 90          |
| Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm) | 76          |
| Gewicht (kg)                                 | 0.44        |
| Vrije inbouwhoogte (mm)                      | 72          |

### PACKAGING

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Beschrijving verpakking        | Karton         |
| EAN code                       | 5025768589128  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 17.5           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 15.0           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 17.5           |
| DUN14 (outer)                  | 05025768589128 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |

# Concord

## MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM SILVER CBEZ 2058912

|                     |      |
|---------------------|------|
| Lengte omdoos (cm)  | 17.5 |
| Breedte omdoos (cm) | 15.0 |
| Diepte omdoos (cm)  | 17.5 |

### SAFETY DATA

|  |    |
|--|----|
| Lamp voor speciaal doeleinde                   | No |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | No |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | No |