

Concord

MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM WHITE CBEZ 2058934



Productkenmerken

- MYRIAD IP65 SPOT 3000K Phase dimmable with white reflector, chome bezel and 3 hour emergency

Productoverzicht





Productnaam	MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM WHITE CBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001744
Lumenstroom armatuur (lm)	1106
Efficiëntie armatuur lm/W	92
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	28
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	347
Totaal energieverbruik (W)	12
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast

Concord

MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM WHITE CBEZ 2058934

Minimum dimniveau (%)	10
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
EAN code	5025768589340
Garantie	5 jaar


Fotometrische gegevens

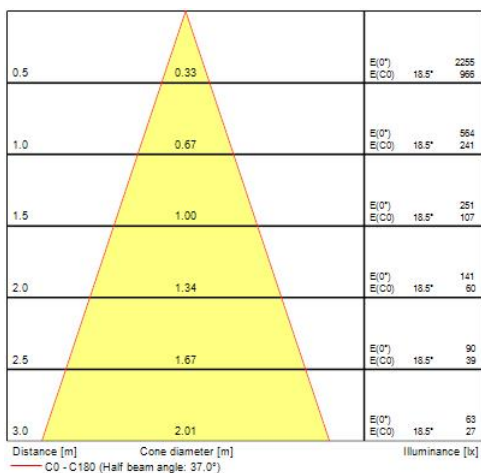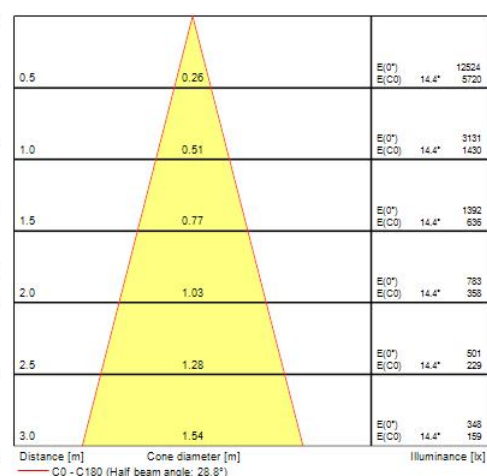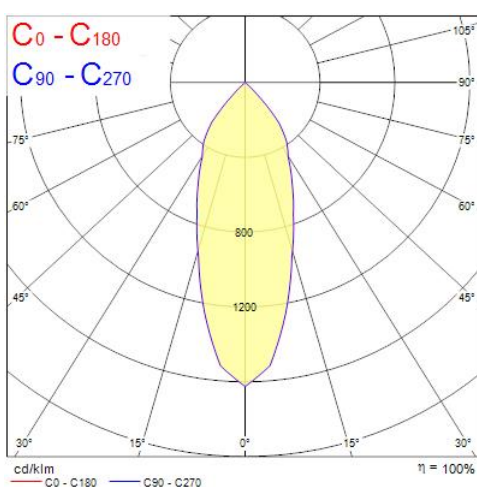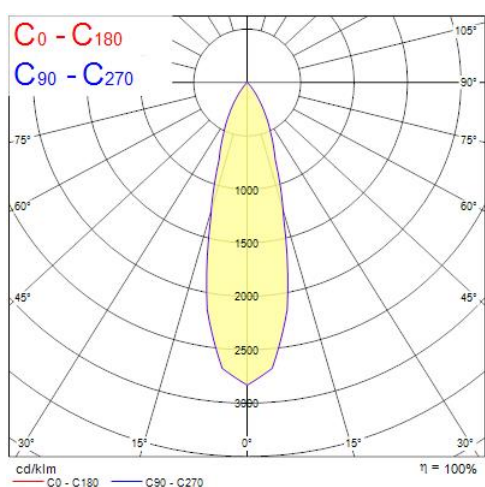

Concord

MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM WHITE CBEZ 2058934

Technische tekenings

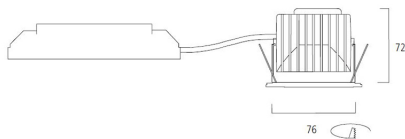

Dimensions (mm)

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM WHITE CBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1106
Efficiëntie armatuur lm/W	92
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000

Concord

MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM WHITE CBEZ 2058934

Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	28
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	347
Nood duur (u)	3

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	12
Netspanning (V)	230-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Transformator vereist	Ja
Minimum dimniveau (%)	10
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02

Concord

MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM WHITE CBEZ 2058934

Afwerking diffusor	Plafondrand
Hoogte (mm)	72
Nominale diameter product (mm)	90
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	76
Gewicht (kg)	1.44
Vrije inbouwhoogte (mm)	72

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768589340
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768589340
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No