

Concord

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM EM WHITE CBEZ 2058950



Productkenmerken

- MYRIAD IP65 FLOOD 4000K Phase dimmable with white reflector, chrome bezel and 3 hour emergency

Productoverzicht

Productnaam	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM EM WHITE CBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001744
Lumenstroom armatuur (lm)	977
Efficiëntie armatuur lm/W	81
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	46
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Totaal energieverbruik (W)	12
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II

Concord

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM EM WHITE CBEZ 2058950

Type ballast

Elektronische ballast

Minimum dimniveau (%)

10

Kleur behuizing

Wit

IP waarde

IP65/20

IK waarde

IK02



EAN code

5025768589500

Garantie

5 jaar

Fotometrische gegevens

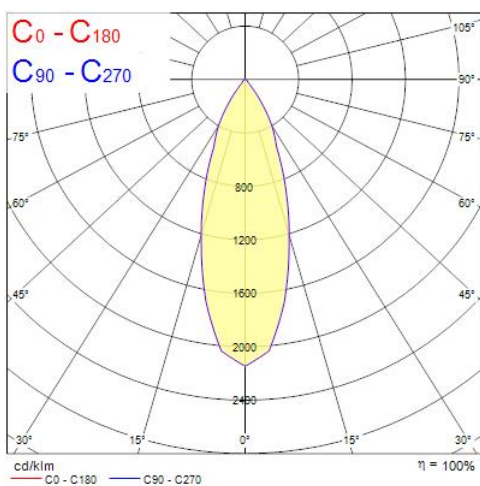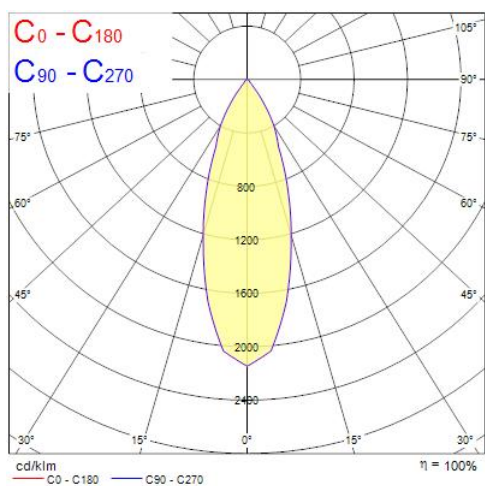

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	17.6°	Illuminance [lx]
0.5	0.32	E(0°) E(C0)	17.6°	3396 3641
1.0	0.63	E(0°) E(C0)	17.6°	2096 910
1.5	0.95	E(0°) E(C0)	17.6°	932 405
2.0	1.27	E(0°) E(C0)	17.6°	524 228
2.5	1.59	E(0°) E(C0)	17.6°	335 145
3.0	1.90	E(0°) E(C0)	17.6°	233 101

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 35.2°)

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	17.6°	Illuminance [lx]
0.5	0.32	E(0°) E(C0)	17.6°	3021 1312
1.0	0.63	E(0°) E(C0)	17.6°	755 328
1.5	0.95	E(0°) E(C0)	17.6°	335 145
2.0	1.27	E(0°) E(C0)	17.6°	189 82
2.5	1.59	E(0°) E(C0)	17.6°	121 52
3.0	1.90	E(0°) E(C0)	17.6°	84 36

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 35.2°)

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM EM WHITE CBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	977
Efficiëntie armatuur lm/W	81
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	46
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Nood duur (u)	3

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	12
Netspanning (V)	230-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast

Concord

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM EM WHITE CBEZ 2058950

Transformator vereist	Ja
Minimum dimniveau (%)	10
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Plafondrand
Hoogte (mm)	72
Nominale diameter product (mm)	90
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	76
Gewicht (kg)	1.44
Vrije inbouwhoogte (mm)	72

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768589500
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768589500

Concord

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM EM WHITE CBEZ 2058950

Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No