

Concord

BEACON WW LED DALI 3K L3 BLK 2059073



Productkenmerken

• 2059073 BEACON WW LED DALI 3K L3 BLK Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, uniform ceiling to floor vertical illuminance up to 4m height and 4.5m horizontal spread, beam angle: asymmetric wallwash, optics: asymmetric glass lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 3823lm, luminaire efficacy: 80lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifetime: 50,000 hours at 70% of the original output (L70), energy class: A++, A+, A, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.95, electrical protection: CLASS I, DALI track adaptor, suitable for Concord Lytespan DALI track, ingress protection rating: IP20. IMPORTANT NOTE: This fixture can only be used on the Lytespan DALI or Lytebeam DALI tracks !

Productoverzicht


Productnaam	BEACON WW LED DALI 3K L3 BLK
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galleries, Retail
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4276806
Lumenstroom armatuur (lm)	3823
Efficiëntie armatuur lm/W	80
LOR (%)	100

Concord

BEACON WW LED DALI 3K L3 BLK 2059073

Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	93
Kleurafwijking in de tijd	3
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	48
Spanning (V)	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Minimum dimniveau (%)	99
Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
EAN code	5025768590735
Garantie	5 jaar


Fotometrische gegevens

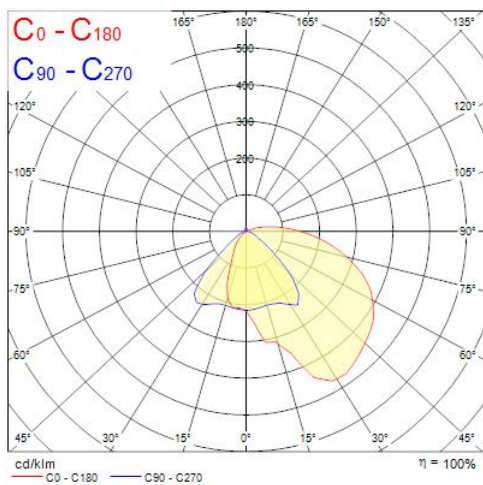

Concord

BEACON WW LED DALI 3K L3 BLK 2059073

Technische tekenings

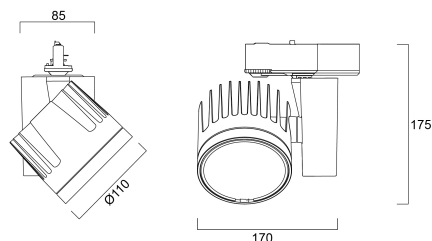

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	BEACON WW LED DALI 3K L3 BLK
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galleries, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4276806
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	3823
Efficiëntie armatuur lm/W	80
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	93
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Photobiological Risk Group	RG1

Concord

BEACON WW LED DALI 3K L3 BLK 2059073

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	48
Netspanning (V)	220-240V
Spanning (V)	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Transformator vereist	Ja
Minimum dimniveau (%)	99
Stuurstroom driver (mA)	1200
Inschakelstroom (A)	30
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	20

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Geen
Lengte (mm)	85
Breedte (mm)	170
Hoogte (mm)	175
Nominale diameter product (mm)	110
Gewicht (kg)	1.65

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768590735
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0

Concord

BEACON WW LED DALI 3K L3 BLK 2059073

Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (outer)	05025768590735
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No