


BEACON WW LED HO 3K L3 BLK

Artikelnummer 2059101


Concord

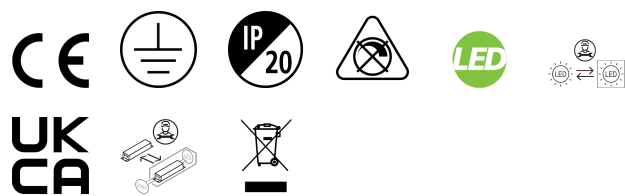


2059101 BEACON WW LED HO 3K L3 BLK Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, uniform ceiling to floor vertical illuminance up to 4m height and 4.5m horizontal spread, beam angle: asymmetric wallwash, optics: asymmetric glass lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 4625lm, luminaire efficacy: 96lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, non-dimmable, switched only, power factor: 0.98, electrical protection: CLASS I, 3-circuit track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3 track, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation...

Technische activa

Afmetingen (mm)

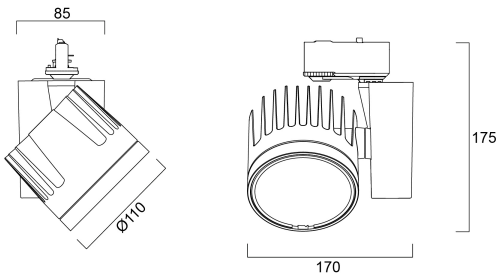

Fotometrie



BEACON WW LED HO 3K L3 BLK

Artikelnummer 2059101

Concord

General data

Productnaam	BEACON WW LED HO 3K L3 BLK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4276816
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	4625
Lumenstroom armatuur (lm)	4625
Efficiëntie armatuur lm/W	96
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	85
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	48
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.98
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	1200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Physical data

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	85
Breedte (mm)	170
Hoogte (mm)	175
Nominale diameter product (mm)	114
Gewicht (kg)	1.65

Packaging

EAN code	5025768591015
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768591015
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0