

Concord

BEACON WW LED HO 4K L3 WHT 2059109



Productkenmerken

• 2059109 BEACON WW LED HO 4K L3 WHT Integrated LED spotlight, white RAL 9016, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, uniform ceiling to floor vertical illuminance up to 4m height and 4.5m horizontal spread, beam angle: asymmetric wallwash, optics: asymmetric glass lens, colour temperature: 4000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 4916lm, luminaire efficacy: 102lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifetime: 50,000 hours at 70% of the original output (L70), energy class: A++, A+, A, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, non-dimmable, switched only, power factor: 0.98, electrical protection: CLASS I, 3-circuit track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3 track, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotatio...

Productoverzicht


Productnaam	BEACON WW LED HO 4K L3 WHT
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galleries, Retail
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4276819
Lumenstroom armatuur (lm)	4916
Efficiëntie armatuur lm/W	102
LOR (%)	100

Concord

BEACON WW LED HO 4K L3 WHT 2059109

Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	85
Kleurafwijking in de tijd	3
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	48
Spanning (V)	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
EAN code	5025768591091
Garantie	5 jaar


Fotometrische gegevens

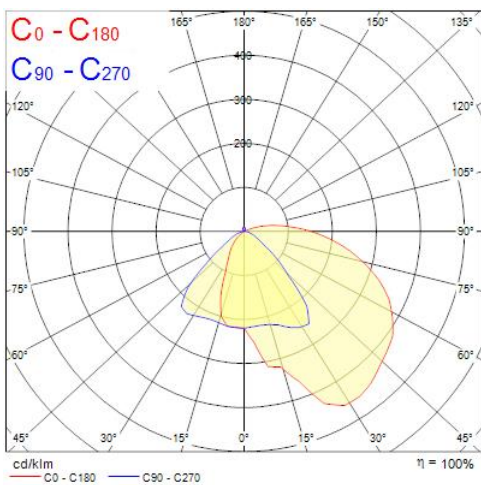

Concord

BEACON WW LED HO 4K L3 WHT 2059109

Technische tekenings

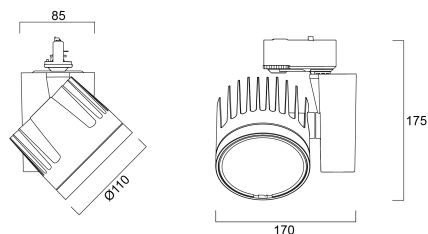

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	BEACON WW LED HO 4K L3 WHT
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4276819
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	4916
Efficiëntie armatuur lm/W	102
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	85
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Photobiological Risk Group	RG1

Concord

BEACON WW LED HO 4K L3 WHT 2059109

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	48
Netspanning (V)	220-240V
Spanning (V)	240
Lamp arbeidsfactor	1
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Transformator vereist	Ja
Stuurstroom driver (mA)	1200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Geen
Lengte (mm)	85
Breedte (mm)	170
Hoogte (mm)	175
Nominale diameter product (mm)	110
Gewicht (kg)	1.65

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768591091
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (outer)	05025768591091
Eenheden per omdoos	1

Concord

BEACON WW LED HO 4K L3 WHT
2059109

Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No