


# BEACON XL MUSE 3K DALI L3 WHT

Artikelnummer 2059323


Concord

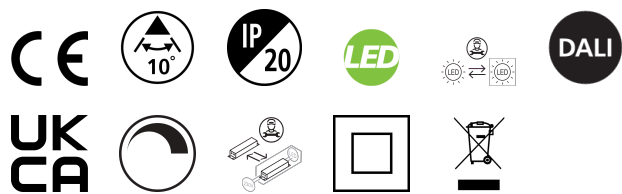

BEACON XL Muse 41W 2544lm 930 L3 DALI Wit - Led railspot voor montage op 3-fasenrail (Lytespan 3). Instelbare optiek voor een lichtbundelinstelling van 10° tot 70°. Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI97, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 2544 lm. Vermogen 41W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. DALI beheer. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG0, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 115mm. Gewicht : 1.7 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

## Technische activa


### Afmetingen (mm)

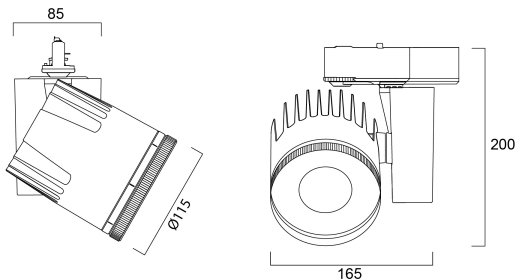

### Fotometrie

0.5	0.00	E(0°) E(C0) 0.0°	49123 49123
1.0	0.00	E(0°) E(C0) 0.0°	12281 12281
1.5	0.00	E(0°) E(C0) 0.0°	5486 5486
2.0	0.00	E(0°) E(C0) 0.0°	3070 3070
2.5	0.00	E(0°) E(C0) 0.0°	1965 1965
3.0	0.00	E(0°) E(C0) 0.0°	1385 1385

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
— C0 - C180 (Half beam angle: 0.0°)

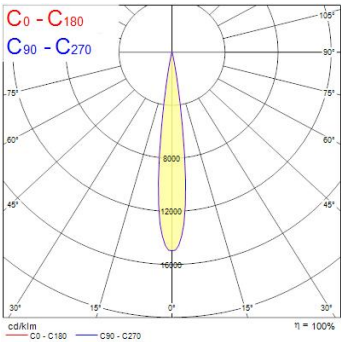

# BEACON XL MUSE 3K DALI L3 WHT

Artikelnummer 2059323

Concord

## General data

Productnaam	BEACON XL MUSE 3K DALI L3 WHT
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	2544
Lumenstroom armatuur (lm)	2544
Efficiëntie armatuur lm/W	62
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	97
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	10
Photobiological Risk Group	RG0

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	41
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Minimum dimniveau (%)	5
Stuurstroom driver (mA)	1050
Inschakelstroom (A)	30
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	20

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	86000

## Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Afwerking reflector	Not Applicable
Breedte (mm)	165
Hoogte (mm)	200
Nominale diameter product (mm)	115
Gewicht (kg)	1.7

# BEACON XL MUSE 3K DALI L3 WHT

Artikelnummer 2059323

Concord

## Packaging

EAN code	5025768593231
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768593231
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0