


BEACON XL MUSE 4K SSC01 L3 WHT

Artikelnummer 2059329


Concord

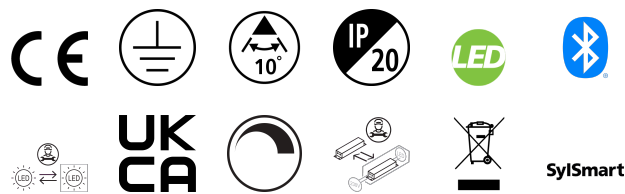

BEACON XL Muse 41W 2884lm 940 L3 SSC Wit - Led railspot voor montage op 3-fasenrail (Lytespan 3). Instelbare optiek voor een lichtbundelinstelling van 10° tot 70°. Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI97, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 2884 lm. Vermogen 41W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. Uitgerust met SylSmart Standalone technologie voor draadloos lichtbeheer. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse I. diameter : 115mm. Gewicht : 1.7 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.


Technische activa

Afmetingen (mm)

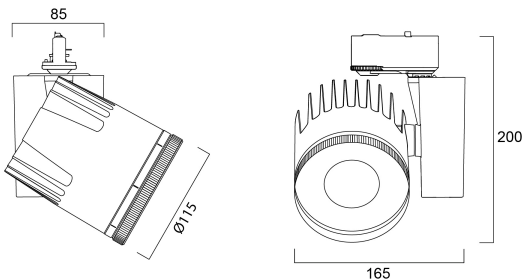

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) [lx]	E(C0) [lx]	E(C90) [lx]
0.5	0.30	8938	8938	8938
1.0	0.60	2132	2132	2132
1.5	0.90	945	945	945
2.0	1.20	518	518	518
2.5	1.50	340	340	340
3.0	1.80	236	236	236

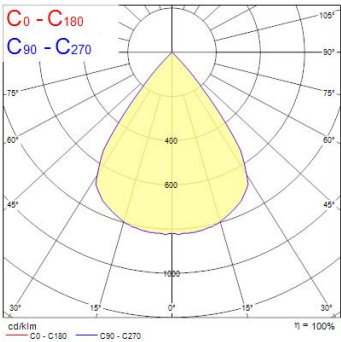

BEACON XL MUSE 4K SSC01 L3 WHT

Artikelnummer 2059329

Concord

General data

Productnaam	BEACON XL MUSE 4K SSC01 L3 WHT
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	2884
Lumenstroom armatuur (lm)	2884
Efficiëntie armatuur lm/W	70
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	97
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	10
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	41
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	SylSmart SSC
Minimum dimniveau (%)	5
Stuurstroom driver (mA)	1050
Inschakelstroom (A)	5
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	52
Max. Armaturen per 16A C automaat	85
Max. Armaturen per 20A C automaat	54
Max. Armaturen per 10A B automaat	32
Max. Armaturen per 16A B automaat	50
Max. Armaturen per 20A B automaat	63

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	86000

BEACON XL MUSE 4K SSC01 L3 WHT

Artikelnummer 2059329

Concord

Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Afwerking reflector	Not Applicable
Breedte (mm)	165
Hoogte (mm)	200
Nominale diameter product (mm)	115
Gewicht (kg)	1.7

Packaging

EAN code	5025768593293
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768593293
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0