


# BEACON ACCENT 97CRI 3K NARROW BEAM L3 ON-BOARD DIM BLACK

Artikelnummer 2059556


Concord

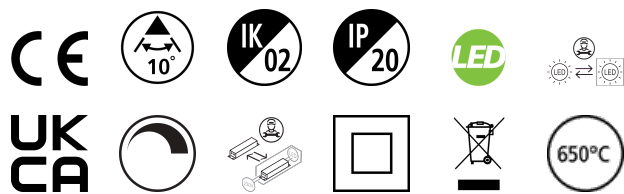

BEACON Accent II 21W 503lm 930 L3 10° O/B Zwart - 21W architecturale led railspot ter vervanging van een HID oplossing. Smalle lichtbundel (10°). Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI97, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom 503 lm. Vermogen 21W. Verwachte levensduur (L80) : 72.000u. Dimbare versie met geïntegreerde intensiteitsregeling. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 80mm. Gewicht : 0,7 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.


## Technische activa

### Afmetingen (mm)

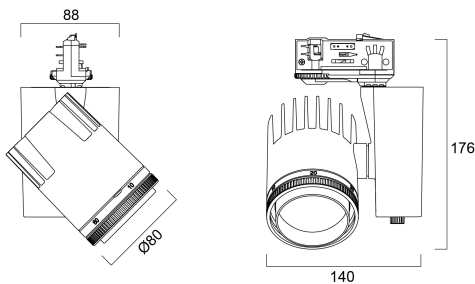

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E (lm)	E (cd)	5.0°	5.0°
0.5	0.09	48732	23224		
1.0	0.17	11883	5808		
1.5	0.26	5192	2500		
2.0	0.35	2921	1451		
2.5	0.44	1889	929		
3.0	0.52	1295	645		

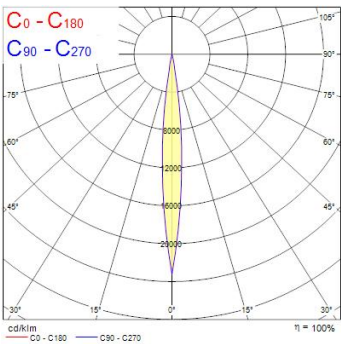

# BEACON ACCENT 97CRI 3K NARROW BEAM L3 ON-BOARD DIM BLACK

Artikelnummer 2059556

Concord

## General data

Productnaam	BEACON ACCENT 97CRI 3K NARROW BEAM L3 ON-BOARD DIM BLACK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	503
Lumenstroom armatuur (lm)	503
Efficiëntie armatuur lm/W	24
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	97
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	10
Photobiological Risk Group	RG1

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	21
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	1-10V (Analogue)
Minimum dimniveau (%)	5
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	15
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	36000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	33000

# BEACON ACCENT 97CRI 3K NARROW BEAM L3 ON-BOARD DIM BLACK

Artikelnummer 2059556

Concord

## Physical data

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Breedte (mm)	130
Hoogte (mm)	190
Nominale diameter product (mm)	80
Gewicht (kg)	0.7

## Packaging

EAN code	5025768595563
Enkele lengte verpakking (cm)	16.0
Enkele breedte verpakking (cm)	17.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	18.2
DUN14 (inner)	05025768595563
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	16.0
Breedte omdoos (cm)	17.6
Diepte omdoos (cm)	18.2

## Safety data

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----